



Coperture piane

Sistemi di fissaggio per manti impermeabili su tetti piani e leggermente inclinati

www.ejot.it/Coperture-piane

Indice sezione

Coperture piane		Centrix	
Tecnologie di fissaggio per l'edilizia	2	Centrix	47
Contatti EJOT Italia	3	EJOT Centrix	48
EJOT EPD	4	Posa Centrix	48
Panoramica delle aree di attività EJOT®	5	EJOT® piattello CX-PL 80	50
Software service	7	EJOT® thermo pad CX-PL	51
EJOT Anchor Fix®	7	EJOT® manicotto CX-TU	52
Simulatore Multifix	7	Abbreviazioni tecniche	54
EJOT® Approval tool	8	Applicazioni	54
Vite DABO® SW8-RT-4.8	9	Legenda icone	55
Vite DABO® SW8 ET-4.8	11	Applicazioni Dati tecnici Certificazioni	55
Vite DABO® TKR-4.8	13		
Vite DABO® TKE-4.8	15		
Vite DABO® TKR-4-4.8	16		
Vite DABO® TKR-ZT6-5,5	17		
Vite DABO® VHT-R-4.8	18		
Vite DABO® VHT-E-4.8	19		
Vite per CLS FBS-R-6.3	20		
Vite per CLS JBS-R-7.5	21		
Vite per CLS cellulare FPS-E-8.0	22		
Piattello HTV-82/40	23		
Piattello HTE-82/40	24		
Piattello HTV-82/40 TK	25		
Piattello HTV-82/40 F	26		
Piattello HTV-40 RU	26		
EJOT® Barra forata FP	27		
Manicotto HTK-S	28		
Manicotto EcoTek 50	29		
Manicotto EcoTek-T 50	30		
Piattello adattatore HTK-A 50/75	31		
EJOT® HTV-RU-40 W	33		
EJOT® HTK-2G-M/TKR (su caricatore)	34		
EJOT® HTK-2G-TKR	35		
EJOT® HTK-2G-M/TKE (su caricatore)	36		
EJOT® HTK-2G/TKE (preassemblato)	37		
JBS-R/EcoTek per tetti piani	38		
EJOT® JBS-R/EcoTek (preassemblato)	39		
EJOT® FPS-E/EcoTek (preassemblato)	40		
HTK-2G/ZTR	41		
HTK-2G/ZTR (preassemblato)	42		
EJOT® FDD Plus S-R (acciaio)	43		
EJOT® FDD Plus-S-E (acciaio inox)	44		
EJOT® FDD Plus 50 R (acciaio)	45		
EJOT® FDD Plus 50 E (acciaio inox)	46		



Stabilimento produttivo delle viti bimetalliche
Sede „In der Aue“, Bad Laasphe (Germania)

Tecnologie di fissaggio per l'edilizia

Nel settore dell'edilizia, EJOT è attiva in diverse aree applicative nell'ambito dell'involucro esterno degli edifici. EJOT dispone di un'ampia gamma di prodotti e specifiche conoscenze tecniche sulle soluzioni di fissaggio.

La ricerca di prodotti di alta qualità per EJOT non è fine a sè stessa: un fissaggio opportunamente progettato, infatti, garantisce sicurezza del montaggio, e quindi una riduzione di costi, evitando al contempo l'insorgere di reclami. In quest'ottica, EJOT fornisce tecnologie di fissaggio in linea con i più alti standard di qualità, secondo ISO/TS 16949. Tra i nostri servizi spiccano un'eccellente organizzazione logistica, un customer service competente e disponibile, ed un ufficio tecnico in grado di fornire consulenze circa la scelta del prodotto e consigli di applicazione, anche tramite seminari specifici e assistenza in loco.

I nostri prodotti innovativi sono la chiave del successo di EJOT. Niente viene lasciato al caso. Identifichiamo sul posto le richieste dei nostri clienti e le necessità del cantiere. Le esigenze di mercato e dei reparti di ricerca e sviluppo vengono soddisfatte attraverso incontri periodici tra i nostri tecnici e specialisti provenienti da tutti i settori dell'edilizia. In questo modo vengono sviluppate soluzioni di prodotto innovative caratterizzate da un valore aggiunto che soddisfa le esigenze dei clienti.



EJOT Italia Qualità online:

www.ejot.it/azienda/qualità




EJOT Italia

EJOT S.A.S. di EJOT Tecnologie di fissaggio S.R.L.
Via Marco Polo 16
35011 Campodarsego (PD)

Tel.: +39 049 986 9000
+39 049 986 9014

E-mail: infoIT@ejot.com



www.ejot.it



La sostenibilità è la nostra forza, EJOT EPD

La tutela ambientale e l'uso sostenibile delle risorse sono tra le attività più importanti per il futuro. Anche nell'edilizia la sostenibilità sta diventando un valore sempre più importante.

Gli edifici sono valutati secondo criteri ecologici, quali l'efficienza energetica, il consumo di risorse, ecc. In particolare, in fase di assegnazione degli appalti viene sempre più spesso tenuto conto di questi criteri. Nel prossimo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione (CPR) saranno necessarie prove in merito a „igiene, ambiente, salute“ e „uso sostenibile delle risorse naturali“. EJOT, già da qualche anno, ha soddisfatto questi requisiti nel campo dei sistemi a cappotto ETICS.

In qualità di leader nella produzione di tasselli, EJOT ha ottenuto una dichiarazione ambientale di prodotto (Environmental Product Declaration, EPD), e dispone


pertanto di una documentazione completa sulla sostenibilità e sul bilancio degli impatti ambientali dei suoi prodotti.

Successivamente sono stati redatti i documenti EPD anche per i prodotti utilizzati nel fissaggio di coperture piane e di facciate ventilate. Con il settore delle costruzioni industriali leggere, EJOT ha completato il suo portfolio delle dichiarazioni ambientali di prodotto, secondo il DIN EN 15978.



EJOT® è attiva in diversi ambiti applicativi

Panoramica delle aree di attività EJOT®

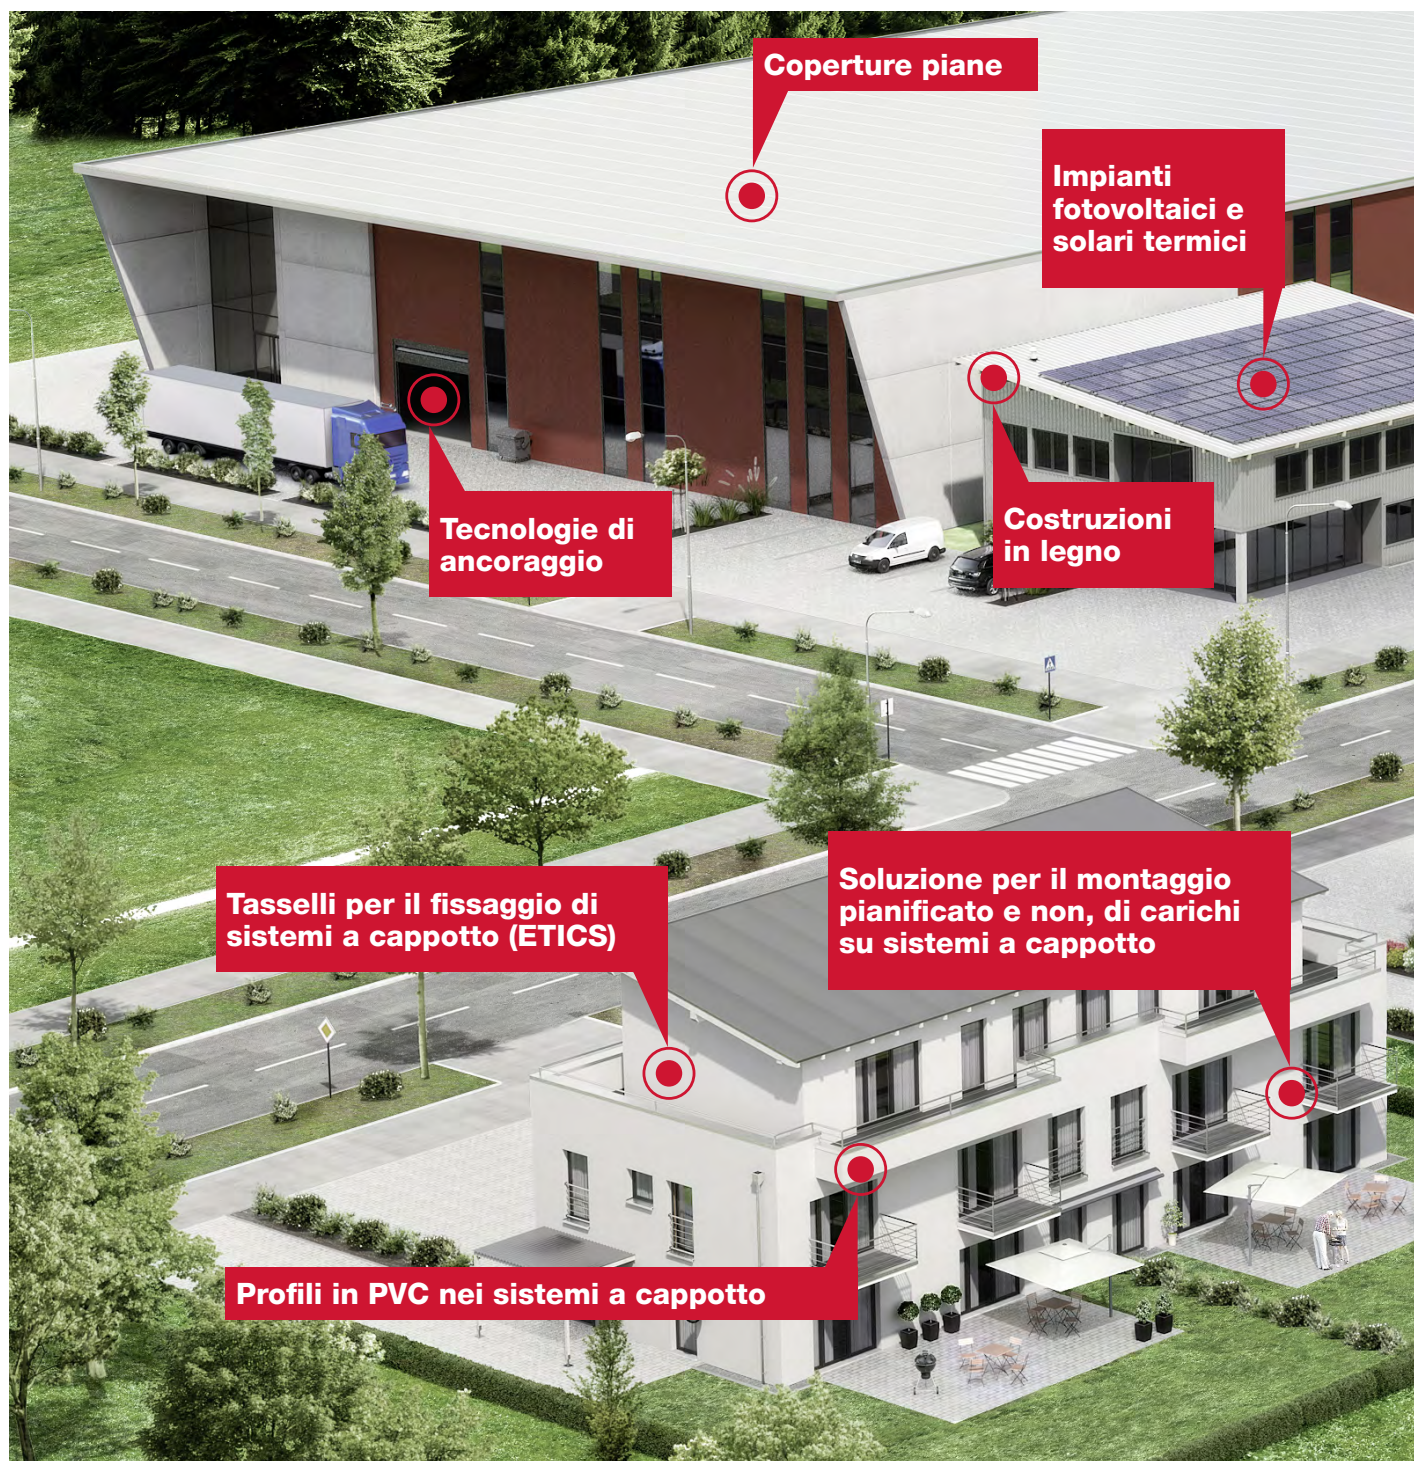

EJOT offre soluzioni di fissaggio professionali e specifiche conoscenze tecniche in tutto il settore edile, delle costruzioni industriali leggere e delle applicazioni ETICS. EJOT sviluppa insieme al cliente soluzioni per risolvere in modo efficace problematiche di fissaggio e assemblaggio, con lo scopo di garantire qualità e sicurezza riducendo i costi di sistema grazie a un impiego intelligente di materiale.



Software service

EJOT Anchor Fix®

Con la nuovissima versione del software di dimensionamento gratuito per applicazioni pesanti EJOT ANCHOR FIX®, EJOT mette a disposizione uno strumento utile per il dimensionamento statico di ancoraggi meccanici e chimici. Sviluppato appositamente per ingegneri, strutturisti, progettisti e installatori il software può essere utilizzato anche come guida pratica nella fase di pre-pianificazione.

Con EJOT ANCHOR FIX® è possibile determinare i valori limite di capacità di carico dei prodotti EJOT, come tasselli e viti per calcestruzzo, oppure il dimensionamento di tasselli in nylon e ancoraggi chimici in calcestruzzo e muratura.

Con gli ultimi aggiornamenti, il software è stato integrato con gli ancoraggi per facciate EJOT CROSSFIX® e fissaggi per la progettazione di casi di carico per sistemi antincendio e sismico. EJOT ANCHOR FIX® consente inoltre, di inserire direttamente dati delle prove di trazione in cantiere e la loro valutazione in conformità alle normative.

La selezione mirata dei metodi di calcolo per il fissaggio singolo o multiplo di vari prodotti offre all'utente sicurezza applicativa. L'affidabilità della pianificazione da parte dell'utente è ottenuta grazie all'output dei requisiti individuali per gli ancoraggi chimici, con livelli di impostazione variabili. Tutti i documenti aggiuntivi, come le approvazioni e le schede tecniche dei prodotti, sono facilmente accessibili direttamente dal software.



EJOT ANCHOR FIX® download:

www.ejot.it/construction/software/anchor-fix

Simulatore Multifix

Lo strumento di calcolo Multifix è pratico per verificare il numero di cartucce di resina necessarie per il tuo progetto.

Con l'inserimento di pochi dati potrai accertare il quantitativo di resina da utilizzare, riducendo gli sprechi per un'installazione più conveniente.



EJOT Simulatore Multifix download:

www.ejot.it/multifix-calculator-modal

EJOT® Approval tool

Software per la facile determinazione dei sistemi di fissaggio certificati e dei relativi valori caratteristici (resistenza alla trazione e capacità di carico), la versione è supportata dal database delle Valutazioni Tecniche Europee ETA-10/0200, ETA-13/0177 e dalle Certificazioni Z-14.1-4 e Z-14.4-779.

Confronto facile e veloce dei prodotti EJOT per la rispettiva applicazione e selezione del fissaggio ottimale.

Vantaggi

- > Semplicità d'uso
- > Illustrazione realistica delle applicazioni
- > Istruzioni di lettura certificazioni
- > Ottenimento del documento di certificazione corretto in pochi step



EJOT Approval tool download:

www.ejot.it/construction/software/approval-assistant

Vite DABO® SW8-RT-4.8




Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in acciaio spessore 0,75 – 1,5 mm o legno
- > In abbinamento a piattelli EJOT®


Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio
- > Rivestimento Climadur per una maggior resistenza alla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Filetto di supporto per evitare lo scorrimento del piattello sullo stelo

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Dettaglio lunghezza (lungh.minima)

Lamiere in acciaio	Spessore isolante + 20 mm
Legno	Spessore isolante + 30 mm



Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Barra forata FP
SW8-RT-4.8	X	X		X							X





Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Lungh. filetto [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
sfusa					
SW8RT-4.8x80	80	56	250	3477100629	4061245016481
SW8RT-4.8x100	100	56	250	3477300629	4061245016467
SW8RT-4.8x120	120	56	250	3477500629	4061245016443
SW8RT-4.8x140	140	56	250	3477700629	4061245016429
SW8RT-4.8x160	160	56	100	3477900629	4061245016405
SW8RT-4.8x180	180	56	100	3478100629	4061245016382
SW8RT-4.8x200	200	56	100	3478300629	4061245016368
SW8RT-4.8x220	220	56	100	3478400629	4061245016344
SW8RT-4.8x240	240	56	100	3478600629	4061245016320
SW8RT-4.8x260	260	56	100	3478800629	4061245016306
SW8RT-4.8x280	280	56	100	3479000629	4061245041032
Nuovo SW8RT-4.8x300	300	56	100	3479200629	4061245056678

Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Lungh. filetto [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
su caricatore					
SW8RT-4.8x80 su caricatore	80	56	750	3477101629	4061245016474
SW8RT-4.8x100 su caricatore	100	56	750	3477301629	4061245016450
SW8RT-4.8x120 su caricatore	120	56	750	3477501629	4061245016436
SW8RT-4.8x140 su caricatore	140	56	750	3477701629	4061245016412
SW8RT-4.8x160 su caricatore	160	56	750	3477901629	4061245016399
SW8RT-4.8x180 su caricatore	180	56	750	3478101629	4061245016375
SW8RT-4.8x200 su caricatore	200	56	750	3478301629	4061245016351
SW8RT-4.8x220 su caricatore	220	56	750	3478401629	4061245016337
SW8RT-4.8x240 su caricatore	240	56	750	3478601629	4061245016313
SW8RT-4.8x260 su caricatore	260	56	750	3478801629	4061245016290

Vite DABO® SW8 ET-4.8




Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in acciaio spessore 0,75 – 1,5 mm o legno
- > In abbinamento a piattelli EJOT®


Caratteristiche

- > Acciaio inox A4
- > Filetto di supporto per evitare lo scorrimento del piattello sullo stelo

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Dettaglio lunghezza (lunghezza minima)

Lamiere in acciaio	Spessore isolante + 20 mm
Legno	Spessore isolante + 30 mm



Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Barra forata FP
SW8-ET-4.8	X	X									X





Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Lungh. filetto [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
sfusa					
SW8ET-4.8x100	100	56	250	3439100649	4061245062204
SW8ET-4.8x120	120	56	250	3439120649	4061245062211
SW8ET-4.8x140	140	56	250	3439140649	4061245062235
SW8ET-4.8x160	160	56	100	3439160649	4061245016535
SW8ET-4.8x180	180	56	100	3439180649	4061245020730
SW8ET-4.8x200	200	56	100	3439200649	4061245016511
SW8ET-4.8x220	220	56	100	3439220649	4061245020716
SW8ET-4.8x240	240	56	100	3439240649	4061245016498
SW8ET-4.8x260	260	56	100	3439260649	4061245020693

Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Lungh. filetto [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
su caricatore					
SW8ET-4.8x100 su caricatore	100	56	750	3439100629	4061245061917
SW8ET-4.8x120 su caricatore	120	56	750	3439120629	4061245061924
SW8ET-4.8x140 su caricatore	140	56	750	3439140629	4061245020761
SW8ET-4.8x160 su caricatore	160	56	750	3439160629	4061245016542
SW8ET-4.8x180 su caricatore	180	56	750	3439180629	4061245020747
SW8ET-4.8x200 su caricatore	200	56	750	3439200629	4061245016528
SW8ET-4.8x220 su caricatore	220	56	750	3439220629	4061245020723
SW8ET-4.8x240 su caricatore	240	56	750	3439240629	4061245016504
SW8ET-4.8x260 su caricatore	260	56	750	3439260629	4061245020709

Vite DABO® TKR-4.8




Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in acciaio spessore 0,75 – 1,5 mm o legno
- > In abbinamento a piattelli o manicotti EJOT®


Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio
- > Rivestimento Climadur per una maggior resistenza alla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Disponibile su caricatore per applicazione automatica con utensile di posa EJOT® ECOset oppure premontato con piattello EJOT® HTK per ECOset HTK
- > Testa piana svasata


Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Dettaglio lunghezza (lunghezza minima)

Lamiere in acciaio	Spessore isolante + 20 mm
Legno	Spessore isolante + 30 mm



Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.



Macchina di posa
EJOT ECOset HTK
disponibile a noleggio.

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Barra forata FP
TKR-4.8			X	X	X	X	X	X	X	X	X





Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Lungh. filetto [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
TKR-4.8x35	35	35	500	6496700629	4061245045450
TKR-4.8x50	50	50	500	6496800629	4061245045467
TKR-4.8x60	60	56	500	6496900629	4061245045474
TKR-4.8x70	70	56	500	6497000629	4061245045481
TKR-4.8x80	80	56	250	6497100629	4061245045498
TKR-4.8x90	90	56	250	6497200629	4061245045504
TKR-4.8x100	100	56	250	6497300629	4061245045511
TKR-4.8x110	110	56	250	6497400629	4061245045528
TKR-4.8x120	120	56	250	6497500629	4061245045535
TKR-4.8x140	140	56	250	6497700629	4061245045542
TKR-4.8x160	160	56	100	6497900629	4061245045559
TKR-4.8x180	180	56	100	6498100629	4061245045566
TKR-4.8x200	200	56	100	6498300629	4061245045573
TKR-4.8x220	220	56	100	6498400629	4061245045580
TKR-4.8x240	240	56	100	6498600629	4061245070803
TKR-4.8x260	260	56	100	6498800629	4061245045603
TKR-4.8x280	280	56	100	6498900629	4061245045610
TKR-4.8x300	300	56	100	6499000629	4061245045627

Vite DABO® TKE-4.8




Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in acciaio spessore 0,75 – 1,5 mm o legno
- > In abbinamento a piattelli o manicotti EJOT®


Caratteristiche

- > Acciaio inox A4 con punta forante in acciaio al carbonio
- > Disponibile su caricatore per applicazione automatica con utensile di posa EJOT® ECOset oppure premontato con piattello EJOT® HTK per ECOset HTK
- > Testa piana svasata


Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Dettaglio lunghezza (lungh.minima)

Lamiere in acciaio	Spessore isolante + 20 mm
Legno	Spessore isolante + 30 mm



Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.



Macchina di posa
EJOT ECOset HTK
disponibile a noleggio.

Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Lungh. filetto [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
TKE-4.8x50	50	50	500	7384108301	4061245014067
TKE-4.8x60	60	56	500	7384109301	4061245011752
TKE-4.8x70	70	56	500	7384110301	4061245011745
TKE-4.8x80	80	56	250	7384111301	4061245011738
TKE-4.8x90	90	56	250	7384112301	4061245011721
TKE-4.8x100	100	56	250	7384113301	4061245011714
TKE-4.8x120	120	56	250	7384132301	4061245011691
TKE-4.8x140	140	56	250	7384125301	4061245011707
TKE-4.8x160	160	56	100	7384198301	4061245011684
TKE-4.8x180	180	56	100	7384202301	4061245011677
TKE-4.8x200	200	56	100	7384203301	4061245011660

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Barra forata FP
TKE-4.8			X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vite DABO® TKR-4-4.8

**Campo di applicazione**

- > Per il fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in acciaio spessore 1,5 – 4,0 mm o legno
- > In abbinamento a piattelli o manicotti EJOT®

Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio
- > Rivestimento Climadur per una maggior resistenza alla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Disponibile su caricatore per applicazione automatica con utensile di posa EJOT® ECOset oppure premontato con piattello EJOT® HTK per per ECOset HTK
- > Testa piana svasata

Applicazioni**Dati tecnici****Certificazioni****Dettaglio lunghezza (lungh.minima)**

Lamiere in acciaio Spessore isolante + 20 mm

Legno Spessore isolante + 30 mm



Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.



Macchina di posa
EJOT ECOset HTK
disponibile a noleggio.

Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Lungh. filetto [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
TKR-4-4.8x70	70	56	500	3438070639	4061245012438
TKR-4-4.8x90	90	56	500	3438090639	4061245012421
TKR-4-4.8 x110	110	56	250	3438110639	4061245012414

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Flat roof profile FP
TKR-4-4.8			X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vite DABO® TKR-ZT6-5,5



Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in acciaio spessore 3,0 – 6,0 mm o legno
- > In abbinamento a piattelli o manicotti EJOT®

Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio
- > Rivestimento Climadur per una maggior resistenza alla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997)

Dettaglio lunghezza (lungh.minima)

Lamiere in acciaio Spessore isolante + 20 mm

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
TKR-ZT6-5.5x35	35	500	3495035629	4061245012407
TKR-ZT6-5.5x70	70	500	3495070629	4061245012391
TKR-ZT6-5.5x90	90	500	3495090629	4061245012384
TKR-ZT6-5.5x110	110	250	3495110629	4061245012377

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Barra forata FP
TKR-ZT6-5.5				X	X			X	X		X

Vite DABO® VHT-R-4.8



Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in acciaio spessore 0,50 – 0,75 mm o legno
- > In abbinamento a piattelli o manicotti EJOT®

Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio
- > Rivestimento Climadur per una maggior resistenza alla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Disponibile su caricatore per applicazione automatica con utensile di posa EJOT® ECOset oppure premontato con piattello EJOT® HTK per ECOset HTK
- > Testa piana svasata

Note

Per sottostrutture in acciaio più spesse e/o a due strati si consiglia l'uso della vite EJOT Dabo® TKR-4.8.

Dettaglio lunghezza (lunghezza minima)

Lamiere in acciaio	Spessore isolante + 20 mm
Legno	Spessore isolante + 30 mm




Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.




Macchina di posa
EJOT ECOset HTK
disponibile a noleggio.

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo

	Lungh. [mm]	Lungh. filetto [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
VHT-R-4.8x35	35	35	500	3496700609	4061245012360
VHT-R-4.8x50	50	50	500	3496800609	4061245012353
VHT-R-4.8x60	60	60	500	3496900609	4061245012346
VHT-R-4.8x70	70	60	500	3497000609	4061245012339
VHT-R-4.8x80	80	60	250	3497100609	4061245012322
VHT-R-4.8x90	90	60	250	3497200609	4061245012315
VHT-R-4.8x100	100	60	250	3497300609	4061245012308
VHT-R-4.8x120	120	60	250	3497500609	4061245012285
VHT-R-4.8x140	140	60	250	3497700609	4061245012278
VHT-R-4.8x160	160	60	100	3497900609	4061245012261
VHT-R-4.8x180	180	60	100	3498100609	4061245012247
VHT-R-4.8x200	200	60	100	3498300609	4061245012230

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Flat roof profile FP
VHT-R-4.8			X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vite DABO® VHT-E-4.8



Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in acciaio spessore 0,50–0,75 mm, alluminio 0,80–1,20 mm o legno
- > In abbinamento a piattelli o manicotti EJOT®

Caratteristiche

- > Acciaio inox A4
- > Lunghezza filetto 100 mm
- > Disponibile su caricatore per applicazione automatica con utensile di posa EJOT® ECOset oppure premontato con piattello EJOT® HTK per ECOset HTK
- > Testa piana svasata


Note

Per sottostrutture in acciaio più spesse / o a due strati si consiglia l'uso della vite EJOT Dabo® TKR-4.8.


Dettaglio lunghezza (lunghezza minima)

Lamiere in acciaio	Spessore isolante + 20 mm
Legno	Spessore isolante + 30 mm

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.



Macchina di posa
EJOT ECOset HTK
disponibile a noleggio.

Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Lungh. filetto [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
VHT-E-4.8x100	100	100	250	3497300610	4061245012292
VHT-E-4.8x160	160	60	100	3497900610	4061245012254

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Barra forata FP
VHT-E-4.8			X	X	X	X	X	X	X	X	X

Vite per calcestruzzo FBS-R-6.3



Campo di applicazione

- > Fissaggio di pannelli isolanti e manti impermeabili nelle coperture piane su sottostrutture in calcestruzzo o cemento
- > In abbinamento con piattelli o manicotti EJOT®

Caratteristiche


- > Acciaio al carbonio
- > Rivestimento Climadur per una maggior resistenza alla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997)

Spessore totale del pannello [mm]


FBS-R-6.3xL	Manicotto EcoTek-50xL									
	35	65	85	105	135	165	195	225	275	335
60	50	80	100	120	150	180	210	240	290	350
80	70	100	120	140	170	200	230	260	310	370
100	90	120	140	160	190	220	250	280	330	390
120	110	140	160	180	210	240	270	300	350	410
140	130	160	180	200	230	260	290	320	370	430
160	150	180	200	220	250	280	310	340	390	450
180	170	200	220	240	270	300	330	360	410	470
220	210	240	260	280	310	340	370	400	450	510
260	250	280	300	320	350	380	410	440	490	550
300	290	320	340	360	390	420	450	480	530	590

Note: verificare lo spessore del solaio in calcestruzzo


Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
FBS-R-6.3x35	35	500	5763035512	4061245011868
FBS-R-6.3x60	60	500	5763060512	4061245011851
FBS-R-6.3x70	70	250	5763070512	4061245038506
FBS-R-6.3x80	80	250	5763080512	4061245011844
FBS-R-6.3x100	100	250	5763100512	4061245011837
FBS-R-6.3x120	120	250	5763120512	4061245011820
FBS-R-6.3x140	140	250	5763140512	4061245011813
FBS-R-6.3x160	160	100	5763160512	4061245011806
FBS-R-6.3x180	180	100	5763180512	4061245011790
FBS-R-6.3x200	200	100	5763200512	4061245038513
FBS-R-6.3x220	220	100	5763220512	4061245011783
FBS-R-6.3x240	240	100	5763240512	4061245038520
FBS-R-6.3x260	260	100	5763260512	4061245011776
FBS-R-6.3x280	280	100	5763280512	4061245038544
FBS-R-6.3x300	300	100	5763300512	4061245011769

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Barra forata FP
FBS-R 6.3				X	X			X	X		X

Vite per calcestruzzo JBS-R-7.5



Campo di applicazione

- > Fissaggio di pannelli isolanti e manti impermeabili nelle coperture piane su sottostrutture in calcestruzzo o cemento
- > In abbinamento con piattelli o manicotti EJOT®


Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio
- > Rivestimento Climadur per una maggior resistenza alla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997)

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
JBS-R 7.5x80	80	100	2231080609	4061245020884
JBS-R 7.5x120	120	100	2231120609	4061245020877
JBS-R 7.5x150	150	100	2231150609	4061245020860
JBS-R 7.5x210	210	100	2231210609	4061245020853
JBS-R 7.5x300	300	100	2231300609	4061245062501

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Flat roof profile FP
JBS-R-7.5				X	X			X	X		X

Vite per calcestruzzo cellulare FPS-E-8.0



Campo di applicazione

- > Fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in calcestruzzo cellulare
- > In abbinamento con piattelli o manicotti EJOT®


Caratteristiche

- > Acciaio inox
- > Certificato per calcestruzzo cellulare P3.3/0.5
- > Non necessita di preforo


Note

In caso di ristrutturazioni, è necessario effettuare delle prove in cantiere con il nostro team di tecnici.


Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Spessore totale del pannello [mm]

FPS-E-8.0 x L	Manicotto EcoTek-50xL									
	35	65	85	105	135	165	195	225	275	335
80	40	70	90	110	140	170	200	230	280	340
100	60	90	110	130	160	190	220	250	300	360
120	80	110	130	150	180	210	240	270	320	380
140	100	130	150	170	200	230	260	290	340	400
160	120	150	170	190	220	250	280	310	360	420
180	140	170	190	210	240	270	300	330	380	440
200	160	190	210	230	260	290	320	350	400	460
220	180	210	230	250	280	310	340	370	420	480
240	200	230	250	270	300	330	360	390	440	500
260	220	250	270	290	320	350	380	410	460	520
280	240	270	290	310	340	370	400	430	480	540
300	260	290	310	330	360	390	420	450	500	560

Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
FPS-E-8.0x80	80	100	5580080310	4061245011981
FPS-E-8.0x100	100	100	5580100310	4061245011974
FPS-E-8.0x120	120	100	5580120310	4061245011967
FPS-E-8.0x140	140	100	5580140310	4061245011950
FPS-E-8.0x160	160	100	5580160310	4061245011943
FPS-E-8.0x180	180	100	5580180310	4061245011936
FPS-E-8.0x200	200	100	5580200310	4061245011929
FPS-E-8.0x220	220	100	5580220310	4061245011912

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	HTV 82/40	HTE 82/40	HTV 82/40 TK	HTV 82/40 F	HTV 40 RU	HTK 2G 50xL	HTK 2G 75xL	EcoTek 50	EcoTek-T 50	HTK-S	Barra forata FP
FPS-E 8.0				X	X			X	X		X


Piattello HTV-82/40



Campo di applicazione

- > Fissaggio di coperture piane su sottostrutture con profili grecati in acciaio o legno
- > Ideale per la macchina di posa EJOT® ECOset
- > Per la posa manuale

Applicazioni



Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio con rivestimento alluminio-zinco

Certificazioni



Note

In abbinamento con le viti EJOT Dabo®



Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.



Confezionati in pratici
contenitori di plastica

Descrizione articolo	Largh. [mm]	Lungh. [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTV-82/40	40	82	500	3020095401	4061245012483

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4-4.8	TKR-ZTG-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
HTV 82/40	X	X														

Piattello HTE-82/40



Campo di applicazione

- > Fissaggio di coperture piane su sottostrutture con profili grecati in acciaio o legno
- > Ideale per la macchina di posa EJOT® ECOset
- > Per la posa manuale


Caratteristiche

- > Acciaio inox

Note

In abbinamento con le viti EJOT Dabo®

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.



Confezionati in pratici
contenitori di plastica

Descrizione articolo	Largh. [mm]	Lungh. [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTE-82/40	40	82	500	3020095300	4061245012490

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4-4.8	TKR-ZTG-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
HTE 82/40	X	X														


Piattello HTV-82/40 TK



Campo di applicazione

- > Fissaggio di coperture piane su sottostrutture con profili grecati in acciaio o legno
- > Ideale per la macchina di posa EJOT® ECOset
- > Per la posa manuale

Applicazioni



Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio con rivestimento alluminio-zinco

Note

In abbinamento con le viti EJOT Dabo®

Certificazioni



Macchina di posa
EJOT ECOset
disponibile a noleggio.



Confezionati in pratici
contenitori di plastica

Descrizione articolo	Largh. [mm]	Lungh. [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTV-82/40 TK	40	82	500	3020098401	4061245012476

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4-4.8	TKR-ZT6-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
HTV 82/40 TK			X	X	X		X	X								

Piattello HTV-82/40 F

**Campo di applicazione**



- > Fissaggio di pannelli isolanti su sottostrutture in legno, calcestruzzo e calcestruzzo cellulare
- > Fissaggio su isolanti rigidi

Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio con rivestimento alluminio-zinco

Note

In abbinamento con le viti EJOT Dabo®, viti per calcestruzzo e calcestruzzo cellulare

Applicazioni**Certificazioni**

Descrizione articolo	Largh. [mm]	Lungh. [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTV-82/40 F	40	82	500	3020093401	4061245012506

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4-4.8	TKR-ZT6-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
HTV 82/40 F	X		X	X	X	X	X	X				X		X		

Piattello HTV-40 RU

**Campo di applicazione**


- > Fissaggio di manti impermeabili e strati di isolante su sottostrutture in acciaio, legno, calcestruzzo e calcestruzzo cellulare

Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio con rivestimento alluminio-zinco

Note

In abbinamento con le viti EJOT Dabo®, viti per calcestruzzo e calcestruzzo cellulare

Applicazioni**Certificazioni**

Descrizione articolo	Diametro [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTV-40 RU	40	1000	3020041401	4061245012513

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4-4.8	TKR-ZT6-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
HTV 40 RU			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		


EJOT® Barra forata FP



Campo di applicazione

- > Fissaggio di manti impermeabili nelle coperture piane su sottostrutture in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, acciaio, profili grecati in alluminio e legno
- > Fissaggio perimetrale dei manti impermeabili
- > Fissaggio perimetrale della membrana in copertura

Applicazioni



Caratteristiche

- > Acciaio con rivestimento alluminio-zinco
- > Superficie di fissaggio lineare
- > Semplicità d'utilizzo
- > Peso ridotto
- > Dispone di fori con tre diversi diametri
- > Possibilità di fissaggio su diversi tipi di sottostruttura
- > Lunghezza singola barra 2,25 m


Note

In abbinamento con le viti EJOT Dabo®, viti per calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, viti autoforanti, tasselli da facciata.
In abbinamento con i tasselli da facciata secondo ETA-10/0305.

Certificazioni



ETA-07/0013



Applicazione approvata nell'area perimetrale del muro sul parapetto del tetto (calcestruzzo e calcestruzzo aerato).

Dati tecnici

Lunghezza singola barra	2.25 m
Larghezza	30 mm
Altezza inclusa piega	7.5 mm
Spessore materiale	1.5 mm
Diametro foro per HTK-S	14.5 mm
Diametro foro per tasselli da facciata	10.5 mm
Diametro foro per viti	7.0 mm

Descrizione articolo	Lungh. [m]	Largh. [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
EJOT barra forata FP	2.25	30	27	7999001886	4061245011653

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4-4.8	TKR-ZTG-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
Barra forata FP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


Manicotto HTK-S



Campo di applicazione

- > Fissaggi di manti impermeabili su sottostrutture in acciaio, alluminio o legno mediante utilizzo della barra forata FP
- > Riduzione della conducibilità termica puntuale


Applicazioni



Caratteristiche

- > Materiale plastico di alta qualità
- > Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio

Dati tecnici



Note

In abbinamento con le viti EJOT Dabo®

Certificazioni




Descrizione articolo	Lungh. utile L [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTK-S-20x90	90	150	8598090010	4061245011110
HTK-S-20x140	140	150	8598140010	4061245011103

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4-4.8	TKR-ZT6-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
HTK-S			X	X	X	X	X	X								

Manicotto EcoTek 50



Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio

Campo di applicazione

- > Fissaggio di pannelli isolanti e manti impermeabili nelle coperture piane su sottostrutture con profili grecati in acciaio o in legno
- > Riduzione della conducibilità termica puntuale


Caratteristiche

- > Materiale plastico di qualità
- > Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio
- > Possibilità di combinazione con materiali isolanti, spessore fino a 590 mm (FBS-R) e fino a 605 mm (TKR)


Note

In abbinamento con le viti EJOT Dabo®, viti per calcestruzzo e viti per calcestruzzo cellulare



Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni

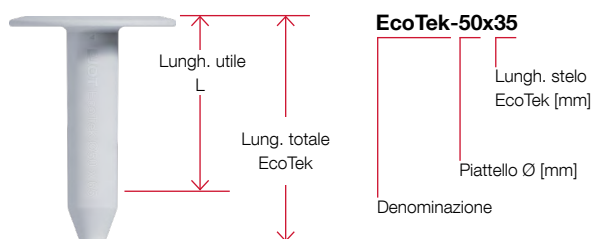


Descrizione articolo	Lungh. utile L [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
EcoTek-50x35	25	2000	8595035007	4061245011219
EcoTek-50x65	55	1300	8595065007	4061245011202
EcoTek-50x85	75	1000	8595085007	4061245032801
EcoTek-50x105	95	800	8595105007	4061245011189
EcoTek-50x135	125	600	8595135007	4061245032818
EcoTek-50x165	155	450	8595165007	4061245011165
EcoTek-50x195	185	350	8595195007	4061245032825
EcoTek-50x225	215	300	8595225007	4061245032832
EcoTek-50x275	265	300	8595275007	4061245011134
EcoTek-50x335	325	250	8595335007	4061245011127

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4.4.8	TKR-ZT6-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
EcoTek 50			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		

Manicotto EcoTek-T 50



Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio

Campo di applicazione

- > Fissaggio di pannelli isolanti e manti impermeabili nelle coperture piane su sottostrutture con profili grecati in acciaio o in legno
- > Riduzione della conducibilità termica puntuale


Caratteristiche

- > Materiale plastico di alta qualità
- > Quattro denti aggiuntivi sotto la testa assicurano il massimo fissaggio della membrana del tetto
- > Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio
- > Per spessori di materiale isolante fino a 590 mm (con FBS-R e JBS-R) e fino a 605 mm (con TKR)


Note

In abbinamento con le viti EJOT Dabo®, viti per calcestruzzo e viti per calcestruzzo cellulare


Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni

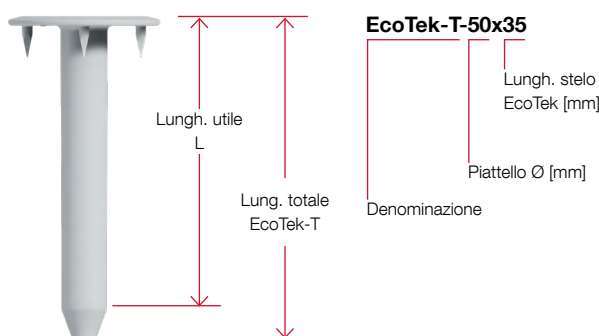

Descrizione articolo	Lungh. utile L [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
EcoTek-T-50x65	55	1300	8596065007	4061245061948
EcoTek-T-50x85	75	1000	8596085007	4061245061955
EcoTek-T-50x105	95	800	8596105007	4061245062013
EcoTek-T-50x135	125	600	8596135007	4061245062044
EcoTek-T-50x165	155	450	8596165007	4061245062051
EcoTek-T-50x195	185	350	8596195007	4061245062020
EcoTek-T-50x225	215	300	8596225007	4061245062068

Combinazioni previste da ETA-07/0013

	SW 8 RT-4.8	SW 8 ET-4.8	TKR-4.8	TKE-4.8	TKR-4-4.8	TKR-ZT6-5.5	VHT-R-4.8	VHT-E-4.8	JT2-ST-2-6.0	JT2-ST-2-6.8	JT3-ST-2-6.0	FBS-R-6.3	JBS-R-7.5	FPS-E-8.0	SDF-S-10H-E	SDP-S-10G-E
EcoTek-T 50			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		

Nuovo Piattello adattatore HTK-A 50/75

Campo di applicazione

- > Supporto di fissaggio per l'ancoraggio di materiali isolanti su sottostrutture in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, lamiera grecata in acciaio, legno e materiali derivati dal legno
- > Per nuove costruzioni e ristrutturazioni

Caratteristiche


- > Plastica di alta qualità
- > Diametro del piattello: 75 mm

Vantaggi


- > Aumento della capacità di carico grazie al diametro maggiore del piattello da 50 mm a 75 mm
- > Si può utilizzare come piattello aggiuntivo ai tasselli per fissare membrane impermeabilizzanti, ma anche per il fissaggio di materiali isolanti

Note:

Da combinare con il manicotto telescopico HTK-2G, EcoTek e i tasselli per tetti piani FDD Plus -R e -E

Applicazioni

Dati tecnici

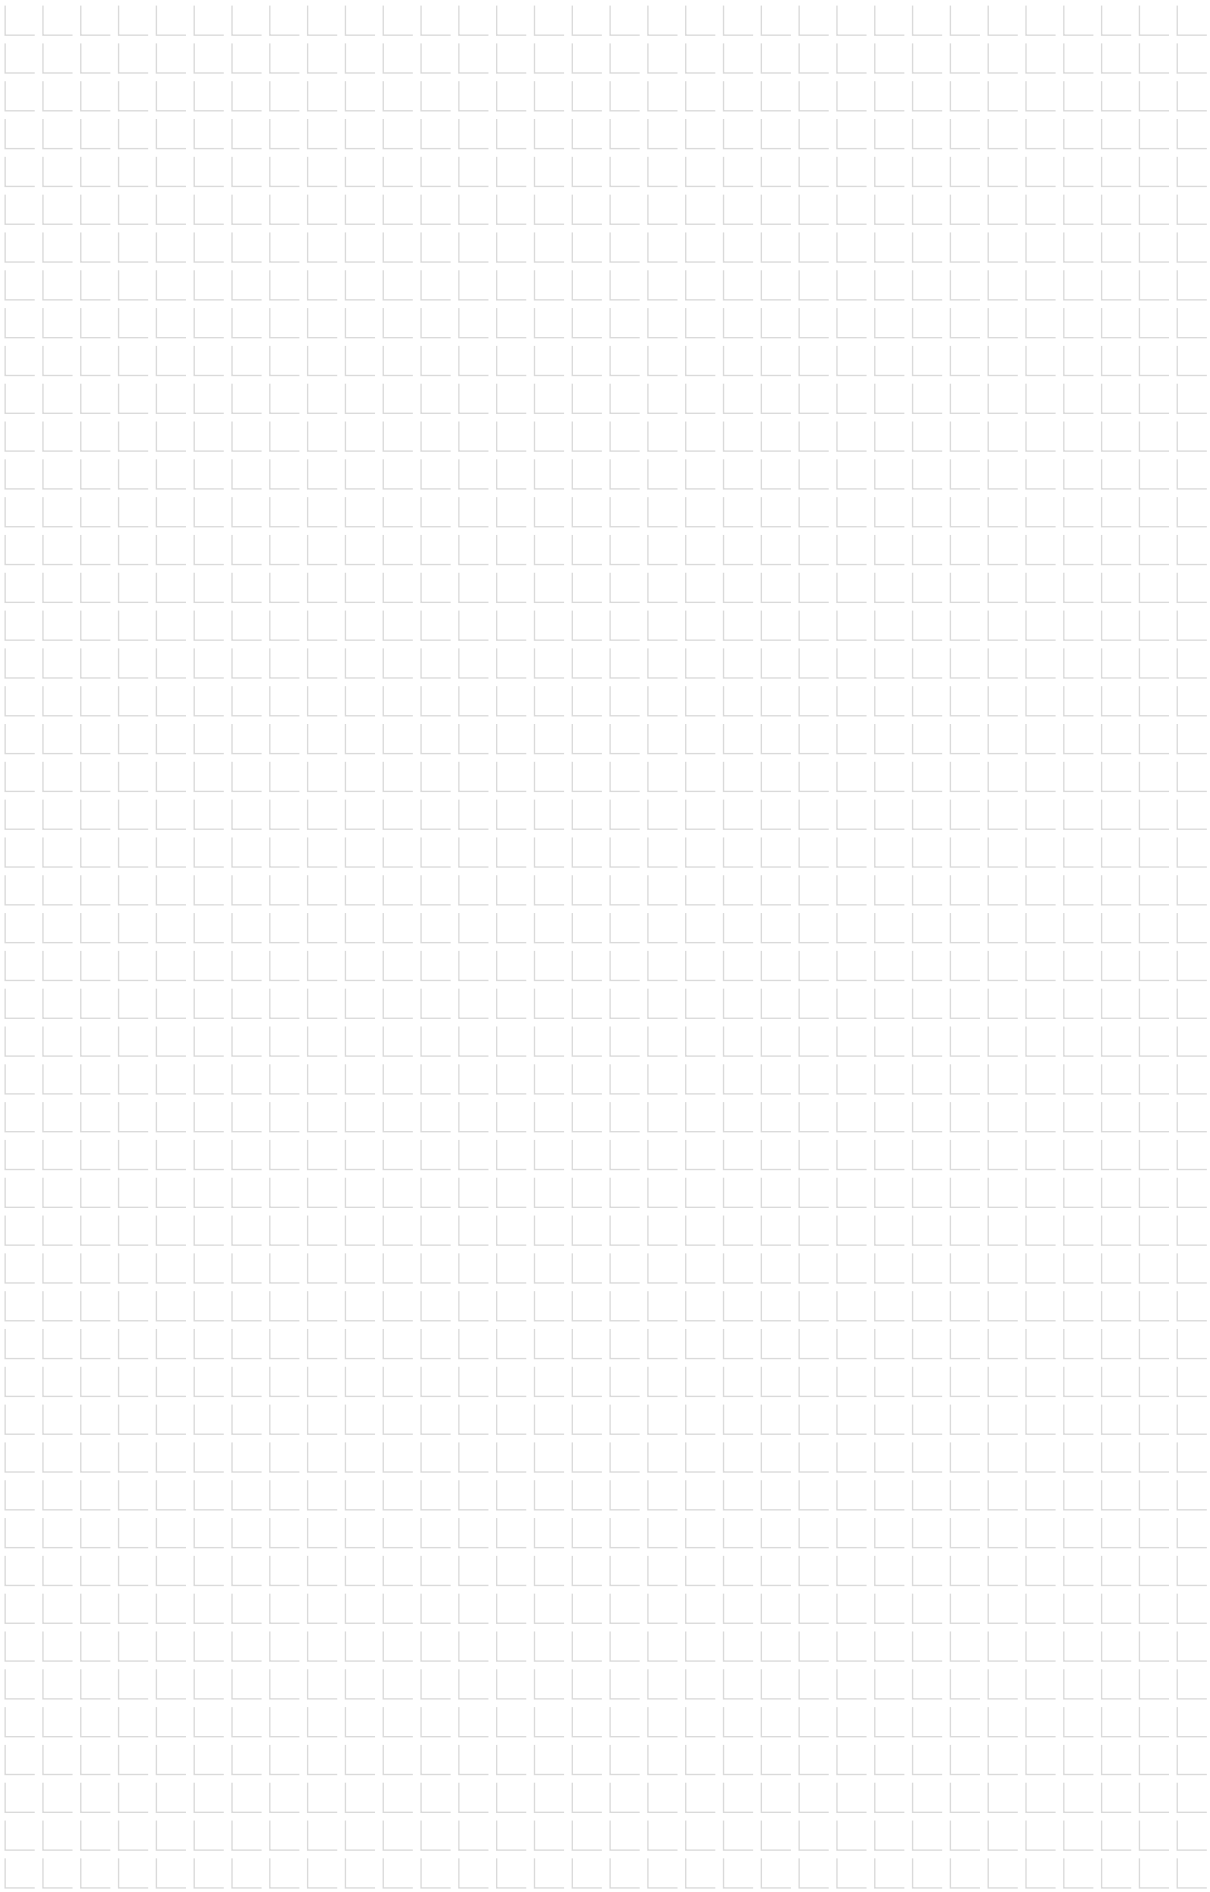
Descrizione articolo	Diametro [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTK-A 50/75	75	500	8595075007	4061245127019



EJOT® HTV-RU-40 W



Campo di applicazione

- > Fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in legno (senza isolante)

Caratteristiche

- > Piattello: acciaio al carbonio con rivestimento alluminio-zinco
- > Vite: acciaio al carbonio, rivestimento Climadur per una maggior resistenza alla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Preassemblato
- > Installazione in posizione eretta grazie all'utensile di posa magnetico HTV RU

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Confezionati in pratici contenitori di plastica

Descrizione articolo	Diametro piattello [mm]	Lungh. vite [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTV RU-40/25-W	40	25	500	3022540401	4061245012469
HTV RU-40/35-W	40	35	500	3023540401	4061245012452
HTV RU-40/45-W	40	45	300	3024540401	4061245012445

EJOT® HTK-2G-M/TKR (su caricatore)




Campo di applicazione

- > Fissaggio di pannelli isolanti e manti impermeabili nelle coperture piane su sottostrutture con profili grecati in acciaio o in legno
- > Riduzione della conducibilità termica puntuale
- > Premontato su caricatore per il montaggio con utensile di posa EJOT ECOset HTK


Caratteristiche

- > Manicotto in materiale plastico di alta qualità
- > Vite Dabo® TKR
- > Capacità caricatore: 25 pezzi
- > Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio
- > Possibilità di combinazione per spessori di isolante fino a 605 mm su richiesta


Applicazioni



Dati tecnici




HTK-2G-M/TKR-60-35/50

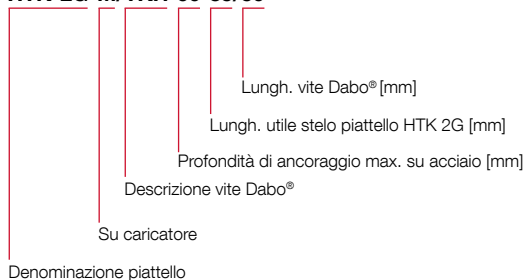

Guarda il video:

<https://www.youtube.com/watch?v=hMQHEzHN8Go>

Certificazioni



Macchina di posa
EJOT ECOset HTK
disponibile a noleggio.

Descrizione articolo	Spessore isolante [mm]	Lungh. utile L [mm]	Lungh. vite [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTK-2G-M/TKR-60-35/50	60	35	50	1000	3703505021	4061245012223
HTK-2G-M/TKR-80-55/50	80	55	50	1000	3705505021	4061245012209
HTK-2G-M/TKR-100-55/70	100	55	70	1000	3705507021	4061245012186
HTK-2G-M/TKR-120-95/50	120	95	50	1000	3709505021	4061245012162
HTK-2G-M/TKR-140-95/70	140	95	70	1000	3709507021	4061245012148
HTK-2G-M/TKR-160-115/70	160	115	70	700	3711507021	4061245012124
HTK-2G-M/TKR-180-145/60	180	145	60	700	3714506021	4061245012100
HTK-2G-M/TKR-200-145/80	200	145	80	700	3714508021	4061245012087
HTK-2G-M/TKR-220-145/100	220	145	100	700	3714510021	4061245012063
HTK-2G-M/TKR-240-145/120	240	145	120	700	3714512021	4061245012049
HTK-2G-M/TKR-260-145/140	260	145	140	700	3714514021	4061245012025
HTK 2G-M/TKR-280-145/160	280	145	160	700	3714516021	4061245012001

Note: per applicazioni su legno combinare con viti 10 mm più lunghe.

EJOT® HTK-2G-TKR




Campo di applicazione

- > Fissaggio di pannelli isolanti e manti impermeabili nelle coperture piane su sottostrutture con profili grecati in acciaio o in legno
- > Riduzione della conducibilità termica puntuale
- > Possibilità di montaggio con utensile di posa EJOT ECOset HTK per spessori isolante fino a 280 mm
- > Premontato per il montaggio manuale con utensile di posa EJOT a bloccaggio meccanico


Caratteristiche

- > Manicotto in materiale plastico di alta qualità
- > Vite Dabo® TKR
- > Capacità caricatore: 25 pezzi
- > Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio
- > Possibilità di combinazione per spessori di isolante fino a 605 mm su richiesta


Applicazioni




Dati tecnici



Certificazioni



HTK-2G-TKR-60-35/50

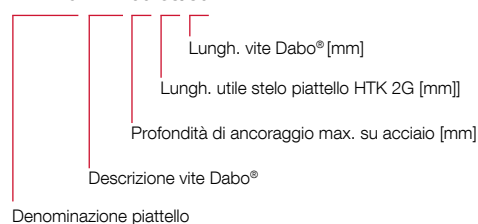

Descrizione articolo	Spessore isolante [mm]	Lungh. utile L [mm]	Lungh. vite [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTK-2G-TKR-60-35/50-preassemblato	60	35	50	100	3703505024	4061245031729
HTK-2G-TKR-80-55/50-preassemblato	80	55	50	100	3705505024	4061245031736
HTK-2G-TKR-100-55/70-preassemblato	100	55	70	100	3705507024	4061245031620
HTK-2G-TKR-120-95/50-preassemblato	120	95	50	100	3709505024	4061245032108
HTK-2G-TKR-140-95/70-preassemblato	140	95	70	100	3709507024	4061245031644
HTK-2G-TKR-160-115/70-preassemblato	160	115	70	100	3711507024	4061245031651
HTK-2G-TKR-180-145/60-preassemblato	180	145	60	100	3714506024	4061245031668
HTK-2G-TKR-200-145/80-preassemblato	200	145	80	100	3714508024	4061245031675
HTK-2G-TKR-220-145/100-preassemblato	220	145	100	100	3714510024	4061245031682
HTK-2G-TKR-240-145/120-preassemblato	240	145	120	100	3714512024	4061245031699
HTK-2G-TKR-260-145/140-preassemblato	260	145	140	100	3714514024	4061245031705
HTK 2G-TKR-280-145/160-preassemblato	280	145	160	100	3714516024	4061245031712
HTK 2G-TKR-300-145/180-preassemblato	300	145	180	100	3714518024	4061245040684
HTK 2G-TKR-320-145/200-preassemblato	320	145	200	100	3714520024	4061245040677
HTK 2G-TKR-340-145/220-preassemblato	340	145	220	100	3714522024	4061245040660
HTK 2G-TKR-360-185/200-preassemblato	360	185	200	100	3718520024	4061245040653

Note: per applicazioni su legno combinare con viti 10 mm più lunghe.

EJOT® HTK-2G-M/TKE (su caricatore)



Campo di applicazione

- > Fissaggio di pannelli isolanti e manti impermeabili nelle coperture piane su sottostrutture con profili grecati in acciaio o in legno
- > Riduzione della conducibilità termica puntuale
- > Premontato su caricatore per il montaggio con utensile di posa EJOT ECOset HTK

Caratteristiche


- > Manicotto in materiale plastico di alta qualità
- > Vite Dabo® TKE in acciaio inox A4
- > Capacità caricatore: 25 pezzi
- > Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio
- > Possibilità di combinazione per spessori di isolante fino a 605 mm su richiesta




Guarda il video

<https://www.youtube.com/watch?v=hMQHEzHN8G>


HTK-2G-M/TKE-60-35/50

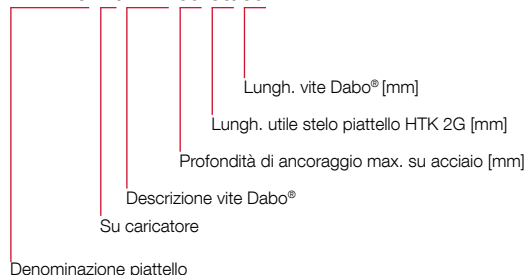


Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Macchina di posa
EJOT ECOset HTK
disponibile a noleggio.

Descrizione articolo	Spessore isolante [mm]	Lungh. utile L [mm]	Lungh. vite [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTK-2G-M/TKE-80-55/50	80	55	50	1000	3705505022	4061245012193
HTK-2G-M/TKE-100-55/70	100	55	70	1000	3705507022	4061245012179
HTK-2G-M/TKE-120-95/50	120	95	50	1000	3709505022	4061245012155
HTK-2G-M/TKE-140-95/70	140	95	70	1000	3709507022	4061245012131
HTK-2G-M/TKE-160-115/70	160	115	70	700	3711507022	4061245012117
HTK-2G-M/TKE-180-145/60	180	145	60	700	3714506022	4061245012094
HTK-2G-M/TKE-200-145/80	200	145	80	700	3714508022	4061245012070
HTK-2G-M/TKE-220-145/100	220	145	100	700	3714510022	4061245012056
HTK-2G-M/TKE-240-145/120	240	145	120	700	3714512022	4061245012032

Note: per applicazioni su legno combinare con viti 10 mm più lunghe.

EJOT® HTK-2G/TKE (preassemblato)



Campo di applicazione

- > Fissaggio di pannelli isolanti e manti impermeabili nelle coperture piane su sottostrutture con profili grecati in acciaio o in legno
- > Riduzione della conducibilità termica puntuale
- > Possibilità di montaggio con utensile di posa EJOT ECOset HTK per spessori isolante fino a 280 mm
- > Premontato per il montaggio manuale con utensile di posa EJOT a bloccaggio meccanico


Caratteristiche

- > Manicotto in materiale plastico di alta qualità
- > Vite Dabo® TKE in acciaio inox A4
- > Capacità caricatore: 25 pezzi
- > Sistema telescopico per ridurre il carico sul fissaggio durante il calpestio
- > Possibilità di combinazione per spessori di isolante fino a 605 mm su richiesta


Note

Su richiesta sono anche disponibili con TKE-4.8, VHT-R e VHT-E


HTK-2G-TKE-60-35/50

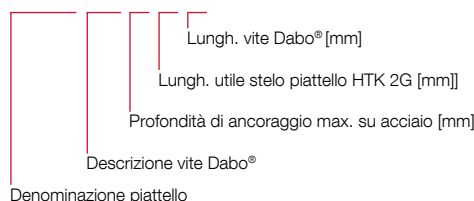


Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	Spessore isolante [mm]	Lungh. utile L [mm]	Lungh. vite [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTK-2G-TKE-80-55/50-preassemblato	80	55	50	100	3705505026	4061245059839
HTK-2G-TKE-100-55/70-preassemblato	100	55	70	100	3705507026	4061245059846
HTK-2G-TKE-120-95/50-preassemblato	120	95	50	100	3709505026	4061245059853
HTK-2G-TKE-140-95/70-preassemblato	140	95	70	100	3709507026	4061245059860
HTK-2G-TKE-160-115/70-preassemblato	160	115	70	100	3711507026	4061245059884
HTK-2G-TKE-180-145/60-preassemblato	180	145	60	100	3714506026	4061245059891
HTK-2G-TKE-200-145/80-preassemblato	200	145	80	100	3714508026	4061245059907
HTK-2G-TKE-220-145/100-preassemblato	220	145	100	100	3714510026	4061245059921
HTK-2G-TKE-240-145/120-preassemblato	240	145	120	100	3714512026	4061245060019
HTK-2G-TKE-260-145/140-preassemblato	260	145	140	100	3714514026	4061245060026
HTK2G-TKE-280-145/160-preassemblato	280	145	160	100	3714516026	4061245060033
HTK2G-TKE-300-145/180-preassemblato	300	145	180	100	3714518026	4061245074191

Note: per applicazioni su legno combinare con viti 10 mm più lunghe.

EJOT®


Un fissaggio per spessori diversi

JBS-R/EcoTek per tetti piani con pendenze



Guarda il video:

<https://www.youtube.com/watch?v=wyirsA835cg>

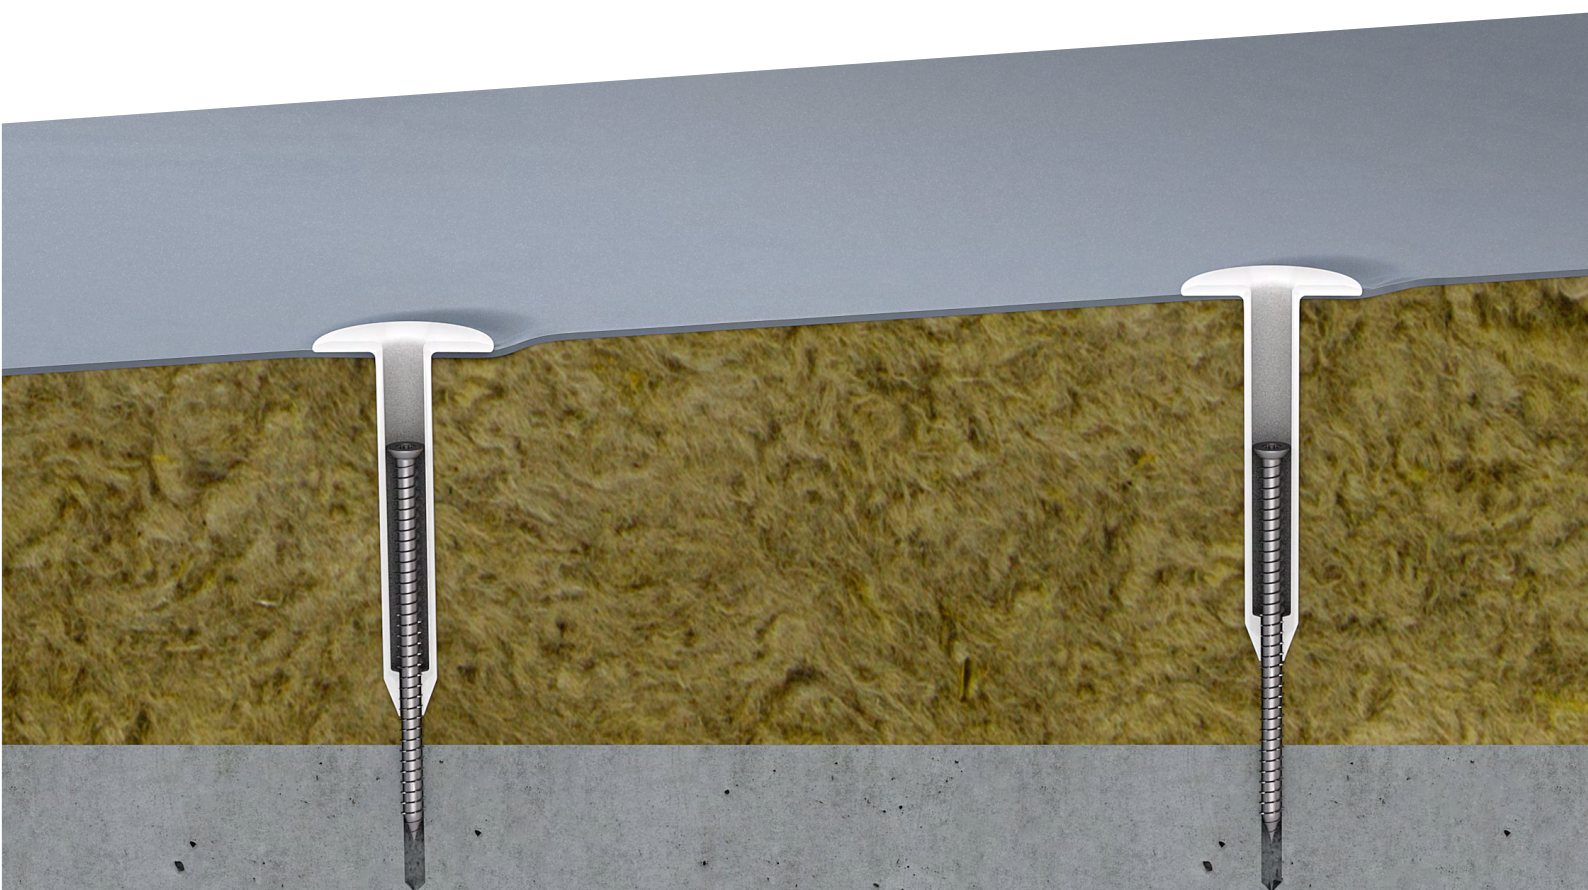

I tetti piani solitamente presentano una leggera pendenza, in modo che l'acqua piovana possa defluire in una direzione predeterminata. Per garantire un buon isolamento, l'installatore deve utilizzare fissaggi corrispondenti ad ogni spessore della pendenza. I dispositivi di fissaggio EJOT JBS-R/EcoTek regolabili, permettono di utilizzare un unico prodotto per più spessori da fissare, semplicità di montaggio ed economia di cantiere.

www.ejot.it/Divisione-Edilizia/Applicazioni/Coperture-piane/c/FLAT_ROOFING

EJOT® JBS-R/EcoTek (preassemblato)




Campo di applicazione

- > Elemento di fissaggio regolabile
- > Ideale per pendenze con isolamento fino a 590 mm
- > Per fissare membrane di copertura con isolamento su sottostrutture in calcestruzzo

Caratteristiche


- > Vite: acciaio al carbonio con rivestimento Climadur - rivestimento di alta qualità per migliorare la protezione dalla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997)
- > Piattello: materiale plastico di alta qualità

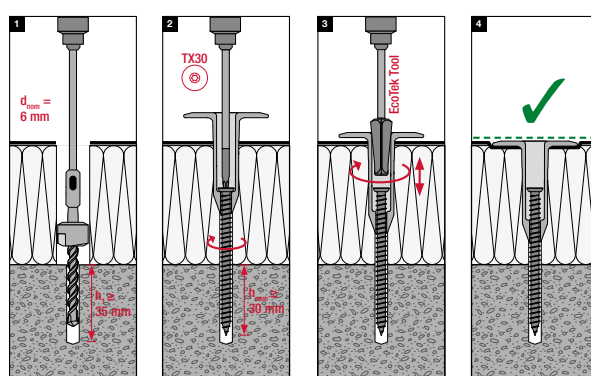

Applicazioni





Dati tecnici



Certificazioni



JBS-R/EcoTek-70-100-65/80

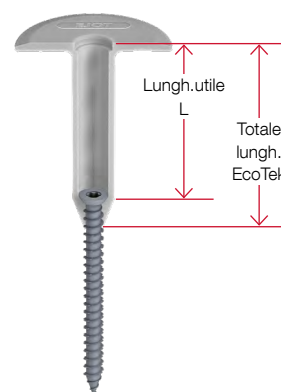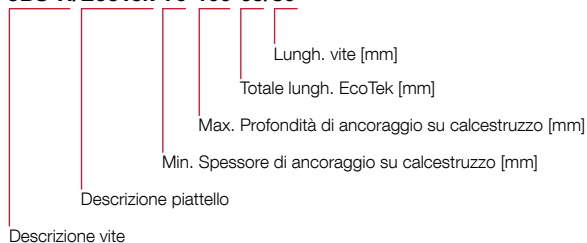

Descrizione articolo	Spessore isolante [mm]	Lungh. utile L [mm]	Lungh. vite [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
JBS-R/EcoTek-70-100-65/80	70-100	55	80	100	2706500820	4061245021409
JBS-R/EcoTek-90-120-85/80	90-120	75	80	100	2708500820	4061245021416
JBS-R/EcoTek-110-180-105/120	110-180	95	120	100	2710501220	4061245075464
JBS-R/EcoTek-170-270-165/150	170-270	155	150	100	2716501520	4061245021430
JBS-R/EcoTek-230-390-225/210	230-390	215	210	100	2722502120	4061245021447
JBS-R/EcoTek-340-500-335/210	340-500	325	210	100	2733502120	4061245021454
JBS-R/EcoTek-340-590-335/300	340-590	335	300	100	2733503020	4061245062709

EJOT® FPS-E/EcoTek (preassemblato)



Campo di applicazione

- > Fissaggio di manti impermeabili su sottostrutture in calcestruzzo cellulare


Caratteristiche

- > Vite: acciaio inox
- > Manicotto telescopico: materiale plastico di alta qualità
- > Certificato per calcestruzzo cellulare P3.3
- > Non necessita di preforo

Note

In caso di ristrutturazioni, è necessario effettuare delle prove in cantiere con il nostro team di tecnici.

FPS-E/EcoTek-60-35/100

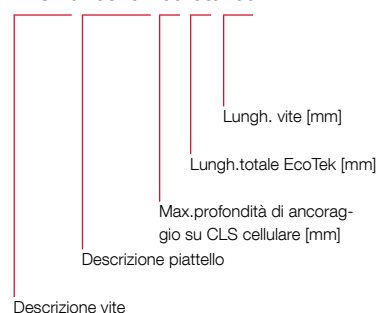


Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	Spessore isolante [mm]	Lungh. utile L [mm]	Lungh. vite [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
FPS-E/EcoTek-60-35/100	60	25	100	100	2703501030	4061245012704
FPS-E/EcoTek-70-35/120	70	25	120	100	2703501230	4061245012698
FPS-E/EcoTek-80-65/100	80	55	100	100	2706501030	4061245012681
FPS-E/EcoTek-100-65/120	100	55	120	100	2706501230	4061245012674
FPS-E/EcoTek-120-105/100	120	95	100	100	2710501030	4061245012667
FPS-E/EcoTek-140-105/120	140	95	120	100	2710501230	4061245012650
FPS-E/EcoTek-160-105/140	160	95	140	100	2710501430	4061245021287
FPS-E/EcoTek-180-165/100	180	155	100	100	2716501030	4061245012636
FPS-E/EcoTek-200-165/120	200	155	120	100	2716501230	4061245012629
FPS-E/EcoTek-220-165/140	220	155	140	100	2716501430	4061245020891
FPS-E/EcoTek-240-225/100	240	215	100	100	2722501030	4061245012605
FPS-E/EcoTek-260-225/120	260	215	120	100	2722501230	4061245012599
FPS-E/EcoTek-280-275/80	280	265	80	100	2727500830	4061245012582
FPS-E/EcoTek-300-275/100	300	265	100	100	2727501030	4061245012575
FPS-E/EcoTek-320-275/120	320	265	120	100	2727501230	4061245012568
FPS-E/EcoTek-340-335/80	340	325	80	100	2733500830	4061245012551
FPS-E/EcoTek-360-335/100	360	325	100	100	2733501030	4061245012544
FPS-E/EcoTek-380-335/120	380	325	120	100	2733501230	4061245012537
FPS-E/EcoTek-400-335/140	400	325	140	100	2733501430	4061245012520

HTK-2G/ZTR

Fissaggio regolabile per coperture pendenzate su strutture metalliche

Il nuovo ed innovativo sistema di fissaggio EJOT® HTK-2G/ZTR è la soluzione ideale per fissare meccanicamente pannelli isolanti pendenzati su sottostrutture metalliche. La combinazione, già preassemblata, del manicotto HTK-2G con la vite autoforante ZTR permette di fissare isolanti fino a 590 mm!

Questo sistema consente di ottimizzare il numero di fissaggi differenti che si renderebbero necessari a causa del variare dello spessore del pannello isolante da posare in copertura. L'innovativo sistema destra-sinistra, inoltre, permette una posa a regola d'arte senza la necessità di particolari utensili di montaggio.



HTK-2G/ZTR (preassemblato)



Campo di applicazione

- > Elemento di fissaggio regolabile
- > Fissaggio di manti impermeabili e pannelli isolanti su sotto-strutture in acciaio $\geq 0,70 \text{ mm} \leq 1,5 \text{ mm}$
- > Ideale per sistemi di isolamento pendenzati fino a 590 mm
- > Riduzione dei ponti termici


Caratteristiche

- > Vite DABO®, in acciaio temprato con rivestimento Climadur rivestimento di alta qualità per migliorare la protezione dalla corrosione (15 cicli Kesternich, DIN 50018)
- > Piattello: materiale plastico di alta qualità


Applicazioni



Dati tecnici



HTK-2G-ZTR-110-185-95/120

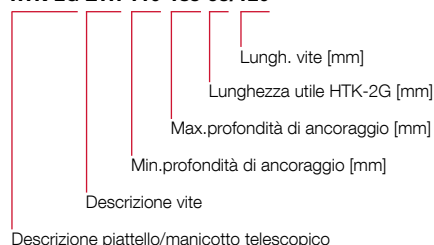

Certificazioni



Descrizione articolo	Spessore isolante [mm]	Lungh. utile L [mm]	Lungh. vite [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
HTK-2G-ZTR-110-185-95/120-preassemblato	110 – 185	95	120	100	3709512028	4061245105550
HTK-2G-ZTR-160-285-145/170-preassemblato	160 – 285	145	170	100	3714517028	4061245105567
HTK-2G-ZTR-240-365-225/170-preassemblato	240 – 365	225	170	100	3722517028	4061245105574
HTK-2G-ZTR-340-465-325/170-preassemblato	340 – 465	325	170	100	3732517028	4061245105581
HTK-2G-ZTR-340-590-325/300-preassemblato	340 – 590	325	300	100	3732530028	4061245105598

EJOT® FDD Plus S-R (acciaio)




Campo di applicazione

- > Fissaggio di coperture piane a più strati
- > Ideali per l'applicazione di pannelli isolanti
- > Per sottostrutture in CLS, CLS alleggerito e CLS cellulare


Caratteristiche

- > Scafo del tassello in materiale plastico di alta qualità
- > Vite in acciaio (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997); privo di Cr(VI)
- > Stelo sottile su tutta la lunghezza

Applicazioni



Dati tecnici



Valori caratteristici

Sottostruttura	Profondità del foro	Profondità di ancoraggio
Calcestruzzo $\geq$ C12/15	≥ 45 mm	≥ 30 mm
Calcestruzzo alleggerito $\geq$ LC12/13	≥ 45 mm	≥ 30 mm
Calcestruzzo cellulare $\geq$ P 3.3/0.5	≥ 80 mm	≥ 65 mm

Certificazioni



Descrizione articolo	Lungh.tassello [mm]	Sottostruttura ¹⁾ $\leq$ spessore serrabile [mm]	Sottostruttura ²⁾ $\leq$ spessore serrabile [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Tasselli con viti in acciaio con rivestimento organico di alta qualità privo di Cr(VI)						
FDD-Plus-S 50x55-R	55	25	-	100	8721055400	4061245010755
FDD-Plus-S 50x75-R	75	45	10	100	8721075400	4061245010748
FDD-Plus-S 50x95-R	95	65	30	100	8721095400	4061245010731
FDD-Plus-S 50x115-R	115	85	50	100	8721115400	4061245010724
FDD-Plus-S 50x135-R	135	105	70	100	8721135400	4061245010717
FDD-Plus-S 50x155-R	155	125	90	100	8721155400	4061245010700
FDD-Plus-S 50x175-R	175	145	110	100	8721175400	4061245010694
FDD-Plus-S 50x195-R	195	165	130	100	8721195400	4061245010687
¹⁾ Calcestruzzo C12/15; Calcestruzzo alleggerito LC12/13						
²⁾ Calcestruzzo cellulare P 3.3/0.5						

EJOT® FDD Plus-S-E (acciaio inox)



Campo di applicazione

- > Fissaggio di manti impermeabili
- > Ideali per l'applicazione di pannelli isolanti
- > Per sottostrutture in CLS, CLS alleggerito e CLS cellulare

Caratteristiche

- > Scafo del tassello in materiale plastico di alta qualità
- > Vite in acciaio inox A2
- > Stelo sottile su tutta la lunghezza


Note

In caso di ristrutturazioni, è necessario effettuare delle prove in cantiere con il nostro team di tecnici.


Valori caratteristici

Sottostruttura	Profondità del foro	Profondità di ancoraggio
Calcestruzzo $\geq$ C12/15	≥ 45 mm	≥ 30 mm
Calcestruzzo alleggerito $\geq$ LC12/13	≥ 45 mm	≥ 30 mm
Calcestruzzo cellulare $\geq$ P 3.3/0.5	≥ 80 mm	≥ 65 mm

Applicazioni



Dati tecnici




Certificazioni



Descrizione articolo	Lungh.tassello [mm]	Sottostruttura ¹⁾ ≤ spessore serrabile [mm]	Sottostruttura ²⁾ ≤ spessore serrabile [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Tasselli con viti in acciaio inox A2						
FDD-Plus-S 50x55-E	55	25	-	100	8721055600	4061245044569
FDD-Plus-S 50x75-E	75	45	10	100	8721075600	4061245044576
FDD-Plus-S 50x95-E	95	65	30	100	8721095600	4061245040417
FDD-Plus-S 50x115-E	115	85	50	100	8721115600	4061245044583
FDD-Plus-S 50x135-E	135	105	70	100	8721135600	4061245044590
FDD-Plus-S 50x155-E	155	125	90	100	8721155600	4061245044606
FDD-Plus-S 50x175-E	175	145	110	100	8721175600	4061245044613
FDD-Plus-S 50x195-E	195	165	130	100	8721195600	4061245044620
¹⁾ Calcestruzzo C12/15; Calcestruzzo alleggerito LC12/13						
²⁾ Calcestruzzo cellulare P 3.3/0.5						

EJOT® FDD Plus 50 R (acciaio)

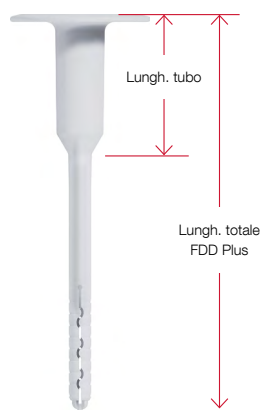

Campo di applicazione

- > Fissaggio di manti impermeabili
- > Ideali per l'applicazione di pannelli isolanti
- > Per sottostrutture in CLS, CLS alleggerito e CLS cellulare
- > Riduzione della conducibilità termica puntuale


Caratteristiche

- > Scafo del tassello in materiale plastico di alta qualità
- > Vite in acciaio (15 cicli Kesternich, DIN 50018, 1997); privo di Cr(VI)


Valori caratteristici

Sottostruttura	Profondità del foro	Profondità di ancoraggio
Calcestruzzo $\geq$ C12/15	≥ 45 mm	≥ 30 mm
Calcestruzzo alleggerito $\geq$ LC12/13	≥ 45 mm	≥ 30 mm
Calcestruzzo cellulare $\geq$ P 3.3/0.5	≥ 80 mm	≥ 65 mm

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni




	Lungh. totale [mm]															
	95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	335	375	415	455	535
22	x															
42		x	x			x										
62				x			x									
82					x			x								
102									x							
122										x			x			
142											x					
162														x		
182												x				
202															x	
242																x
282																x

Descrizione articolo	Lungh. tassello [mm]	Sottostruttura ¹⁾ $\leq$ spessore serrabile [mm]	Sottostruttura ²⁾ $\leq$ spessore serrabile [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Tassello con vite in acciaio zincato Cr(VI) free						
FDD-Plus-50x95-R	95	65	30	100	8720095400	4061245011097
FDD-Plus-50x115-R	115	85	50	100	8720115400	4061245011073
FDD-Plus-50x135-R	135	105	70	100	8720135400	4061245011059
FDD-Plus-50x155-R	155	125	90	100	8720155400	4061245011035
FDD-Plus-50x175-R	175	145	110	100	8720175400	4061245011011
FDD-Plus-50x195-R	195	165	130	100	8720195400	4061245010991
FDD-Plus-50x215-R	215	185	150	100	8720215400	4061245010977
FDD-Plus-50x235-R	235	205	170	100	8720235400	4061245010953
FDD-Plus-50x255-R	255	225	190	100	8720255400	4061245010939
FDD-Plus-50x275-R	275	245	210	100	8720275400	4061245010915
FDD-Plus-50x295-R	295	265	230	100	8720295400	4061245010892
FDD-Plus-50x335-R	335	305	270	100	8720335400	4061245010878
FDD-Plus-50x375-R	375	345	310	100	8720375400	4061245010854
FDD-Plus-50x415-R	415	415	350	100	8720415400	4061245010830
FDD-Plus-50x455-R	455	455	390	100	8720455400	4061245010816
FDD-Plus-50x495-R	495	495	430	100	8720495400	4061245010793
FDD-Plus-50x535-R	535	535	470	100	8720535400	4061245010779

¹⁾ Calcestruzzo C12/15; Calcestruzzo alleggerito LC12/13 ²⁾ Calcestruzzo cellulare P 3.3/0.5

EJOT® FDD Plus 50 E (acciaio inox)

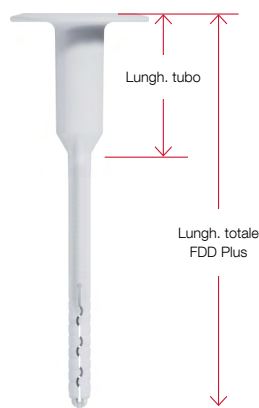

Campo di applicazione

- > Fissaggio di manti impermeabili
- > Ideali per l'applicazione di pannelli isolanti
- > Per sottostrutture in CLS, CLS alleggerito e CLS cellulare
- > Riduzione della conducibilità termica puntuale

Caratteristiche

- > Scafo del tassello in materiale plastico di alta qualità
- > Vite in acciaio inox A2


Note

In caso di ristrutturazioni, è necessario effettuare delle prove in cantiere con il nostro team di tecnici.


Valori caratteristici

Sottostruttura	Profondità del foro	Profondità di ancoraggio
Calcestruzzo $\geq$ C12/15	≥ 45 mm	≥ 30 mm
Calcestruzzo alleggerito $\geq$ LC12/13	≥ 45 mm	≥ 30 mm
Calcestruzzo cellulare $\geq$ P 3.3/0.5	≥ 80 mm	≥ 65 mm

Applicazioni



Dati tecnici




Certificazioni



		Lungh. totale [mm]																	
		95	115	135	155	175	195	215	235	255	275	295	335	375	415	455	495	535	
Lungh. tubo [mm]	22	x																	
	42		x	x			x												
	62				x			x											
	82					x			x										
	102									x									
	122										x			x					
	142											x							
	162														x				
	182												x						
	202																x		
	242																	x	
	282																		x

Descrizione articolo	Lungh. tassello [mm]	Sottostruttura ¹⁾ $\leq$ spessore serrabile [mm]	Sottostruttura ²⁾ $\leq$ spessore serrabile [mm]	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Tassello con viti in acciaio inox A2						
FDD-Plus-50x95-E	95	65	30	100	8720095600	4061245011080
FDD-Plus-50x115-E	115	85	50	100	8720115600	4061245011066
FDD-Plus-50x135-E	135	105	70	100	8720135600	4061245011042
FDD-Plus-50x155-E	155	125	90	100	8720155600	4061245011028
FDD-Plus-50x175-E	175	145	110	100	8720175600	4061245011004
FDD-Plus-50x195-E	195	165	130	100	8720195600	4061245010984
FDD-Plus-50x215-E	215	185	150	100	8720215600	4061245010960
FDD-Plus-50x235-E	235	205	170	100	8720235600	4061245010946
FDD-Plus-50x255-E	255	225	190	100	8720255600	4061245010922
FDD-Plus-50x275-E	275	245	210	100	8720275600	4061245010908
FDD-Plus-50x295-E	295	265	230	100	8720295600	4061245010885
FDD-Plus-50x335-E	335	305	270	100	8720335600	4061245010861
FDD-Plus-50x375-E	375	345	310	100	8720375600	4061245010847
FDD-Plus-50x415-E	415	385	350	100	8720415600	4061245010823
FDD-Plus-50x455-E	455	425	390	100	8720455600	4061245010809
FDD-Plus-50x495-E	495	465	430	100	8720495600	4061245010786
FDD-Plus-50x535-E	535	505	470	100	8720535600	4061245010762

¹⁾ Calcestruzzo C12/15; Calcestruzzo alleggerito LC12/13 ²⁾ Calcestruzzo cellulare P 3.3/0.5

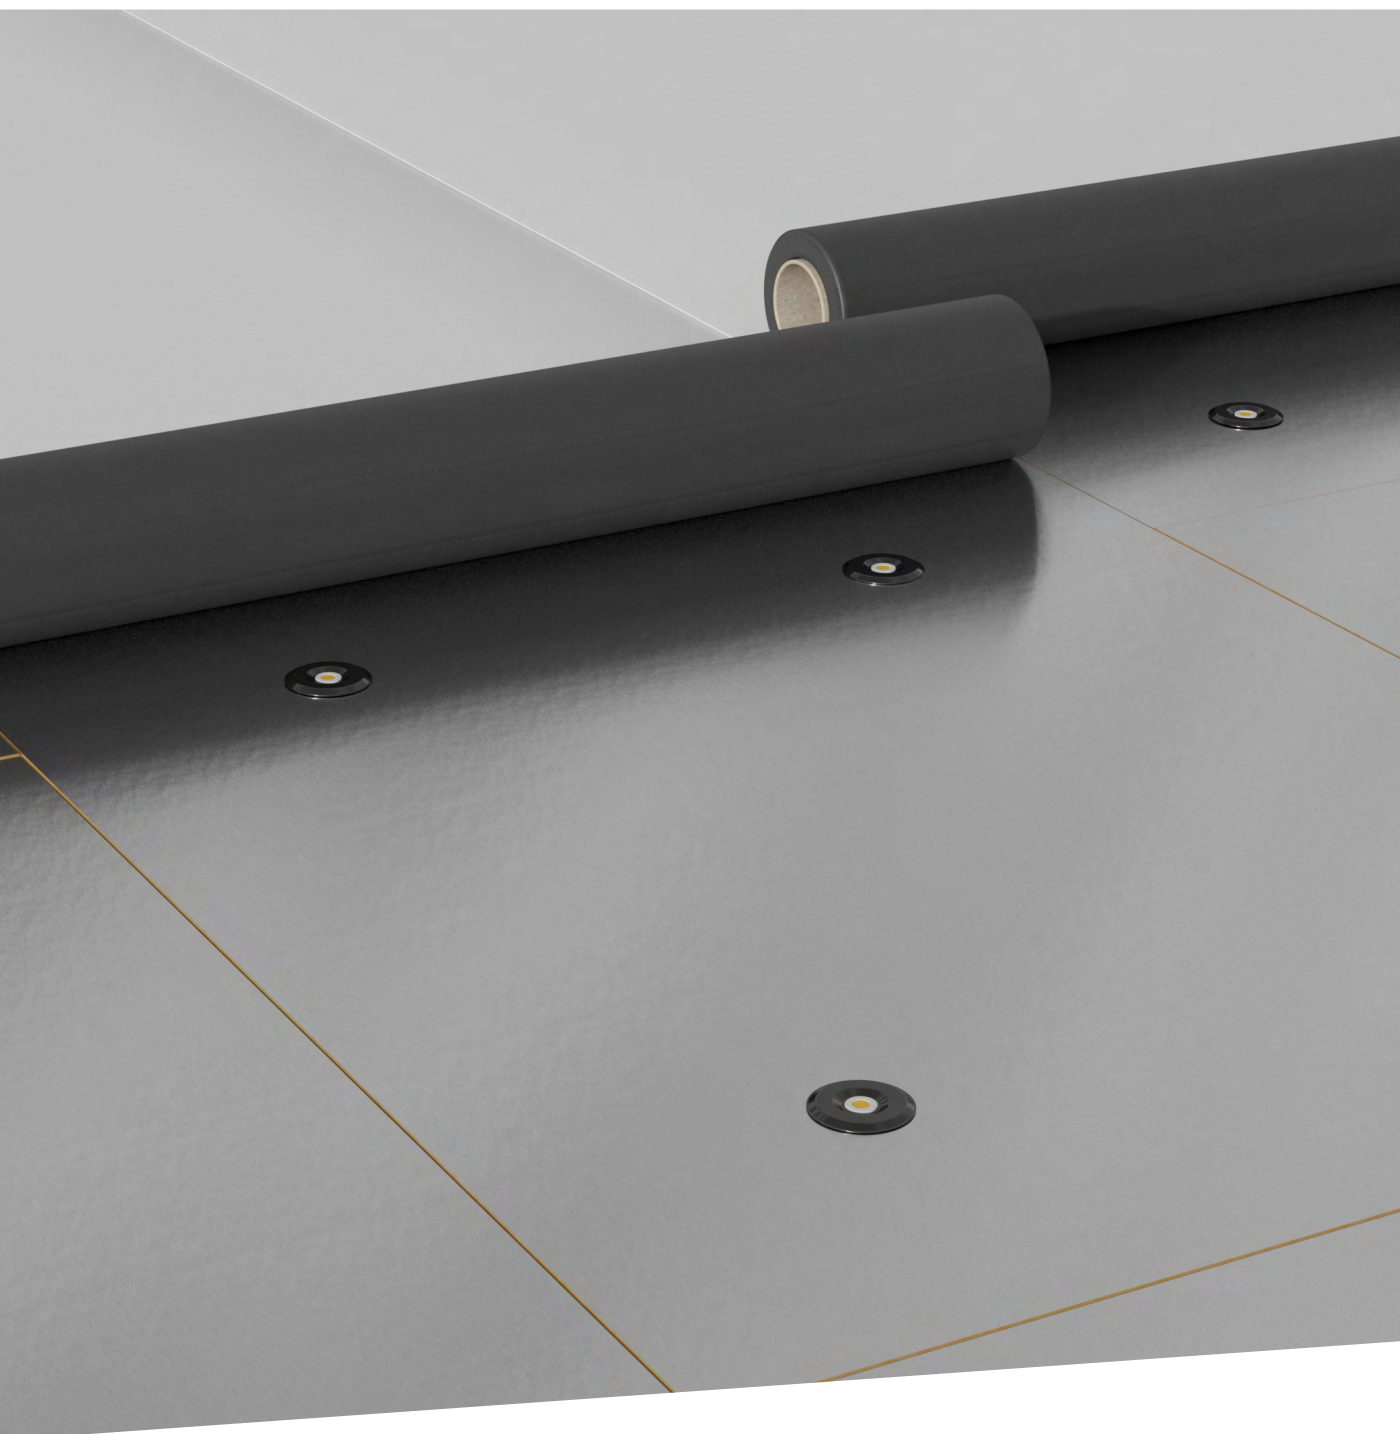

Centrix

Sistema di elettrosaldatura per membrane impermeabili su tetti piani




EJOT Centrix

EJOT Centrix è un sistema di fissaggio sicuro efficace per pannelli isolanti e membrane impermeabili monostrato su tetti piani. Il fissaggio delle membrane avviene per elettrosaldatura grazie all'utensile ad induzione, evitando così di forare il manto impermeabile, e garantendo un'eccezionale resistenza al vento.

L'uso del sistema ad induzione EJOT Centrix può risolvere situazioni applicative complicate, riducendo i tempi di posa rispetto al fissaggio tradizionale, o integrandosi con il fissaggio meccanico per ottimizzare tempi e costi di cantiere.

Posa Centrix



Step 1:

I piattelli metallici EJOT CX-PL 80, dotati di un rivestimento adesivo attivato a caldo, vengono utilizzati per fissare il pannello isolante in modo uniforme su tutto il tetto.



Step 2:

La membrana viene stesa e saldata ai piattelli. L'utensile di posa EJOT CX viene quindi utilizzato per individuare, grazie alla tecnologia "On Target", i piattelli nascosti e applicare un riscaldamento ad induzione rapida per saldare la membrana. Ci vogliono solo 5 secondi circa.



Step 3:

Posizionare un magnete EJOT CX sulla saldatura appena eseguita, e lasciarlo in posa per un breve periodo di tempo, affinché la membrana possa fissarsi saldamente al piattello durante il raffreddamento.



Vantaggi in sintesi

- > **Versatile:** compatibile con membrane in PVC, TPO, FPO, TPE, PP ed EPDM.
- > **Multi-purpose:** Centrix utilizzabile per fissaggi verticali e di dettaglio, o in combinazione con il sistema EJOT® CX Stand-up tool per lavorare in posizione eretta.
- > **Ultra portatile:** piccolo e leggero, da trasportare o da posizionare liberamente.
- > **Veloce:** si possono facilmente eseguire 4~5 saldature al minuto, per una produttività eccezionale.
- > **Automatico:** il software regola automaticamente la potenza di riscaldamento, per una qualità di incollaggio costante.
- > **Eco compatibile:** solo 1KW di consumo, che consente di alimentarla con un piccolo generatore portatile.
- > **Alimentazione universale:** accetta un'ampia gamma di potenze in ingresso, da 85 a 264VAC.
- > **Semplice:** display LCD di facile lettura per un rapido accesso alle informazioni principali.

EJOT®piattello CX-PL 80



Campo di applicazione

- > Fissaggio meccanico dei pannelli isolanti nelle coperture impermeabili e successivo fissaggio ad induzione di membrane su sottostrutture metalliche, in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare o legno.
- > Utilizzabile in combinazione con i manicotti EJOT CX-TU e/o con gli elementi di fissaggio EJOT.
- > Disponibile con 3 diversi rivestimenti adatti alla saldatura di PVC, TPO, EPDM.

Caratteristiche

- > Assicura un'adesione di alta qualità senza foratura della membrana.
- > La membrana può essere rimossa utilizzando l'utensile portatile EJOT CX, per facilitare la rimozione e il riciclaggio della membrana.


Note

Per spessori di materiale isolante fino a 485 mm.


Rivestimenti

-  Colore rosso per l'incollaggio del PVC
-  Colore giallo/verde per l'incollaggio di TPO (anche PP ecc.)
-  Colore nero per l'incollaggio di EPDM (anche FPO, TPE ecc.)

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo
EJOT CX-PL 80 Ø6.5 - PVC	250	9999602000
EJOT CX-PL 80 Ø6.5 - TPO	250	99909602001
EJOT CX-PL 80 Ø6.5 - EPDM	200	9999602002
EJOT CX-PL 80 Ø18 - PVC	250	9999602003
EJOT CX-PL 80 Ø18 - TPO	250	9999602004
EJOT CX-PL 80 Ø18 - EPDM	200	9999602005


EJOT® thermo pad CX-PL

**Campo di applicazione**

- > Fissaggio meccanico dei pannelli isolanti sensibili al calore nelle coperture impermeabili e successivo fissaggio ad induzione di membrane

Caratteristiche

- > Scherma efficacemente il pannello isolante dal calore generato durante il processo di elettrosaldatura Centrix
- > Rivestito su entrambi i lati da un sottile film polimerico per assicurare una limitata protezione dagli spruzzi di pioggia durante l'installazione
- > Diametro maggiorato (100 mm) rispetto al piattello EJOT CX-PL-80 per garantire la massima schermatura termica
- > Il foro centrale consente un inserimento facile, rapido e preciso sia in caso di utilizzo con tubo EJOT CX-TU, che direttamente con la vite di fissaggio

Applicazioni**Dati tecnici****Descrizione articolo****Unità imballo
[pezzi]****Codice articolo**

EJOT CX-PL-thermo pad

250

9999602011

EJOT® manicotto CX-TU




Campo di applicazione

- > Fissaggio meccanico dei pannelli ad alto spessore nelle coperture impermeabili e successivo fissaggio ad induzione di membrane su sottostrutture metalliche, in calcestruzzo, calcestruzzo cellulare o legno

Caratteristiche

- > Manicotto telescopico per ridurre il carico sul fissaggio ed il rischio di punzonatura della membrana
- > Facile inserimento in tutti i materiali isolanti
- > Materiale plastico di alta qualità
- > Per spessori di materiale isolante fino a 485 mm

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo
EJOT CX-TU x 35	250	9999602006
EJOT CX-TU x 65	250	9999602007
EJOT CX-TU x 105	250	9999602008
EJOT CX-TU x 165	250	9999602009
EJOT CX-TU x 225	250	9999602010



Seguici e resta aggiornato!

Seguici sui canali social e registrati alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato su novità riguardo prodotti, applicazioni e corsi di formazione.



NEWSLETTER





Abbreviazioni tecniche

Abbreviazioni	Descrizione	Unità
b	Larghezza del componente	mm
C	Distanza minima dal bordo per S_{min}	mm
c	Distanza dal bordo	mm
$c_{cr,N}$	Distanza caratteristica del bordo	mm
C_{min}	Distanza minima dal bordo	mm
d	Diametro esterno	mm
d_0	Diametro nominale di foratura	mm
DC	Capacità di foratura	mm
d_{cut}	Diametro punta di foratura	mm
d_f	Diametro del foro del componente I	mm
d_h	Diametro testa	mm
d_{head}	Diametro testa	mm
d_{nom}	Diametro nominale	mm
d_k	Diametro della testa del tassello	mm
f	Lunghezza del filetto di ancoraggio	mm
f_b	Resistenza minima alla compressione	N/mm ²
f_{ck}	Resistenza a compressione caratteristica nominale	N/mm ²
f_{max}	Profondità massima di installazione	mm
f_{min}	Profondità minima di installazione	mm
F_{Rk}	Capacità di carico caratteristica	kN
F_{zul}	Carico consentito	kN
h	Spessore del componente	mm
h_0	Profondità di inserimento	mm
h_1	Profondità di foratura	mm
h_D	Spessore isolante	mm
h_{ef}	Profondità effettiva di ancoraggio	mm
h_{nom}	Profondità nominale di ancoraggio	mm
h_{min}	Profondità minima del componente	mm

Abbreviazioni	Descrizione	Unità
k	Lunghezza del cono sotto testa	mm
L	Lunghezza	mm
l	Lunghezza vite	mm
l_d	Lunghezza tassello	mm
l_g	Lunghezza parte filettata	mm
l_s	Lunghezza del manicotto	mm
l_s	Lunghezza scafo in plastica	mm
M	Diametro del filetto interno	mm
M_{Rk}	Momento flettente caratteristico	Nm
M_{zul}	Momento flettente consentito	Nm
N	Carico trazione	kN
N_{rec}	Carico a trazione raccomandato	kN
N_{Rk}	Resistenza a trazione caratteristica	kN
S	Interasse minimo per C_{min}	mm
$s_{cr,N}$	Interasse caratteristico	mm
S_{min}	Interasse minimo	mm
SW	Azionamento esagonale	mm
t	Profondità del foro	mm
t_1	Spessore componente 1	mm
t_{fix}	Spessore massimo serrabile	mm
T_{inst}	Coppia di serraggio	Nm
t_s	Profondità complessiva del foro	mm
t_{tol}	Spessore di compensazione della tolleranza o dello strato esterno non portante	mm
V	Carico di taglio	kN
V_{rec}	Carico di taglio raccomandato	kN
V_{Rk}	Resistenza a taglio caratteristica	kN
ρ	Classe di densità grezza	kg/dm ³

Legenda icone

Applicazioni

Coperture impermeabili



Manto impermeabile su legno / OSB



Manto impermeabile su CLS



Manto impermeabile su CLS cellulare



Manto impermeabile con isolante su lamiera solaio



Manto impermeabile con isolante su lamiera solaio



Manto impermeabile con isolante su legno / OSB



Manto impermeabile con isolante su CLS



Manto impermeabile con isolante su CLS cellulare



Manto impermeabile isolante in pendenza su CLS



Manto impermeabile con isolante su lamiera solaio



Manto impermeabile con isolante su CLS



Manto impermeabile con isolante su CLS cellulare



Manto impermeabile con isolante su legno / OSB



Manto impermeabile su parapetto in CLS



Manto impermeabile su parapetto in CLS cellulare

Legenda icone

Applicazioni | Dati tecnici | Certificazioni

Dati tecnici

 Capacità di foratura $t_1 + t_2$	 Capacità di foratura t_1	 Capacità di foratura t_2	 Velocità di rotazione	 Foratura con riduzione di truciolo	 Spessore serrabile	 Diametro testa esagonale	 Diametro testa svasata	 Diametro testa piana svasata	 Diametro testa piana	 Diametro testa piana LT	 Diametro testa di LT con anello di taglio
 Diametro testa capriata	 Diametro testa cilindrica	 Altezza testa esagonale	 Altezza testa piana LT	 Altezza testa piana LT con anello di taglio	 Altezza testa testa capriata	 Altezza testa cilindrica	 Diametro della vite	 Diametro della vite	 Diametro della vite	 Diametro della vite	 Diametro della vite
 Diametro della vite	 Diametro della vite	 Diametro della vite	 Nervatura sopra al filetto	 Vite con alette di perforazione	 Diametro della rondella prestampata sottotesta	 Zona di frizione	 Diametro filetto di sostegno	 Lunghezza parte non filettata	 Lunghezza parte non filettata	 Lunghezza parte non filettata	 Diametro filetto del rivetto
 Altezza testa di saldatura del rivetto	 Diametro del perno del rivetto	 Diametro del corpo del rivetto	 Diametro foro rivetto	 Tappo a pressione	 Bussole di centraggio	 Lunghezza effettiva del cono	 Diametro stelo	 Diametro piattello	 Spessore serrabile	 Diametro vite accoppiata	 Diametro filetto interno
 Diametro esterno	 Diametro stelo	 Diametro piattello	 Diametro tassello	 Diametro tassello	 Coppia di serraggio	 Innesto SDS plus®	 Geometria a 4 taglienti	 Certificato PGM	 Diametro e materiale rondella	 Azionamento a croce tipo Phillips (H)	 Azionamento a croce esterno tipo Phillips (H)
 Azionamento intaglio a croce tipo Pozidriv (Z)	 Azionamento intaglio a croce esterno tipo Pozidriv (Z)	 Azionamento quadro interno	 Azionamento quadro esterno	 Azionamento triangolare esterno	 Azionamento esagonale esterno	 Azionamento esagonale interno	 Azionamento esagonale esterno/TORX	 Azionamento TORX®	 Azionamento TORX® esterno	 Diametro di foratura nominale	 Diametro di foratura
 Profondità di foratura	 Profondità di foratura	 Profondità ancoraggio nominale	 Effettiva profondità ancoraggio	 Profondità ancoraggio	 Diametro foro componente I	 Sistema telescopico	 Bloccaggio meccanico del piattello	 Elemento di fissaggio omologato ETB	 Classe di resistenza antieffrazione	 Impermeabile	 Protezione dall'umidità
 Acciaio inox	 Per sottostrutture ad alta resistenza	 Disponibile anche in versione colorata (RAL)	 Certificato Passivhaus	 Classe di reazione al fuoco	 Classe di resistenza al fuoco	 Resistente al fuoco	 Classe di prestazione sismica	 Rivestimento C 1000	 Rivestimento CLIMADUR	 Rivestimento EJO GUARD	 EJO GUARD+ Rivestimento

Certificazioni

 ETA-10/0200 European Technical Assessment	 FM Certificazione del prodotto approvato da FM Global	 Dichiarazione ambientale di prodotto EPD	 ift Rosenheim test report	 Categoria di emissione secondo la direttiva francese VOC	 International Code Council Evaluation Service	 LEED-tested
---	--	---	--	---	--	--



EJOT S.A.S. di EJOT Tecnologie di fissaggio S.R.L.

Via Marco Polo, 16
35011 Campodarsego (PD) ITALIA
Tel.: +39 049 98 690-00
E-Mail: infoIT@ejot.com
Internet: www.ejot.it

Note legali:

I prodotti EJOT sono in continua evoluzione.

Ci si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche tecniche, cambiamenti di gamma e prezzi.

I nostri prodotti sono visualizzabili nel sito www.ejot.it.

La progettazione e l'applicazione dei nostri prodotti devono essere eseguite in osservanza delle normative vigenti in ambito edilizia e sicurezza sul lavoro.

Le certificazioni di prodotto possono essere scaricate dal sito www.ejot.it e/o dal sito www.ejot.com.

Condizioni generali di contratto

Le nostre Condizioni generali di contratto sono disponibili nel sito www.ejot.it.

EJOT® è un marchio registrato di EJOT Holding GmbH & Co KG.
CORREMAKS®, CROSSFIX®, DABO®, DELTA PT®, PT®, ECORIV®,
EJOFAST®, ejotherm®, T-FAST® e EJOT ANCHOR FIX® sono
marchi registrati di EJOT SE & Co. KG.

SDS plus® è un marchio registrato di Robert Bosch GmbH.

DEKTITE® è un marchio registrato di Deks Industries Pty. Ltd.

TORX® è un marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC.

Edizione 2026