



Macchine di posa, ricambi, accessori

Strumenti di fissaggio professionali

www.ejot.it/Macchine-Ricambi-Utensili

Indice sezione

Macchine di posa e accessori

Tecnologie di fissaggio per l'edilizia	3	Strumento di posa per tasselli in acciaio	36
Contatti EJOT Italia	4	Leva chiodi	36
EJOT EPD	5	Pistola ad iniezione AP 585 ml	37
Panoramica delle aree di attività EJOT®	6	Pistola ad iniezione AP 420 ml	37
Software service	8	Pistola ad iniezione Side by Side AP 345ml	37
EJOT Anchor Fix®	8	Spazzola di pulizia RBT metal	38
Simulatore Multifix	8	Pompa di soffiaggio	38
EJOT® Approval tool	9	Olio lubrificante	39
Avvitatore a batteria ASCM 18 QSW AS	10	Spray anti-corrosione	39
Avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS	11	Applicatore	40
Avvitatore ad impulsi ASCD 18-300 W2 AS12		EJOT® Vacu-test	40
Roditrice a batteria ABLK 18 1.6 E AS	13	Abbreviazioni tecniche	42
Cesoie a batteria ABSS 18 1.6 E AS	14	Legenda icone	43
Tassellatore a batteria ABH 18-26 AS	15	Applicazioni Dati tecnici Certificazioni	43
Batterie e caricabatteria	16		
EJOT® Macchina di posa ECOset	17		
EJOT® Macchina di posa ECOset HTK	18		
Rivettatrice ECORIV® ONE 16.0V / 2.0 Ah	19		
Punta di precisione HSS	20		
Punta da trapano percussione SDS plus®	21		
Punta A-cone	22		
Punta A-cone con fresa	22		
Prolunga per punta da trapano	23		
EJOT Set JBS-R 100/EcoTek	23		
Punta trapano universale SDS plus®	24		
Bussole	24		
Bit chiave esagonale	25		
Bit intaglio a croce	25		
Bit chiave esagonale TX	26		
Prolunga per bit	27		
Prolunga per bit con molla	27		
Bussola quadra S	28		
Chiave dinamometrica 1/2" 10-50 Nm	29		
Chiave dinamometrica 1/2" 60-300 Nm	29		
Porta bit 1/4"	30		
EJOT® FR Tool	30		
EJOT® FR-VARIOtool	31		
FR Tool - plastica	31		
LT/STS Tool - plastica	32		
STS Tool - metallo (set)	32		
LT-XT Tool	33		
EJOT® SW8 VARIO Tool	33		
EcoTek Tool	34		
Porta piattello HTV-RU magnetico	34		
Cintura porta attrezzi	35		
Cintura porta attrezzi per coperture piane	35		



Stabilimento produttivo delle viti bimetalliche
Sede „In der Aue“, Bad Laasphe (Germania)

Tecnologie di fissaggio per l'edilizia

Nel settore dell'edilizia, EJOT è attiva in diverse aree applicative nell'ambito dell'involucro esterno degli edifici. EJOT dispone di un'ampia gamma di prodotti e specifiche conoscenze tecniche sulle soluzioni di fissaggio.

La ricerca di prodotti di alta qualità per EJOT non è fine a sè stessa: un fissaggio opportunamente progettato, infatti, garantisce sicurezza del montaggio, e quindi una riduzione di costi, evitando al contempo l'insorgere di reclami. In quest'ottica, EJOT fornisce tecnologie di fissaggio in linea con i più alti standard di qualità, secondo ISO/TS 16949. Tra i nostri servizi spiccano un'eccellente organizzazione logistica, un customer service competente e disponibile, ed un ufficio tecnico in grado di fornire consulenze circa la scelta del prodotto e consigli di applicazione, anche tramite seminari specifici e assistenza in loco.

I nostri prodotti innovativi sono la chiave del successo di EJOT. Niente viene lasciato al caso. Identifichiamo sul posto le richieste dei nostri clienti e le necessità del cantiere. Le esigenze di mercato e dei reparti di ricerca e sviluppo vengono soddisfatte attraverso incontri periodici tra i nostri tecnici e specialisti provenienti da tutti i settori dell'edilizia. In questo modo vengono sviluppate soluzioni di prodotto innovative caratterizzate da un valore aggiunto che soddisfa le esigenze dei clienti.



EJOT Italia Qualità online:
www.ejot.it/azienda/qualità




EJOT Italia

EJOT S.A.S. di EJOT Tecnologie di fissaggio S.R.L.
Via Marco Polo 16
35011 Campodarsego (PD)

Tel.: +39 049 986 9000
+39 049 986 9014

E-mail: infoIT@ejot.com



www.ejot.it



La sostenibilità è la nostra forza, EJOT EPD

La tutela ambientale e l'uso sostenibile delle risorse sono tra le attività più importanti per il futuro. Anche nell'edilizia la sostenibilità sta diventando un valore sempre più importante.

Gli edifici sono valutati secondo criteri ecologici, quali l'efficienza energetica, il consumo di risorse, ecc. In particolare, in fase di assegnazione degli appalti viene sempre più spesso tenuto conto di questi criteri. Nel prossimo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione (CPR) saranno necessarie prove in merito a „igiene, ambiente, salute“ e „uso sostenibile delle risorse naturali“. EJOT, già da qualche anno, ha soddisfatto questi requisiti nel campo dei sistemi a capotto ETICS.

In qualità di leader nella produzione di tasselli, EJOT ha ottenuto una dichiarazione ambientale di prodotto (Environmental Product Declaration, EPD), e dispone


pertanto di una documentazione completa sulla sostenibilità e sul bilancio degli impatti ambientali dei suoi prodotti.

Successivamente sono stati redatti i documenti EPD anche per i prodotti utilizzati nel fissaggio di coperture piane e di facciate ventilate. Con il settore delle costruzioni industriali leggere, EJOT ha completato il suo portfolio delle dichiarazioni ambientali di prodotto, secondo il DIN EN 15978.




EJOT® è attiva in diversi ambiti applicativi

Panoramica delle aree di attività EJOT®

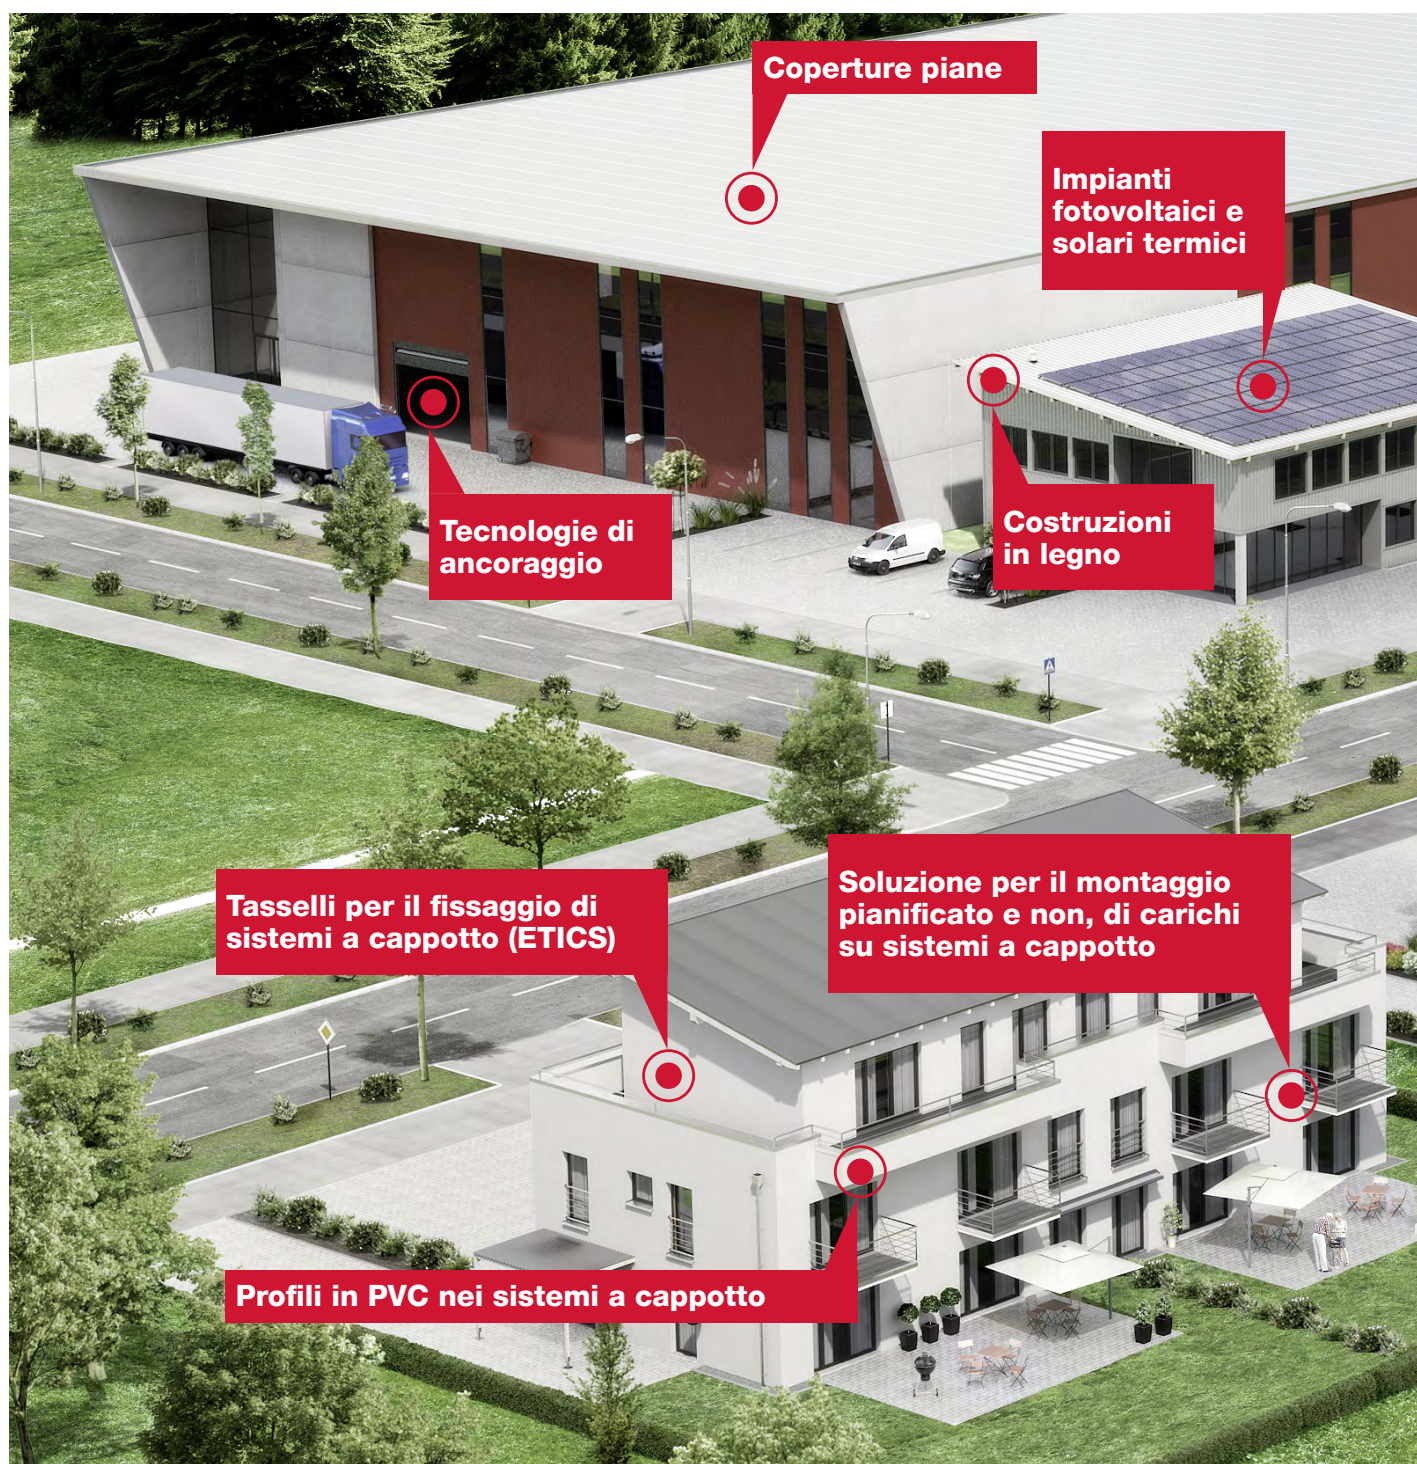

EJOT offre soluzioni di fissaggio professionali e specifiche conoscenze tecniche in tutto il settore edile, delle costruzioni industriali leggere e delle applicazioni ETICS. EJOT sviluppa insieme al cliente soluzioni per risolvere in modo efficace problematiche di fissaggio e assemblaggio, con lo scopo di garantire qualità e sicurezza riducendo i costi di sistema grazie a un impiego intelligente di materiale.

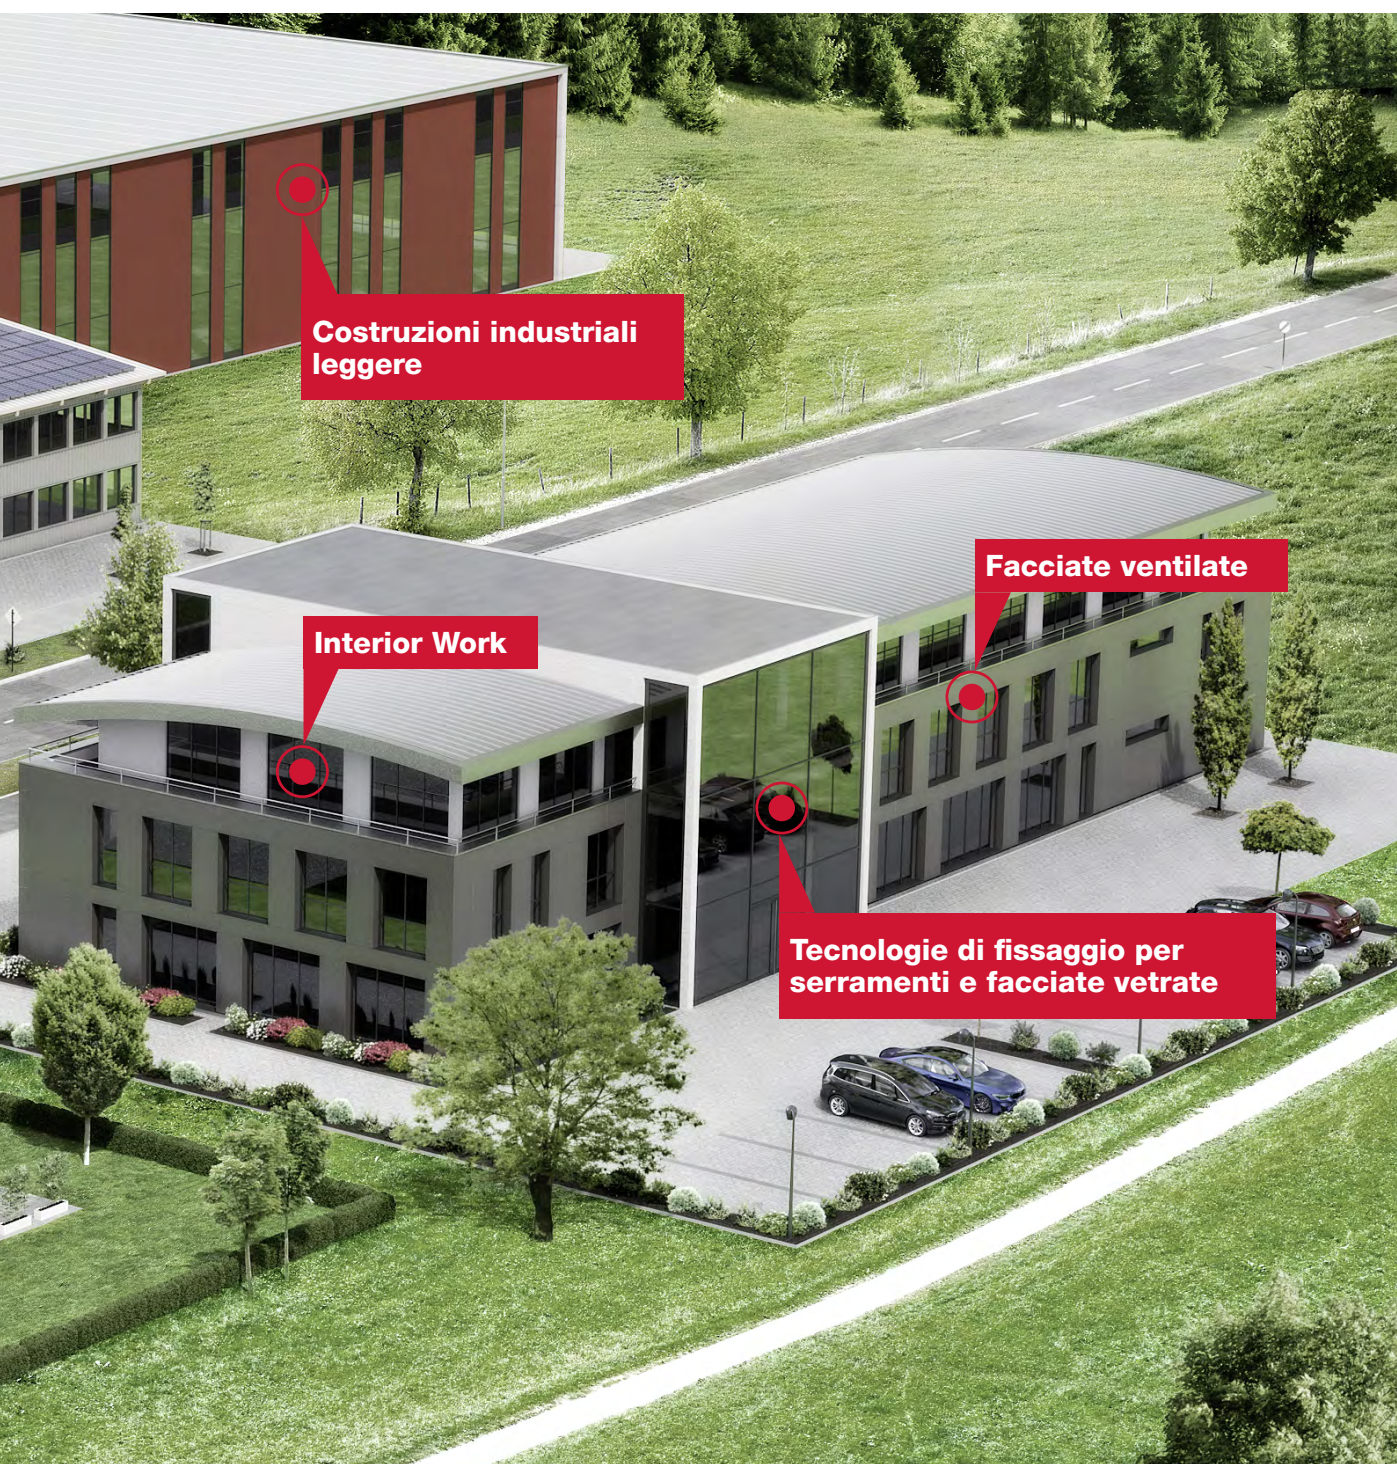

Software service

EJOT Anchor Fix®

Con la nuovissima versione del software di dimensionamento gratuito per applicazioni pesanti EJOT ANCHOR FIX®, EJOT mette a disposizione uno strumento utile per il dimensionamento statico di ancoraggi meccanici e chimici. Sviluppato appositamente per ingegneri, strutturisti, progettisti e installatori il software può essere utilizzato anche come guida pratica nella fase di pre-pianificazione.

Con EJOT ANCHOR FIX® è possibile determinare i valori limite di capacità di carico dei prodotti EJOT, come tasselli e viti per calcestruzzo, oppure il dimensionamento di tasselli in nylon e ancoraggi chimici in calcestruzzo e muratura.

Con gli ultimi aggiornamenti, il software è stato integrato con gli ancoraggi per facciate EJOT CROSFIX® e fissaggi per la progettazione di casi di carico per sistemi antincendio e sismico. EJOT ANCHOR FIX® consente inoltre, di inserire direttamente dati delle prove di trazione in cantiere e la loro valutazione in conformità alle normative.

La selezione mirata dei metodi di calcolo per il fissaggio singolo o multiplo di vari prodotti offre all'utente sicurezza applicativa. L'affidabilità della pianificazione da parte dell'utente è ottenuta grazie all'output dei requisiti individuali per gli ancoraggi chimici, con livelli di impostazione variabili. Tutti i documenti aggiuntivi, come le approvazioni e le schede tecniche dei prodotti, sono facilmente accessibili direttamente dal software.



EJOT ANCHOR FIX® download:

www.ejot.it/construction/software/anchor-fix

Simulatore Multifix

Lo strumento di calcolo Multifix è pratico per verificare il numero di cartucce di resina necessarie per il tuo progetto.

Con l'inserimento di pochi dati potrai accertare il quantitativo di resina da utilizzare, riducendo gli sprechi per un'installazione più conveniente.



EJOT Simulatore Multifix download:

www.ejot.it/multifix-calculator-modal

EJOT® Approval tool

Software per la facile determinazione dei sistemi di fissaggio certificati e dei relativi valori caratteristici (resistenza alla trazione e capacità di carico), la versione è supportata dal database delle Valutazioni Tecniche Europee ETA-10/0200, ETA-13/0177 e dalle Certificazioni Z-14.1-4 e Z-14.4-779.

Confronto facile e veloce dei prodotti EJOT per la rispettiva applicazione e selezione del fissaggio ottimale.

Vantaggi

- > Semplicità d'uso
- > Illustrazione realistica delle applicazioni
- > Istruzioni di lettura certificazioni
- > Ottenimento del documento di certificazione corretto in pochi step



EJOT Approval tool download:

www.ejot.it/construction/software/approval-assistant

Avvitatore a batteria ASCM 18 QSW AS



Contenuto del set

1 Avvitatore ASCM 18 QSW AS (senza batteria e caricabatteria)
1 valigetta in plastica
1 clip per ponteggi
1 bit per viti a testa esagonale SW8
1 mandrino porta punte in metallo rimovibile

Prodotti correlati	pagina
Batterie e caricabatterie	336

Campo di applicazione

- > Avvitatore a batteria con coppia ottimizzata a quattro ingranaggi per avvitare su metallo con diametro della vite fino a 6,0 mm

Caratteristiche

- > Adattatore in metallo a 4 velocità
- > Regolazione meccanica della coppia
- > Sostituzione senza attrezzi degli accessori QuickIN tra le diverse applicazioni in pochi secondi
- > Il motore senza spazzole FEIN PowerDrive con un'efficienza superiore del 30% consente una maggiore durata
- > Compatibile con batterie AMPShare/Bosch Professional 18V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Li-Ion / ProCORE Li-Ion
Motore	senza spazzole
Trasmissione	4-velocità
Numero giri a vuoto	400/700/1400/2500 1/min
Coppia massima di serraggio (elastica / rigida)	40/30 Nm
Livelli di coppia	20 + 1
Portata/serraggio del mandrino	1.5 - 13 mm
Viti	8 x 200 mm
Ø Foro legno	40 mm
Ø Foro acciaio	13 mm
Pacco batteria	non incluso nel set

Garanzia FEIN PLUS di 3 anni, compresi batteria e caricabatteria (con registrazione online)

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Avvitatore a batteria 4 velocità ASCM 18-QSW AS	1	9150660000	4014586898919
Accessori			
Porta bit QuickIN ASCM 18-4 QM AS	1	9150610001	4014586404820
Adattatore QuickIN ASCM 18-4 QM AS	1	9150610002	4014586404844
Arresto di profondità QuickIN ASCM 18-QSW AS	1	9150610003	4014586476902

Avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS



Contenuto del set

- 1 Avvitatore ASCM 18-4 QM AS (senza batteria e caricabatteria)
- 1 clip per cintura
- 1 porta bit
- 1 impugnatura telescopica
- 1 porta punta rimovibile in metallo
- 1 valigetta in plastica

Prodotti correlati	pagina
Batterie e caricabatterie	336

Campo di applicazione

- > Potente avvitatore a batteria a 4 velocità
- > Con motore senza spazzole e interfaccia QuickIN MAX
- > Prestazioni senza confronti per forature e maschiature fino a 13 mm e forature con frese a tazza con punta in metallo

Caratteristiche

- > Adattatore in metallo a 4 velocità
- > Sostituzione senza attrezzi degli accessori QuickIN tra le applicazioni in pochi secondi
- > Motore senza spazzole FEIN PowerDrive con un'efficienza superiore del 30% consente una maggiore durata
- > Mandrino portapunta con ganasce di serraggio completamente in metallo con punta in carburo senza scivolamento dell'utensile inserito
- > Pannello di controllo intuitivo con LED regolabile
- > Compatibile con batterie AMPShare/Bosch Professional 18V

Garanzia FEIN PLUS di 3 anni, compresi batteria e caricabatteria (con registrazione online)

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Li-Ion / ProCORE Li-Ion
Motore	senza spazzole
Trasmissione	4-velocità
Numero giri a vuoto	430/850/2000/4000 1/min
Coppia massima di serraggio (elastica /rigida)	130 (70/50) Nm
Livelli di coppia	15 + 1
Portata/serraggio del mandrino	1,5 - 13 mm
Viti	10 x 400 mm senza preforo
Ø Foro legno	60 mm
Ø Foro acciaio	13 mm
Pacco batteria	non incluso nel set

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Avvitatore a batteria ASCM 18 QM AS	1	9150610000	4014586900100
Accessori			
Porta bit QuickIN ASCM 18-QSW AS	1	9150610001	4014586404820
Adattatore QuickIN ASCM 18-4 QM AS	1	9150610002	4014586404844
Arresto di profondità QuickIN ASCM 18-QSW AS	1	9150610003	4014586476902

Avvitatore ad impulsi a batteria ASCD 18-300 W2 AS



Campo di applicazione

- > Fino a max. 290 Nm con motore senza spazzole e regolazione della coppia in 6 livelli
- > Per l'uso di viti per calcestruzzo (JC2, JBS-R e tasselli per telai)

Caratteristiche

- > Per un lavoro estremamente preciso: la regolazione elettronica della coppia in 6 livelli impedisce lo strappo delle teste delle viti
- > Motore senza spazzole FEIN PowerDrive con un'efficienza superiore del 30% consente una maggiore durata
- > Mandrino di serraggio 1/2" quadro per contenere i dadi a percussione. Robusto meccanismo a percussione interamente in metallo
- > Viti metriche fino a M18 (8.8). Protezione di contatto sulla testa del cambio
- > Coppia superiore del 10% nella rotazione in senso antiorario per allentare le viti estremamente bloccate
- > Compatibile con batterie AMPShare/Bosch Professional 18V

Garanzia FEIN PLUS di 3 anni, compresi batteria e caricabatteria (con registrazione online)

Contenuto del set

- 1 Avvitatore ASCD 18-300 W2 AS (senza batteria e caricabatteria)
- 1 clip per cintura
- 1 bit porta punta
- 1 valigetta in plastica

Prodotti correlati	pagina
Batterie e caricabatterie	336

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Li-Ion / ProCORE Li-Ion
Motore	senza spazzole
Numero giri a vuoto	0 - 1700 1/min
Percussioni	0 - 3400 1/min
Coppia massima di serraggio	290 Nm
Livelli di coppia	6
Porta utensili	1/2" esterno quadro
Vite metrica massima	M18 (8.8)
Peso senza batteria	1.20 kg
Pacco batteria	non incluso nel set

Descrizione articolo

Avvitatore ad impulsi a batteria ASCD18-300 W2 AS

Unità d'imballo
[pezzi]

1

Codice articolo

9150620000

Codice EAN

4014586898889

Roditrice a batteria ABLK 18 1.6 E AS



Contenuto del set

1 Roditrice ABLK 18 1.6 E AS
(senza batteria e caricabatteria)
1 chiave a bussola esagonale 6 mm
1 valigetta in plastica

Prodotti correlati	pagina
Batterie e caricabatterie	336

Campo di applicazione

- > Roditrice compatta e adatta a curve per la costruzione di tetti e facciate
- > Tagli precisi in lamiere grecate, ondulate e in profili

Caratteristiche

- > La direzione di taglio è regolabile con scostamenti di 45° fino a 360° grazie al supporto della piastra rotante
- > Manovrabilità ottimale grazie alla testa del riduttore estremamente sottile
- > Velocità di taglio 1,5 m/min per un eccellente avanzamento del lavoro
- > Velocità di taglio variabile, attraverso un regolatore elettronico di punzonature
- > Area di sovrapposizione minima 2,6 mm
- > Matrice rotante con efficienza dell'utensile superiore fino al 30%
- > Sistema di cambio rapido QuickIN di piastra e matrice
- > Compatibile con batterie AMPShare/Bosch Professional 18V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Li-Ion / ProCORE Li-Ion
Numero di giri a vuoto	850 – 1350 1/min
Velocità di taglio	1.5 m/min
Peso senza batteria	1.71 kg
Acciaio fino a 400 N/mm ²	1.6 mm
Acciaio fino a 600 N/mm ²	1.0 mm
Acciaio fino a 800 N/mm ²	0.7 mm
Metallo non ferroso fino a 250 N/mm ²	2.5 mm
Larghezza linea di taglio	5 mm
Ø foro iniziale	22 mm
Raggio minimo della curva (interno / esterno)	30/35 mm
Pacco batteria	non incluso nel set

Garanzia FEIN PLUS di 3 anni, compresi batteria e caricabatteria (con registrazione online)

Descrizione articolo

Roditrice a batteria ABLK 18 1.6 E AS

Unità d'imballo
[pezzi]

1

Codice articolo

9150630000

Codice EAN

4014586898568

Accessori

Matrice per ABLK 18 1.6 E AS

1

9150630001

4014586265056

Punzone per ABLK 18 1.6 E AS

1

9150630002

4014586264370

Punzone e matrice nel set per ABLK 18 1.6 E AS (1 matrice + 5 punzoni)

1

9150630003

4014586275024

Cesoie a batteria ABSS 18 1.6 E AS



Contenuto del set

1 Cesoie a batteria ABSS 18 1.6 E AS (senza batteria e caricabatteria)
1 valigetta in plastica

Prodotti correlati	pagina
Batterie e caricabatterie	336

Campo di applicazione

- > Pratiche cesoie a taglio curvo per l'uso su metalli e non metalli

Caratteristiche

- > Avanzamento rapido del lavoro grazie alla testa di taglio aperta
- > Taglio curvo sinistro /destr
- > Taglio senza distorsioni con un solo truciolo continuo
- > Sistema di cambio rapido QuickIN per un cambio lama veloce, senza l'utilizzo di attrezzi e senza regolazione
- > La rimozione "pulita" del truciolo evita graffi e lesioni sul pezzo da lavorare
- > Compatibile con batterie AMPShare/Bosch Professional 18V

Garanzia FEIN PLUS di 3 anni, compresi batteria e caricabatteria (con registrazione online)

Dati tecnici	
Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Li-Ion / ProCORE Li-Ion
Numero di giri a vuoto	2200 - 3500 1/min
Velocità di taglio	5–8 m/min
Acciaio fino a 400 N/mm²	1.6 mm
Acciaio fino a 600 N/mm²	1.2 mm
Acciaio fino a 800 N/mm²	0.8 mm
Metallo non ferroso fino a 250 N/mm²	2.0 mm
Larghezza linea di taglio	5.0 mm
Raggio minimo di curvatura	90 mm (30 mm con lama curva)
Ø foro iniziale	15 mm (8 mm con lama curva)
Pacco batteria	non incluso nel set
Lama curva	non incluso nel set

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Cesoie a batteria ABSS 18 1.6 E AS	1	9150640000	4014586898599
Accessori			
Matrice di taglio per ABSS 18 1.6 E AS	1	9150640001	4014586239613
Lama di taglio per ABSS 18 1.6 E AS	1	9150640002	4014586239583
Lama curva per ABSS 18 1.6 E AS	1	9150640003	4014586239590

Tassellatore a batteria ABH 18-26 AS



Contenuto del set

- 1 Tassellatore ABH 18-26 AS (senza batteria e caricabatteria)
- 1 impugnatura
- 1 arresto di profondità
- 1 panno per macchine
- 1 valigetta in plastica

Prodotti correlati	pagina
Batterie e caricabatterie	336

Campo di applicazione

- > Per forare nel calcestruzzo fino a 26 mm

Caratteristiche

- > Avanzamento rapido, grazie al motore brushless ad alta energia di percussione ed elevata velocità di cesellatura
- > Protezione dell'utente e dello strumento per mezzo della frizione di sicurezza e protezione da sovraccarico
- > Electronic Precision Control (EPC) - maneggevolezza e controllo, perfetto per materiali delicati e superfici difficili
- > Lavoro senza fatica grazie al design compatto e alle vibrazioni ridotte
- > Compatibile con batterie AMPShare/Bosch Professional 18V

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Li-Ion / ProCORE Li-Ion
Motore	senza spazzole
Numero giri a vuoto	0 - 980 1/min
Percussioni	0 - 4350 1/min
Energia d'impatto	2.6 J
Porta utensili	SDS-plus
Ø perforazione calcestruzzo	26 mm
Ø perforazione muratura	68 mm
Ø perforazione acciaio	13 mm
Ø perforazione legno	30 mm
Peso senza batteria	3.20 kg
Pacco batteria	non incluso nel set

Garanzia FEIN PLUS di 3 anni, compresi batteria e caricabatteria (con registrazione online)

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Tassellatore a batteria ABH 18-26AS	1	9150650000	4014586897264

Batterie e caricabatteria



Campo di applicazione

- > Avvitatore a batteria ASCM 18 QSW AS
- > Avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS
- > Avvitatore ad impulsi a batteria ASCD 18-300 W2 AS
- > Roditrice a batteria ABLK 18 1.6 E AS
- > Cesoie a batteria ABBS 18 1.6 E AS
- > Tassellatore a batteria ABH 18-26 AS

Garanzia FEIN PLUS di 3 anni, compresi batteria e caricabatteria (con registrazione online)

Prodotti correlati

Avvitatore a batteria
ASCM 18 QSW AS
Avvitatore a batteria
ASCM 18-4 QM AS
Avvitatore ad impulsi
ASCD 18-300 W2 AS
Roditrice a batteria
ABLK 18 1.6 E AS
Cesoie a batteria ABBS 18 1.6 E AS
Tassellatore a batteria
ABH 18-26 AS

Caratteristiche

- > 2 batterie ProCORE agli ioni di litio con celle ad alta potenza con caricabatterie rapido GAL 18V-160 (set iniziale di batterie ProCORE)
- > Tempi di ricarica brevi grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere, al raffreddamento ad aria e alla gestione della ricarica controllata dal processo
- > Facile da usare e poco ingombrante grazie al dispositivo per avvolgere il cavo di alimentazione
- > Tempi di ricarica (80% della capacità massima): ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min., ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min., ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min
- > Massimo avanzamento del lavoro con le batterie AMPShare ProCORE da 18 V: la tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce una durata della batteria superiore del 135% e prestazioni superiori dell'87% rispetto alle batterie convenzionali
- > L'ECP "Electronic Cell Protection" protegge la batteria e l'utensile da sovraccarico, surriscaldamento e scarica completa

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Set batteria ProCORE 18V 8.0 Ah AS*	1	9150600108	4014586895611
Set batteria ProCORE 18V 12.0 Ah AS*	1	9150600112	4014586895628
Caricabatteria rapido GAL 18V-160 AS	1	9150600100	4014586896861
Set batteria ProCORE 18V 8,0 Ah AS	1	9150600008	4014586896908
Set batteria ProCORE 18V 12.0 Ah AS	1	9150600012	4014586896922
* Ogni set batteria include due batterie ProCORE agli ioni di litio e un caricabatterie.			

EJOT® Macchina di posa ECOset



Campo di applicazione

- > Posa automatica di viti EJOT Dabo® SW8 fino a 160 mm con piattello di fissaggio EJOT® HTV 82/40
- > Disponibile su richiesta anche la versione per la posa di viti EJOT Dabo® TKR con piattello di fissaggio EJOT® HTV 82/40 TK

Garanzia FEIN PLUS di 3 anni, compresi batteria e caricabatteria (con registrazione online)

Caratteristiche

- > Costituzione solida adatta all'uso in cantiere
- > Alimentazione automatica di vite e piattello
- > Grazie al controllo di profondità si evita lo spanamento delle viti
- > Capacità caricatore piattelli: 100 pezzi
- > Capacità caricatore viti EJOT Dabo®: 75 pezzi
- > Arresto di profondità per la corretta regolazione della profondità di avvitamento
- > Protetto e schermato

Provalo ora come attrezzatura a noleggio Training completo sull'attrezzatura e sui prodotti presso il tuo cantiere da parte del team EJOT

Vantaggi

- > Posa fino a 5 volte più veloce e precisa rispetto a quella manuale
- > Riduzione dell'affaticamento dell'operatore, mantenendo prestazioni sempre alte
- > Massima sicurezza del fissaggio: le viti EJOT Dabo® vengono sempre posate ad angolo retto sulle coperture piane

Contenuto del set

- 1 Macchina di posa (completa di avvitatore, inserti/bit e arresto di profondità)
- 1 Kit utensili
- 1 Olio lubrificante
- 1 Manuale di istruzioni

Prodotti correlati

- Piattello HTV 82/40
- Piattello HTE 82/40
- Piattello HTV 82/40 TK
- Vite Dabo® SW 8 RT-4.8
- Vite Dabo® SW 8 RT-4.8
- Vite Dabo® TKR-4.8
- Vite Dabo® TKE-4.8

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Numero giri sotto carico	0-1500 rpm
Numero giri a vuoto	0-1700 rpm
Coppia max di serraggio (elastica / rigida)	30/10 Nm

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Macchina di posa EJOT ECOset (18-V batteria)	1	9153100 000	4061245020310
Accessori			
Chiave a bussola SW/8-1/4"x30	1	9150315001	4061245021003
Bit PH 2 - 1/4" x 30	1	9150006000	4061245021010
Scatola di trasporto	1	9151106000	4061245020419
Olio lubrificante 100 ml	1	9150911000	4017777216004
Set batterie 18V / 5.0 Ah	1	9154200005	4014586882758
Caricabatteria rapido ALG 30	1	9154200006	4014586863986

EJOT® Macchina di posa ECOset HTK



Campo di applicazione

- > Avvitamento sicuro, rapido e automatico dei piattelli EJOT® HTK 2G con le viti EJOT Dabo® TKR, TKE e VHT-R

Caratteristiche

- > Possibilità di variare la lunghezza del fissaggio utilizzando più caricatori
- > Velocità di cambio caricatore HTK (25 pezzi premontati su caricatore)
- > Grazie al controllo di profondità si evita lo spanamento delle viti

Vantaggi

- > Riduzione dei tempi di montaggio
- > Possibilità di variare la lunghezza del fissaggio utilizzando più caricatori
- > Riduzione dell'affaticamento nell'avvitamento
- > Spessore massimo dell'isolante: 260 mm

Note

I piattelli HTK 2G possono essere sottoposti a lavorazione fino a una lunghezza di 145 mm.

Contenuto del set

- 1 Macchina di posa (completo di avvitatore e Bit H2-M6x35 mm)
- 1 Batteria di ricambio
- 1 Kit utensili
- 1 Manuale di istruzioni

Prodotti correlati

- Piattello HTK 2G
- Bit PH2-1/4"Ex200
- Batteria e caricabatteria

Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Numero giri sotto carico	0-1500 rpm
Numero giri a vuoto	0-1700 rpm
Coppia max di serraggio (elastica / rigida)	30/10 Nm
Peso	24 kg

Garanzia FEIN PLUS di 3 anni, compresi batteria e caricabatteria (con registrazione online)

**Provalo ora come attrezzatura a noleggio
Training completo sull'attrezzatura e sui prodotti presso il tuo cantiere da parte del team EJOT**



Porta caricatori

Utilizzando il supporto cartucce opzionale, lo strumento di installazione ECOset-HTK può essere caricato contemporaneamente con tre cartucce. Ciò equivale a 75 elementi di fissaggio.

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
EJOT® Macchina di posa ECOset HTK (18-V batteria)	1	9153500000	4061245020303
Accessori			
Bit PH 2 - M6 x 35	1	9250612000	4061245021027
Cassa di trasporto	1	9151506000	4061245020402
Olio lubrificante 100 ml	1	9150911000	4017777216004
Porta caricatori ECOset-HTK	1	9151510074	4061245020396
Set di batterie 18V / 6.0 Ah	1	9154200009	4014586890586
Caricabatteria rapido ALG 80	1	9154200008	4014586890630

Rivettatrice ECORIV® ONE 16.0V / 2.0 Ah



Contenuto del set

1 rivettatrice ECORIV ONE
4 beccucci
2 batterie 2.0 Ah
1 caricabatterie rapido 220 V
1 chiave di montaggio
1 valigetta in plastica L-Boxx

Campo di applicazione

- > Per la posa di rivetti in alluminio, acciaio, rame e acciaio inox fino a Ø 5,0 mm
- > Per la posa di rivetti ciechi a pressione fino a Ø 5,2 mm

Vantaggi

- > Peso 1,87 kg
- > Contenitore di scarto trasparente
- > Potenti batterie agli ioni di litio con indicatore di carica
- > Luce a LED
- > Fornito con beccucci per rivetti da 2,4 mm, 3,0/3,2 mm, 4,0 mm e 4,8/5,0 mm
- > Caricabatteria rapido di alta qualità
- > Beccucci speciali opzionali

Dati tecnici

Corsa	21 mm
Forza di trazione	10,000 N
Diametro massimo del perno	3.4 mm
Durata batteria 2.0 Ah (rivetti per carica a seconda del tipo di rivetto e del materiale)	Fino a 2,000 rivetti
Tempo di carica della batteria 2.0 Ah	< 1 ora
Peso rivettatrice	1.54 kg
Peso batteria 16 V / 2.0 Ah	0.33 kg
Altezza (senza batteria)	ca. 24 cm
Lunghezza (incluso il contenitore di scarto)	ca. 28 cm

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
EJOT ECORIV ONE 16.0V / 2.0 Ah incl. 2 batterie	1	9150490190	4016111635136
Accessori			
EJOT caricabatterie rapido 220 V per ECORIV ONE	1	9150490195	4016111554970
EJOT batteria per ECORIV ONE 16V / 2.0 Ah	1	9150490105	4016111554956
EJOT beccuccio di fissaggio ECORIV ONE 2.4 mm	1	9150490196	4016111605078
EJOT beccuccio di fissaggio ECORIV ONE 3.0+3.2 mm	1	9150490197	4016111605085
EJOT beccuccio di fissaggio ECORIV ONE 4.0 mm	1	9150490192	4016111605092
EJOT beccuccio di fissaggio ECORIV ONE 4.8+5.0 mm	1	9150490193	4016111605108
EJOT beccuccio per rivetti ciechi pieghevoli ECORIV ONE 5.2 mm	1	9150490127	4016111517913
EJOT beccuccio per facciate ECORIV ONE 5.0 K11	1	9150490132	401611161734
EJOT beccuccio per facciate ECORIV ONE 5.0 K14	1	9150490133	401611161741
EJOT beccuccio per facciate ECORIV ONE 5.0 K16	1	9150490134	4016111232885


Note: ECORIV TWO su richiesta. Beccucci e speciali disponibili su richiesta.

Punta di precisione HSS



Campo di applicazione

- > Per strutture in acciaio



Caratteristiche

- > Forma S
- > Breve scanalatura a spirale

Descrizione articolo	Diametro filetto [mm]	Lungh. totale [mm]	Velocità di rotazione [1/min]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
S 4.1/55 Punta da trapano	4.1	55	1,600	10	9250405000	4031093054782
S 4.5/60 Punta da trapano	4.5	60	1,400	10	9250434000	4031093054904
S 4.5/175 Punta da trapano	4.5	175	1,400	10	9250436000	4061245020136
S 4.5/295 Punta da trapano	4.5	295	1,400	10	9250450295	4031093071550
S 5.0/60 Punta da trapano	5.0	60	1,300	10	9250409000	4061245020280
S 5.0/125 Punta da trapano	5.0	125	1,300	10	9250411000	4061245020273
S 5.0/250 Punta da trapano	5.0	250	1,300	10	9250414000	4061245020259
S 5.1/62 Punta da trapano	5.1	62	1,200	10	9250439000	4031093055093
S 5.3/60 Punta da trapano	5.3	60	1,200	10	9250415000	4061245020242
S 5.3/125 Punta da trapano	5.3	125	1,200	10	9250417000	4061245020235
S 5.3/290 Punta da trapano	5.3	290	1,200	10	9250438000	4061245020129
S 5.5/65 Punta da trapano	5.5	65	1,200	10	9250420000	4061245020211
S 5.5/125 Punta da trapano	5.5	125	1,200	10	9250422000	4061245020204
S 5.5/290 Punta da trapano	5.5	290	1,200	10	9250424000	4061245020181
S 5.7/65 Punta da trapano	5.7	65	1,100	10	9250425000	4061245020174
S 5.7/125 Punta da trapano	5.7	125	1,100	10	9250427000	4061245020167
S 5.7/290 Punta da trapano	5.7	290	1,100	10	9250433000	4031093438230
Nuovo S 5.8/125 Punta da trapano	5.8	125	1,100	10	9250580125	4061245054148
Nuovo S 5.8/300 Punta da trapano	5.8	300	1,100	10	9250580300	4061245031347
S 6.2/101 Punta da trapano	6.2	101	1,000	10	9250620101	4061245081113
S 6.5/101 Punta da trapano	6.5	101	1,000	10	9250650101	4061245081120
S 6.7/101 Punta da trapano	6.7	100	1,000	10	9250670101	4031093015790
S 6.8/225 Punta da trapano	6.8	225	900	10	9250510000	4061245020051
S 6.8/325 Punta da trapano	6.8	325	900	10	9250680325	4061245020044
S 7.0/225 Punta da trapano	7.0	225	900	10	9250493000	4061245020112
S 7.0/325 Punta da trapano	7.0	325	900	10	9250700325	4061245020037
S 7.2/225 Punta da trapano	7.2	225	900	10	9250494000	4061245020105
S 7.2/325 Punta da trapano	7.2	325	900	10	9250720325	4061245019970
S 7.4/225 Punta da trapano	7.4	225	900	10	9250497000	4061245020099
S 7.4/325 Punta da trapano	7.4	325	900	10	9250740325	4061245019963

Punta da trapano percussione SDS plus®





Campo di applicazione

- > Per muratura, calcestruzzo, pietra naturale e non, etc.

Vantaggi

- > Lunga durata
- > Foratura pulita, rapida e precisa. Riduce il rischio di incastro su cemento armato
- > Brevi spirali iniziali per un trasporto ottimizzato della polvere di foratura
- > Protezione radiale contro l'aggancio in caso di urti contro l'armatura
- > Il design 4x4 consente una concentricità precisa e riduce al minimo l'usura e le perdite per attrito
- > Acciaio alta qualità per le applicazioni più difficili

Dati tecnici



Descrizione articolo	Diametro [mm]	Lungh. totale [mm]	Lungh. utile [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
4 taglienti						
SDS-plus 4 taglienti 5x160	5.0	160	100	1	9270005160	4061245080208
SDS-plus 4 taglienti 5x260	5.0	260	200	1	9270005060	4061245080314
SDS-plus 4 taglienti 5x410	5.0	410	350	1	9270005350	4061245080239
SDS-plus 4 taglienti 6x160	6.0	160	100	1	9270006160	4061245080253
SDS-plus 4 taglienti 6x260	6.0	260	200	1	9270006260	4061245080277
SDS-plus 4 taglienti 8x160	8.0	160	100	1	9270008160	4061245080284
SDS-plus 4 taglienti 8x260	8.0	260	200	1	9270008260	4061245080307
SDS-plus 4 taglienti 8x360	8.0	360	300	1	9270008360	4061245080338
SDS-plus 4 taglienti 8x600	8.0	600	540	1	9270008600	4061245080369
SDS-plus 4 taglienti 10x160	10.0	160	100	1	9270010160	4061245080376
SDS-plus 4 taglienti 10x260	10.0	260	200	1	9270010260	4061245080390
SDS-plus 4 taglienti 10x360	10.0	360	300	1	9270010360	4061245081137
SDS-plus 4 taglienti 10x460	10.0	460	400	1	9270010460	4061245080406
SDS-plus 4 taglienti 12x160	12.0	160	100	1	9270012160	4061245081144
SDS-plus 4 taglienti 12x260	12.0	260	200	1	9270012260	4061245081151
SDS-plus 4 taglienti 14x160	14.0	160	100	1	9270014160	4061245081175
SDS-plus 4 taglienti 14x310	14.0	310	250	1	9270014310	4061245081267
SDS-plus 4 taglienti 15x160	15.0	160	100	1	9270015160	4061245081199
SDS-plus 4 taglienti 16x260	16.0	260	200	1	9270016260	4061245081212

Nuovo

Punta A-cone



Campo di applicazione

> Per muratura, calcestruzzo e pietra naturale e non, etc.

Descrizione articolo	Diametro [mm]	Lungh.totale [mm]	Lungh.utile [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Punta A-cone 5x160	5.0	160	100	1	9270050160	4061245080154
Punta A-cone 6x160	6.0	160	100	1	9270060160	4061245080185
Punta A-cone 8x160	8.0	160	100	1	9200080100	4039161009405

Punta A-cone con fresa



Campo di applicazione

> Per muratura, calcestruzzo e pietra naturale e non, etc.

Vantaggi

- > Controllo della profondità e una penetrazione ottimale degli isolanti
- > Lunga durata grazie alla forma della punta con fresa

Descrizione articolo	Diametro [mm]	Lungh.totale [mm]	Lunghezza utile [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Punta A-cone con fresa 6x100/35	6.0	100	35	1	9270060102	4061245080178

Prolunga per punta da trapano



Campo di applicazione

- > Per punta A-cone (attacco conico)
- > Per punta A-cone con fresa

Caratteristiche

- > Compreso cuneo estrazione

Dati tecnici



Descrizione articolo	Lungh. totale [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Punta da trapano SDS 500 mm	500	1	9271950000	4061245080109
Kit di ricambi EJOT drillIX (3 cunei di estrazione)	—	1	9151950003	4039161009399

EJOT Set JBS-R 100/EcoTek



Contenuto del set

- 1 prolunga per punte SDS 500 mm
- 2 punte A-cone 6x102/35
- 2 bit TX30-1/4"/Ex350
- 1 EcoTek Tool

Campo di applicazione

- > Set di accessori per la messa in opera ideale della combinazione della vite per calcestruzzo e il manicotto telescopico EcoTek (JBS-R/EcoTek preassemblata)

Caratteristiche

- > Prolunga per punta da trapano SDS 500mm, punta A-cone e A-cone con fresa
- > Punta A-cone per calcestruzzo per un'esatta limitazione della profondità e una penetrazione ottimale dei materiali isolanti
- > Inserto TX30 per la vite da calcestruzzo JBS-R-7.5
- > Strumento EcoTek Tool per la regolazione del manicotto telescopico EcoTek 50 in combinazione con vite da calcestruzzo JBS-R (preassemblato)

Nota

Il set è progettato per la lavorazione di circa 100 combinazioni di elementi di fissaggio. Possono essere necessarie punte aggiuntive TX30, poichè la durata delle punte varia notevolmente a seconda del substrato.

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Set EcoTek/JBS-R 100	1	2799000001	4061245074542

Punta trapano universale SDS plus®




Campo di applicazione

- > Per murature che richiedono foratura con movimento di rotazione

Caratteristiche

- > Punta da trapano appositamente progettata per l'uso in muratura
- > Tagliente in metallo appositamente rettificata
- > Per foratura rotativa - non è possibile la foratura a percussione - grazie allo speciale attacco SDS Plus
- > Prestazioni di ancoraggio notevolmente superiori grazie alla precisione e alla profondità del foro

Dati tecnici



Descrizione articolo	Diametro [mm]	Lungh. totale [mm]	Lungh. utile [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Nuovo Punta universale SDS-plus 8.0/210	8.0	210	150	1	9200000075	7612336178044
Punta universale SDS-plus 10/160	10	160	100	1	9200000063	4061245021034
Punta universale SDS-plus 10/260	10	260	200	1	9200000064	4061245021041

Bussole



Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di tutti gli elementi EJOT con testa esagonale

Caratteristiche

- > Molla con funzione di bloccaggio meccanico
- > Fissaggio sicuro della vite

Dati tecnici



Descrizione articolo	Azionamento e misura	Lungh. [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3					
K-SW7-1/4"x50 a bloccaggio meccanico	SW7	50	1	9250705106	4061245019987
K-SW8-1/4"x50 a bloccaggio meccanico	SW8	50	1	9250705104	4061245020006
K-SW3/8"-1/4"x50 a bloccaggio meccanico	SW3/8"	50	1	9250705105	4061245019994
K-SW10-1/4"x50 a bloccaggio meccanico	SW10	50	1	9250705102	4061245020020
K-SW13-1/4"x50 a bloccaggio meccanico	SW13	50	1	9250705103	4061245020013
S-SW17-1/4"x65 magnetico	SW17	65	1	9250705107	4061245021119

Bit chiave esagonale



Campo di applicazione

> Per il fissaggio di tutti i dispositivi di fissaggio solare EJOT

Dati tecnici



Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - forma C 6.3				
SW5-1/4"/Cx25	25	1	9250514025	4050623101154

Bit intaglio a croce



Campo di applicazione

> Per l' applicazione nel settore dei tetti piani
> Per l' applicazione nel settore delle finestre e delle facciate in vetro

Dati tecnici



Descrizione articolo	Azionamento e misura	Lungh. [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - forma C 6.3					
PH2-1/4"/Cx25	H2	25	1	9250474000	4050623100232
Bit PZ2-1/4"/Cx25	Z2	25	1	9250473000	4061245054254
Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - forma E 6.3					
PH2-1/4"/Ex50	H2	50	1	9250709000	4050623102281
PH2-1/4"/Ex200	H2	200	1	9200000200	4061245021058
PH2-1/4"/Ex350	H2	350	1	9200000350	4061245021065
Azionamento: filettatura M6					
Bit PH 2 - M6 x 35	H2	35	1	9250612000	4061245021027

Bit chiave esagonale TX



Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di tutti gli elementi di fissaggio EJOT con impronta esalobulare TX

Dati tecnici




Descrizione articolo	Azionamento e misura	Lungh. [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - C 6.3					
TX20-1/4"/Cx25	TX20	25	1	9150010000	4050623100553
TX20W-1/4"/Cx25*	TX20W	25	1	9150008000	4050623100744
TX25-1/4"/Cx25	TX25	25	1	9150009000	4061245021072
TX25W-1/4"/Cx25*	TX25W	25	1	9150003000	4061245021102
TX30-1/4"/Cx25	TX30	25	1	9250431000	4050623100584
TX30W-1/4"/Cx25*	TX30W	25	1	9250431002	4050623100775
TX40-1/4"/Cx25	TX40	25	1	9250480000	4050623100591
Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3					
TX25HF-1/4"/Ex50**	TX25	50	1	9506008401	4013288106926
TX25-1/4"/Ex300	TX25	300	1	9252014300	4061245075457
TX25-1/4"/Ex350	TX25	350	1	9252014350	4061245105611
TX30-1/4"/Ex50	TX30	50	1	9250431001	4050623102670
TX30-1/4"/Ex200	TX30	200	1	9253014200	4039161010975
TX30-1/4"/Ex350	TX30	350	1	9253014350	4061245021096
Azionamento: filettatura M6					
TX25-M6x33	TX25	33	1	9250251425	4061245021089
TX30-M6x33	TX30	33	1	9250251430	4050623103936

* Bit speciale: design conico per un accoppiamento forzato sulla testa delle viti verniciate

**Bit con funzione di bloccaggio per viti non verniciate

Prolunga per bit



Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di tutte le punte con attacco filettato M6
- > Per l'uso su tetti piani

Dati tecnici



Descrizione articolo

Lungh.
[mm]

Unità d'imballo
[pezzi]

Codice articolo

Codice EAN

Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - forma E 6.3

Prolunga per bit M6 x 300


300

1

9150000003

4250483605216

Prolunga per bit con molla



Campo di applicazione

- > Per il fissaggio di tutti i bit con attacco filettato M6
- > Per la lavorazione ergonomica di elementi di fissaggio assemblati per tetti piani

Dati tecnici



Caratteristiche

- > Molla con funzione di bloccaggio meccanico
- > Gli elementi di fissaggio per tetti piani vengono inseriti facilmente sulla prolunga bit

Descrizione articolo

Lungh.
[mm]

Unità d'imballo
[pezzi]

Codice articolo

Codice EAN

Azionamento: triangolare esterno

Prolunga bit con molla HTK 2G

600

1

9150000004

4061245060002

Prolunga bit con molla EcoTek

600

1

9150000005

4061245081281

Bussola quadra S



Campo di applicazione

- > Per l'installazione di bulloni passanti, ancoraggi LIEBIG® SUPERPLUS e ancoraggi di sicurezza LIEBIG® con attacco esagonale
- > Per il fissaggio di viti per calcestruzzo con attacco esagonale
- > Per l'uso con chiave dinamometrica
- > Per l'uso con l'avvitatore a impulsi

Dati tecnici



Descrizione articolo	Azionamento e misura	Lungh. [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Azionamento: 1/2" quadro					
Bussola S-SW 8-1/2"x78	SW 8	78	1	9250072060	4050623702825
Bussola S-SW13-1/2"x78	SW13	78	1	9250072062	4050623702849
Bussola S-SW15-1/2"x78	SW15	78	1	9250172028	4050623702863
Bussola S-SW17-1/2"x78	SW17	78	1	9250072065	4050623702887
Bussola S-SW19-1/2"x78	SW19	78	1	9250072067	4050623702900
Bussola S-SW22-1/2"x78	SW22	78	1	9250072069	4050623702924
Bussola S-SW24-1/2"x78	SW24	78	1	9250072070	4050623702931
Bussola S-SW27-1/2"x78	SW27	78	1	9250072071	4050623702948
Bussola S-SW30-1/2"x78	SW30	78	1	9250172032	4050623702955
Bussola S-SW32-1/2"x78	SW32	78	1	9250172033	4050623702962
Bussola S-SW36-1/2"x78	SW36	78	1	9250172072	4050623702979

Chiave dinamometrica 1/2" 10-50 Nm

**Caratteristiche**

- > Innesco automatico
- > Con scatti udibili e tattili al raggiungimento dei valori di scala
- > Design robusto con dente di arresto reversibile
- > Per serraggio in senso orario
- > Con impugnatura ergonomica a 2 componenti
- > Precisione innesco $\pm 3\%$ secondo UNI EN ISO 6789-1: 2017-0

Dati tecnici

Lunghezza	360 mm
Azionamento quadro	1/2"
Area di lavoro	10 – 50 Nm
Modello	Click-Torque C1
Divisione scala	0.25 Nm

Descrizione articolo**Unità d'imballo
[pezzi]****Codice articolo****Codice EAN**

Chiave dinamometrica 1/2" 10-50 Nm

1

9250580858

4013288193216

Chiave dinamometrica 1/2" 60-300 Nm

**Caratteristiche**

- > Innesco automatico
- > Con scatti udibili e tattili al raggiungimento dei valori di scala
- > Design robusto con dente di arresto reversibile
- > Per serraggio in senso orario
- > Con impugnatura ergonomica a 2 componenti
- > Precisione innesco $\pm 3\%$ secondo UNI EN ISO 6789-1: 2017-07

Dati tecnici

Lunghezza	595 mm
Azionamento quadro	1/2"
Area di lavoro	60 – 300 Nm
Modello	Click-Torque C4
Divisione scala	1 Nm

Descrizione articolo**Unità d'imballo
[pezzi]****Codice articolo****Codice EAN**

Chiave dinamometrica 1/2" 60-300 Nm

1

9250580861

4013288193247

Porta bit 1/4"



Campo di applicazione

- > Esagonale interno forma E (UNI/ISO 1173)
- > Inserto di forma E (UNI/ISO 1173)

Dati tecnici



Descrizione articolo	Lungh. [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3				
BT-1/4"-1/4"x57	57	1	9150506031	4050623800019
BT-1/4"-1/4"x250	250	1	9250010120	4061245021126

EJOT® FR Tool



Campo di applicazione

- > Tool specifico per l'avvitamento di viti EJOT FR su profili grecati e ondulati
- > Per viti EJOT FR con rondella di tenuta Ø 11 mm

Dati tecnici



Caratteristiche

- > Semplicità d'uso
- > Elevata semplicità di posa
- > Montaggio accurato e sicuro
- > Sicurezza di posa

Vantaggi

- > Per un fissaggio efficiente di lamiera ondulata e grecata
- > Nessuna deformazione: mantiene in asse la vite durante il montaggio

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3			
EJOT FR Tool	1	9153600000	4061245061603
TX25-1/4"/Ex70	1	9150011000	4050623107200

EJOT® FR-VARIOtool



Campo di applicazione

- > Tool specifico per l'avvitamento di viti EJOT FR su profili grecati e ondulati
- > Per viti EJOT FR senza rondella di tenuta

Caratteristiche

- > Semplicità d'uso
- > Elevata semplicità di posa
- > Montaggio accurato e sicuro
- > Sicurezza di posa

Vantaggi

- > Per un fissaggio efficiente di lamiere ondulate e grecate
- > Nessuna deformazione: mantiene in asse la vite durante il montaggio

Dati tecnici



Descrizione articolo

Unità d'imballo
[pezzi]

Codice articolo

Codice EAN

Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3

EJOT FR Variotool

1

9153630000

4061245061610

FR Tool - plastica



Campo di applicazione

- > Tool specifico per l'avvitamento di viti EJOT FR su profili grecati e ondulati
- > Per viti EJOT FR senza rondella di tenuta o con rondella di tenuta E11

Caratteristiche

- > Semplicità d'uso
- > Elevata semplicità di posa
- > Montaggio accurato e sicuro
- > Sicurezza di posa

Vantaggi

- > Per un fissaggio efficiente di lamiere ondulate e grecate
- > Nessuna deformazione: mantiene in asse la vite durante il montaggio

Dati tecnici



Descrizione articolo

Unità d'imballo
[pezzi]

Codice articolo

Codice EAN

Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3

EJOT FR Tool plastica

1

9152600000

4061245020358

LT/STS Tool - plastica



Campo di applicazione

- > Per un fissaggio affidabile di viti LT con diametro della testa di 12.0 e 16.0 mm
- > Per un fissaggio affidabile di viti STS con diametro della testa di 12.0 mm e di 14.5 mm


Caratteristiche

- > Semplicità d'uso
- > Elevata semplicità di posa
- > Montaggio accurato e sicuro
- > Sicurezza di posa

Vantaggi

- > Nessuna deformazione: mantiene in asse la vite durante il montaggio

Dati tecnici



Descrizione articolo

Unità d'imballo
[pezzi]

Codice articolo

Codice EAN

Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3

EJOT LT / STS Tool TX20

1

9152700002

4061245074160

EJOT LT / STS Tool TX25

1

9152700000

4061245020341

STS Tool - metallo (set)



Campo di applicazione

- > Per un fissaggio affidabile di viti STS con diametro della testa di 12.0 mm e 14.5 mm


Caratteristiche

- > Semplicità d'uso
- > Elevata semplicità di posa
- > Montaggio accurato e sicuro
- > Sicurezza di posa

Vantaggi

- > Nessuna deformazione: mantiene in asse la vite durante il montaggio

Dati tecnici



Descrizione articolo

Unità d'imballo
[pezzi]

Codice articolo

Codice EAN

Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3

STS Tool - metallo (set)

1

9152700012

4061245082103

LT-XT Tool




Forma E 6.3

Campo di applicazione

- > Per il fissaggio affidabile di viti EJOT LT-XT con diametro della testa 16 mm
- > Per guidare le boccole di centraggio LT-XT

Dati tecnici



Caratteristiche

- > Semplicità d'uso
- > Elevata semplicità di posa
- > Montaggio accurato e sicuro
- > Sicurezza di posa

Vantaggi

- > Nessuna deformazione: mantiene in asse la vite durante il montaggio
- > Lunga durata e alta precisione grazie alla versione in acciaio

Descrizione articolo

Unità d'imballo [pezzi]

Codice articolo

Codice EAN

Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3

EJOT LT-XT Tool	1	9152800000	4061245061504
-----------------	---	------------	---------------

EJOT® SW8 VARIO Tool



Forma E 6.3

Campo di applicazione

- > Tool specifico per l'avvitamento sicuro delle viti EJOT JT6 e JT9-2/5-5.0 VARIO
- > Per il serraggio JF3-5.5 con rondella di tenuta ≤ E14

Dati tecnici



Caratteristiche

- > Semplicità d'uso
- > Funzione di bloccaggio
- > Elevata semplicità di posa
- > Montaggio accurato e sicuro

Vantaggi

- > Nessuna deformazione: mantiene in asse la vite durante il montaggio
- > Lunga durata e alta precisione grazie alla versione in acciaio
- > Carico di serraggio costante nella connessione grazie al fissaggio fino all'arresto
- > Diametro esterno ridotto di 17,2 mm

Descrizione articolo

Unità d'imballo [pezzi]

Codice articolo

Codice EAN

Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3

SW8-Vario-Tool	1	9152900000	4061245020327
----------------	---	------------	---------------

EcoTek Tool

**Campo di applicazione**

- > Strumento di regolazione per manicotto telescopico EcoTek 50 in combinazione con vite da calcestruzzo JBS-R

Caratteristiche

- > Facile utilizzo
- > Regolazione ottimale dell' EcoTek 50
- > Utensile monopezzo, lunghezza totale 640 mm
- > Connessione filettatura M6

Nota

Da utilizzare solo con la prolunga bit corrispondente

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Azionamento: chiave esagonale 1/4" DIN/ISO 1173 - E 6.3			
EcoTek Tool	1	8595100000	4061245062518

Porta piattello HTV-RU magnetico

**Campo di applicazione**

- > Ausilio per il montaggio del piattello HTV RU 40 W
- > Per una lavorazione ergonomica in posizione eretta

Dati tecnici

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Azionamento: triangolare			
Porta piattello HTV-RU magnetico	1	7999001716	4061245020679
Bit PH 2 - M6 x 35	1	9250612000	4061245021027

Cintura porta attrezzi



Campo di applicazione

- > Per l'applicazione di fermaisolanti DH, tasselli da facciata e tasselli metallici

Caratteristiche

- > La cintura porta attrezzi può contenere fino a 50 fermaisolanti DH



Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Cintura porta attrezzi	1	9150000001	4061245020457

Cintura porta attrezzi per coperture piane



Campo di applicazione

- > Per elementi di fissaggio preassemblati per tetti piani (TKR-4.8, TKE-4.8, FPS-E/EcoTek, JBS-R/EcoTek, HTV RU 40 W, FDD Plus, FDD Plus S)

Caratteristiche

- > Materiale robusto e impermeabile
- > Cintura in vita con fibbia in plastica
- > Adatto per un massimo di 500 elementi di fissaggio
- > Scala graduata per la verifica della lunghezza

Dati tecnici



Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Cintura porta attrezzi per coperture piane	1	9150000000	4061245059808

Strumento di posa per tasselli in acciaio



Campo di applicazione

> Per la lavorazione sicura degli ancoraggi a bullone BA Plus

Dati tecnici



Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Strumento di posa per tasselli in acciaio M6 - M10	1	9650079020	4061245001791
Strumento di posa per tasselli in acciaio M12 - M20	1	9650079021	4061245001784

Leva chiodi



Caratteristiche

- > Acciaio CV, cromato
- > A due denti
- > Impugnatura bimaterica

Dati tecnici

Diametro	7 mm
Lunghezza lama	100 mm
Lunghezza manico	105 mm
Peso	90 gr.

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Leva chiodi Athlet con 2 impugnature in plastica	1	9250005836	4061245020297

Pistola ad iniezione AP 585 ml



Campo di applicazione

- > Per Multifix SE1000 Seismic e cartucce compatibili da 585 ml

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Pistola ad iniezione AP 585 ml	1	9640072648	6416031726484

Pistola ad iniezione AP 420 ml



Campo di applicazione

- > Per l'applicazione di Multifix USF 420 ml
- > Per l'applicazione di Multifix PSF+ 420 ml

Nota

Le cartucce, secondo la temperatura, richiedono una pressione di contatto maggiore (~ 1 kN) rispetto, ad esempio, alle cartucce di silicone. Queste pistole ad iniezione hanno un rapporto di trasmissione appropriato.

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Pistola ad iniezione AP 420 ml	1	9570010380	4061245091808

Pistola ad iniezione Side by Side AP 345ml



Campo di applicazione

- > Per l'applicazione di USF 280 ml
- > Per l'applicazione di Multifix USF Winter 300 ml
- > Per l'applicazione di altri materiali ad iniezione da 280 / 300 ml (e.g. silicone)

Caratteristiche

- > È possibile utilizzare un cilindro di estrazione aggiuntivo per leggere la scala della cartuccia

Nota

Le cartucce, secondo la temperatura, richiedono una pressione di contatto maggiore (~ 1 kN) rispetto, ad esempio, alle cartucce di silicone. Queste pistole ad iniezione hanno un rapporto di trasmissione appropriato.

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Pistola ad iniezione Side by Side AP 345ml	1	9570010345	4001990541951

Spazzola di pulizia RBT metal



Campo di applicazione

- > Per la pulizia di fori per ancoraggi chimici in calcestruzzo e muratura

Vantaggi

- > Per la pulizia di fori secondo omologazione
- > Utilizzabile in combinazione con un avvitatore o un trapano a batteria standard

Descrizione articolo	Lungh. totale [mm]	Diametro testa spazzola [mm]	Per diametro del foro [mm]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
SDS Plus Adattatore RBT M6	110	–	–	1	9150100100	4061245081014
Impugnatura a T per spazzola M6	–	–	–	1	9150100200	4061245105970
Spazzola di pulizia 10 metal	170	12	8	1	9150100010	4061245082011
Spazzola di pulizia 12 metal	170	14	10	1	9150100012	4061245082028
Spazzola di pulizia 14 metal	170	16.3	12	1	9150100014	4061245082035
Spazzola di pulizia 16 metal	200	18	14	1	9150100016	4061245082042
Spazzola di pulizia 18 metal	200	20	16	1	9150100018	4061245082059
Spazzola di pulizia 20 metal	250	22.6	18	1	9150100020	4061245082066

Pompa di soffiaggio



Campo di applicazione

- > Per la pulizia del foro su calcestruzzo e supporti pieni

Vantaggi

- > Semplicità d'uso
- > Pulizia ottimale del foro
- > Utilizzabile su tutti i materiali da costruzione

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Pompa di soffiaggio 6 mm	1	9150300001	4061245020433
Pompa di soffiaggio da 8 mm in su	1	9150300000	4039161019084

Olio lubrificante



Campo di applicazione

- > Per tutti gli usi
- > Ideale per la lubrificazione dei componenti meccanici

Caratteristiche

- > Mantiene, lubrifica, disinfetta, protegge dalla ruggine
- > Raggiunge i punti più difficili
- > Non indurisce; biodegradabile
- > Atossico e non nocivo per la salute

Descrizione articolo	Contenuto [ml]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Olio lubrificante 100 ml	100	1	9150911000	4017777217001

Spray anti-corrosione



Campo di applicazione

- > Per la protezione di viti zincate da pioggia e umidità

Caratteristiche

- > Protegge a lungo da pioggia e umidità
- > Raggiunge anche angoli e spigoli non facilmente accessibili e che sono particolarmente soggetti alla corrosione
- > Asciuga rapidamente e non cola

Nota sull'uso di viti di centraggio per facciate elettrozincate (estratto da ETA-10/0305)

La vite speciale in acciaio zincato galvanizzato può essere utilizzata anche all'esterno se la posizione del fissaggio è tale che la testa della vite sia protetta da umidità e pioggia battente in modo tale che l'umidità non penetri nell'albero del tassello. Qualora la vite fosse utilizzata per il fissaggio di un rivestimento o una facciata ventilata (esposta quindi alle intemperie), è consigliabile rivestire la testa della vite con idonei copritesta plastici o sigillanti bituminosi.

Descrizione articolo	Contenuto [ml]	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Spray anti-corrosione	500	1	8200020100	4008153740343

Applicatore



Campo di applicazione

> Strumento di posa di pannelli sandwich e profili metallici

Nota

Per una corretta formazione del giunto longitudinale, è consigliabile l'utilizzo di due applicatori per ogni elemento sandwich.

Formazione longitudinale del giunto secondo la linea guida di montaggio IFBS 8.01

"[...] Durante l'installazione di pannelli sandwich, è necessario rispettare la distanza tra i giunti specificata per garantire una pressione sufficiente dei nastri sigillanti. [...] Al fine di garantire una pressione sufficiente dei nastri sigillanti, i dispositivi di pressione dei pannelli sandwich hanno dimostrato il loro valore. [...]"

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Applicatore EJOT	1	9150230008	4061245020440

EJOT® Vacu-test



Campo di applicazione

> Per il controllo dell'impermeabilità di viti e rivetti su facciate e coperture

Caratteristiche

> Per collegamenti con viti e rivetti su superfici lisce e trasparenti a tenuta d'aria

Contenuto del set

- 1 pompetta con manometro e cannucchia
- 2 beccucci
- 1 manuale d'istruzioni
- 1 valigetta

Vantaggi

- > Semplicità d'uso
- > Controllo rapido e preciso dell'impermeabilità dei fissaggi
- > Controllo immediato

Descrizione articolo	Unità d'imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
Vacu-tester	1	9150580000	4061245020426



Seguici e resta aggiornato!

Seguici sui canali social e registrati alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato su novità riguardo prodotti, applicazioni e corsi di formazione.



NEWSLETTER





Abbreviazioni tecniche

Abbreviazioni	Descrizione	Unità
b	Larghezza del componente	mm
C	Distanza minima dal bordo per S_{min}	mm
c	Distanza dal bordo	mm
$c_{cr,N}$	Distanza caratteristica del bordo	mm
C_{min}	Distanza minima dal bordo	mm
d	Diametro esterno	mm
d_0	Diametro nominale di foratura	mm
DC	Capacità di foratura	mm
d_{cut}	Diametro punta di foratura	mm
d_f	Diametro del foro del componente I	mm
d_h	Diametro testa	mm
d_{head}	Diametro testa	mm
d_{nom}	Diametro nominale	mm
d_k	Diametro della testa del tassello	mm
f	Lunghezza del filetto di ancoraggio	mm
f_b	Resistenza minima alla compressione	N/mm ²
f_{ck}	Resistenza a compressione caratteristica nominale	N/mm ²
f_{max}	Profondità massima di installazione	mm
f_{min}	Profondità minima di installazione	mm
F_{Rk}	Capacità di carico caratteristica	kN
F_{zul}	Carico consentito	kN
h	Spessore del componente	mm
h_0	Profondità di inserimento	mm
h_i	Profondità di foratura	mm
h_D	Spessore isolante	mm
h_{ef}	Profondità effettiva di ancoraggio	mm
h_{nom}	Profondità nominale di ancoraggio	mm
h_{min}	Profondità minima del componente	mm

Abbreviazioni	Descrizione	Unità
k	Lunghezza del cono sotto testa	mm
L	Lunghezza	mm
l	Lunghezza vite	mm
l_d	Lunghezza tassello	mm
l_g	Lunghezza parte filettata	mm
l_s	Lunghezza del manicotto	mm
l_s	Lunghezza scafo in plastica	mm
M	Diametro del filetto interno	mm
M_{Rk}	Momento flettente caratteristico	Nm
M_{zul}	Momento flettente consentito	Nm
N	Carico trazione	kN
N_{rec}	Carico a trazione raccomandato	kN
N_{Rk}	Resistenza a trazione caratteristica	kN
S	Interasse minimo per C_{min}	mm
$S_{cr,N}$	Interasse caratteristico	mm
S_{min}	Interasse minimo	mm
SW	Azionamento esagonale	mm
t	Profondità del foro	mm
t_1	Spessore componente 1	mm
t_{fix}	Spessore massimo serrabile	mm
T_{inst}	Coppia di serraggio	Nm
t_s	Profondità complessiva del foro	mm
t_{tol}	Spessore di compensazione della tolleranza o dello strato esterno non portante	mm
V	Carico di taglio	kN
V_{rec}	Carico di taglio raccomandato	kN
V_{Rk}	Resistenza a taglio caratteristica	kN
ρ	Classe di densità grezza	kg/dm ³

Legenda icone

Applicazioni | Dati tecnici | Certificazioni

Dati tecnici

Capacità di foratura $t_1 + t_2$ 1.0 + 1.0	Capacità di foratura t_1 1.0	Capacità di foratura t_2 1.0	Velocità di rotazione max. 1,800	Foratura con riduzione di trullio	Spessore serrabile 0 - 4	Diametro testa esagonale 16	Diametro testa svasata 7.5	Diametro testa svasata con flangia 12.0	Diametro testa piana 12.0	Diametro testa piana LT 12.0	Diametro testa di LT con anello di taglio 12.0
Diametro testa capriata 12.0	Diametro testa cilindrica 12.0	Altezza testa esagonale 2.0	Altezza testa piana LT 13	Altezza testa piana LT con anello di taglio 13	Altezza testa testa capriata 13	Altezza testa cilindrica 13	Diametro della vite 4.8	Diametro della vite 4.8	Diametro della vite 4.8	Diametro della vite 4.8	Diametro della vite 4.8
Diametro della vite 4.8	Diametro della vite 4.8	Diametro della vite 4.8	Nervatura sopra al filetto	Vite con alette di perforazione	Diametro della rondella prestampata sottotesta 13	Zona di frizione 5	Diametro filetto di sostegno 6.3	Lunghezza parte non filettata 5	Lunghezza parte non filettata 13	Lunghezza parte non filettata 13	Diametro testa di saldatura del rivetto 9.5
Altezza testa di saldatura del rivetto 1.5	Diametro del perno del rivetto 2.7	Diametro del corpo del rivetto 4.8	Diametro foro rivetto 4.9	Tappo a pressione TX white	Bussolo di centraggio XT	Lunghezza effettiva del cono 13	Diametro stelo 8.0	Diametro piattello 50	Spessore serrabile 15	Diametro vite accoppiata M12	Diametro filetto interno M8
Diametro esterno 10	Diametro stelo 8.0	Diametro piattello 90	Diametro tassello 8.0	Diametro tassello 8.0	Coppia di serraggio 60	Innesto SDS plus®	Geometria a 4 taglianti	Certificato PGM	Diametro e materiale rondella E16	Azionamento a croce tipo Phillips (H) H2	Azionamento a croce esterno tipo Phillips (H) H2
Azionamento intaglio a croce tipo Pozidriv (Z) 22	Azionamento intaglio a croce esterno tipo Pozidriv (Z) 22	Azionamento quadro interno 5	Azionamento quadro esterno 5	Azionamento triangolare esterno	Azionamento esagonale esterno SW8	Azionamento esagonale interno SW8	Azionamento esagonale esterno/TORX SW13/TX40	Azionamento TORX* TX25	Azionamento TORX* esterno TX25	Diametro di foratura nominale 10	Diametro di foratura 10
Profondità di foratura 10	Profondità di foratura 10	Profondità ancoraggio nominale ≥ 70	Effettiva profondità ancoraggio ≥ 50	Profondità ancoraggio ≥ 70	Diametro foro componente I 10	Sistema telescopico	Bloccaggio meccanico del piattello	Elemento di fissaggio omologato ETB	Classe di resistenza antieffrazione RC2	Impermeabile	Protezione dall'umidità
Acciaio inox Rostfrei	Per sottostrutture ad alta resistenza	Disponibile anche in versione colorata (RAL)	Certificato Passivhaus	Classe di reazione al fuoco A1	Classe di resistenza al fuoco F120	Resistente al fuoco F-resistant	Classe di prestazione sismica C2	Rivestimento C 1000	Rivestimento CLIMADUR	Rivestimento EJO GUARD	EJO GUARD+ Rivestimento

Certificazioni

ETA-10/0200 European Technical Assessment	FM Certificazione del prodotto approvato da FM Global	Dichiarazione ambientale di prodotto EPD	ift Rosenheim test report	Categoria di emissione secondo la direttiva francese VOC	International Code Council Evaluation Service	LEED-tested

EJOT S.A.S. di EJOT Tecnologie di fissaggio S.R.L.

Via Marco Polo, 16
35011 Campodarsego (PD) ITALIA
Tel.: +39 049 98 690-00
E-Mail: infoIT@ejot.com
Internet: www.ejot.it

Note legali:

I prodotti EJOT sono in continua evoluzione.

Ci si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche tecniche, cambiamenti di gamma e prezzi.

I nostri prodotti sono visualizzabili nel sito www.ejot.it.

La progettazione e l'applicazione dei nostri prodotti devono essere eseguite in osservanza delle normative vigenti in ambito edilizia e sicurezza sul lavoro.

Le certificazioni di prodotto possono essere scaricate dal sito www.ejot.it e/o dal sito www.ejot.com.

Condizioni generali di contratto

Le nostre Condizioni generali di contratto sono disponibili nel sito www.ejot.it.

EJOT® è un marchio registrato di EJOT Holding GmbH & Co KG.
CORREMAKS®, CROSSFIX®, DABO®, DELTA PT®, PT®, ECORIV®,
EJOFAST®, ejotherm®, T-FAST® e EJOT ANCHOR FIX® sono
marchi registrati di EJOT SE & Co. KG.

SDS plus® è un marchio registrato di Robert Bosch GmbH.

DEKTITE® è un marchio registrato di Deks Industries Pty. Ltd.

TORX® è un marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC.

Edizione 2026