



Costruzioni in legno

Tecnologie di fissaggio di alta qualità nel settore delle costruzioni in legno

www.ejot.it/Viti-legno

Indice sezione

Costruzioni in legno

Contatti EJOT Italia	3
EJOT EPD	4
Panoramica delle aree attività EJOT®	5
Software service	7
EJOT Anchor Fix®	7
Simulatore Multifix	7
EJOT® Approval tool	8
Carpenteria in legno	9
Tetto isolato	10
Legenda codice EJOT® per viti in legno	11
Viti per legno T-FAST® Plus	12
Viti a filettatura parziale T-FAST® Plus	13
T-FAST® Plus JW2 STR	15
T-FAST® Plus JW2 STS	17
T-FAST® Plus JW4 STR	19
T-FAST® Plus JW4 STS	20
EJOT® Contatti social	21
Abbreviazioni tecniche	22
Applicazioni legno	22
Legenda icone	23



Stabilimento produttivo delle viti bimetalliche
Sede „In der Aue“, Bad Laasphe (Germania)

Tecnologie di fissaggio per l'edilizia

Nel settore dell'edilizia, EJOT è attiva in diverse aree applicative nell'ambito dell'involucro esterno degli edifici. EJOT dispone di un'ampia gamma di prodotti e specifiche conoscenze tecniche sulle soluzioni di fissaggio.

La ricerca di prodotti di alta qualità per EJOT non è fine a sè stessa: un fissaggio opportunamente progettato, infatti, garantisce sicurezza del montaggio, e quindi una riduzione di costi, evitando al contempo l'insorgere di reclami. In quest'ottica, EJOT fornisce tecnologie di fissaggio in linea con i più alti standard di qualità, secondo ISO/TS 16949. Tra i nostri servizi spiccano un'eccellente organizzazione logistica, un customer service competente e disponibile, ed un ufficio tecnico in grado di fornire consulenze circa la scelta del prodotto e consigli di applicazione, anche tramite seminari specifici e assistenza in loco.

I nostri prodotti innovativi sono la chiave del successo di EJOT. Niente viene lasciato al caso. Identifichiamo sul posto le richieste dei nostri clienti e le necessità del cantiere. Le esigenze di mercato e dei reparti di ricerca e sviluppo vengono soddisfatte attraverso incontri periodici tra i nostri tecnici e specialisti provenienti da tutti i settori dell'edilizia. In questo modo vengono sviluppate soluzioni di prodotto innovative caratterizzate da un valore aggiunto che soddisfa le esigenze dei clienti.



EJOT Italia Qualità online:
www.ejot.it/azienda/qualità




EJOT Italia

EJOT S.A.S. di EJOT Tecnologie di fissaggio S.R.L.
Via Marco Polo 16
35011 Campodarsego (PD)

Tel.: +39 049 986 9000
+39 049 986 9014

E-mail: infoIT@ejot.com



www.ejot.it



La sostenibilità è la nostra forza, EJOT EPD

La tutela ambientale e l'uso sostenibile delle risorse sono tra le attività più importanti per il futuro. Anche nell'edilizia la sostenibilità sta diventando un valore sempre più importante.

Gli edifici sono valutati secondo criteri ecologici, quali l'efficienza energetica, il consumo di risorse, ecc. In particolare, in fase di assegnazione degli appalti viene sempre più spesso tenuto conto di questi criteri. Nel prossimo Regolamento Europeo sui prodotti da costruzione (CPR) saranno necessarie prove in merito a „igiene, ambiente, salute“ e „uso sostenibile delle risorse naturali“. EJOT, già da qualche anno, ha soddisfatto questi requisiti nel campo dei sistemi a capotto ETICS.

In qualità di leader nella produzione di tasselli, EJOT ha ottenuto una dichiarazione ambientale di prodotto (Environmental Product Declaration, EPD), e dispone pertanto di una documentazione completa sulla sos-


tenibilità e sul bilancio degli impatti ambientali dei suoi prodotti.

Successivamente sono stati redatti i documenti EPD anche per i prodotti utilizzati nel fissaggio di coperture piane e di facciate ventilate. Con il settore delle costruzioni industriali leggere, EJOT ha completato il suo portfolio delle dichiarazioni ambientali di prodotto, secondo il DIN EN 15978.



EJOT® è attiva in diversi ambiti applicativi

Panoramica delle aree di attività EJOT®

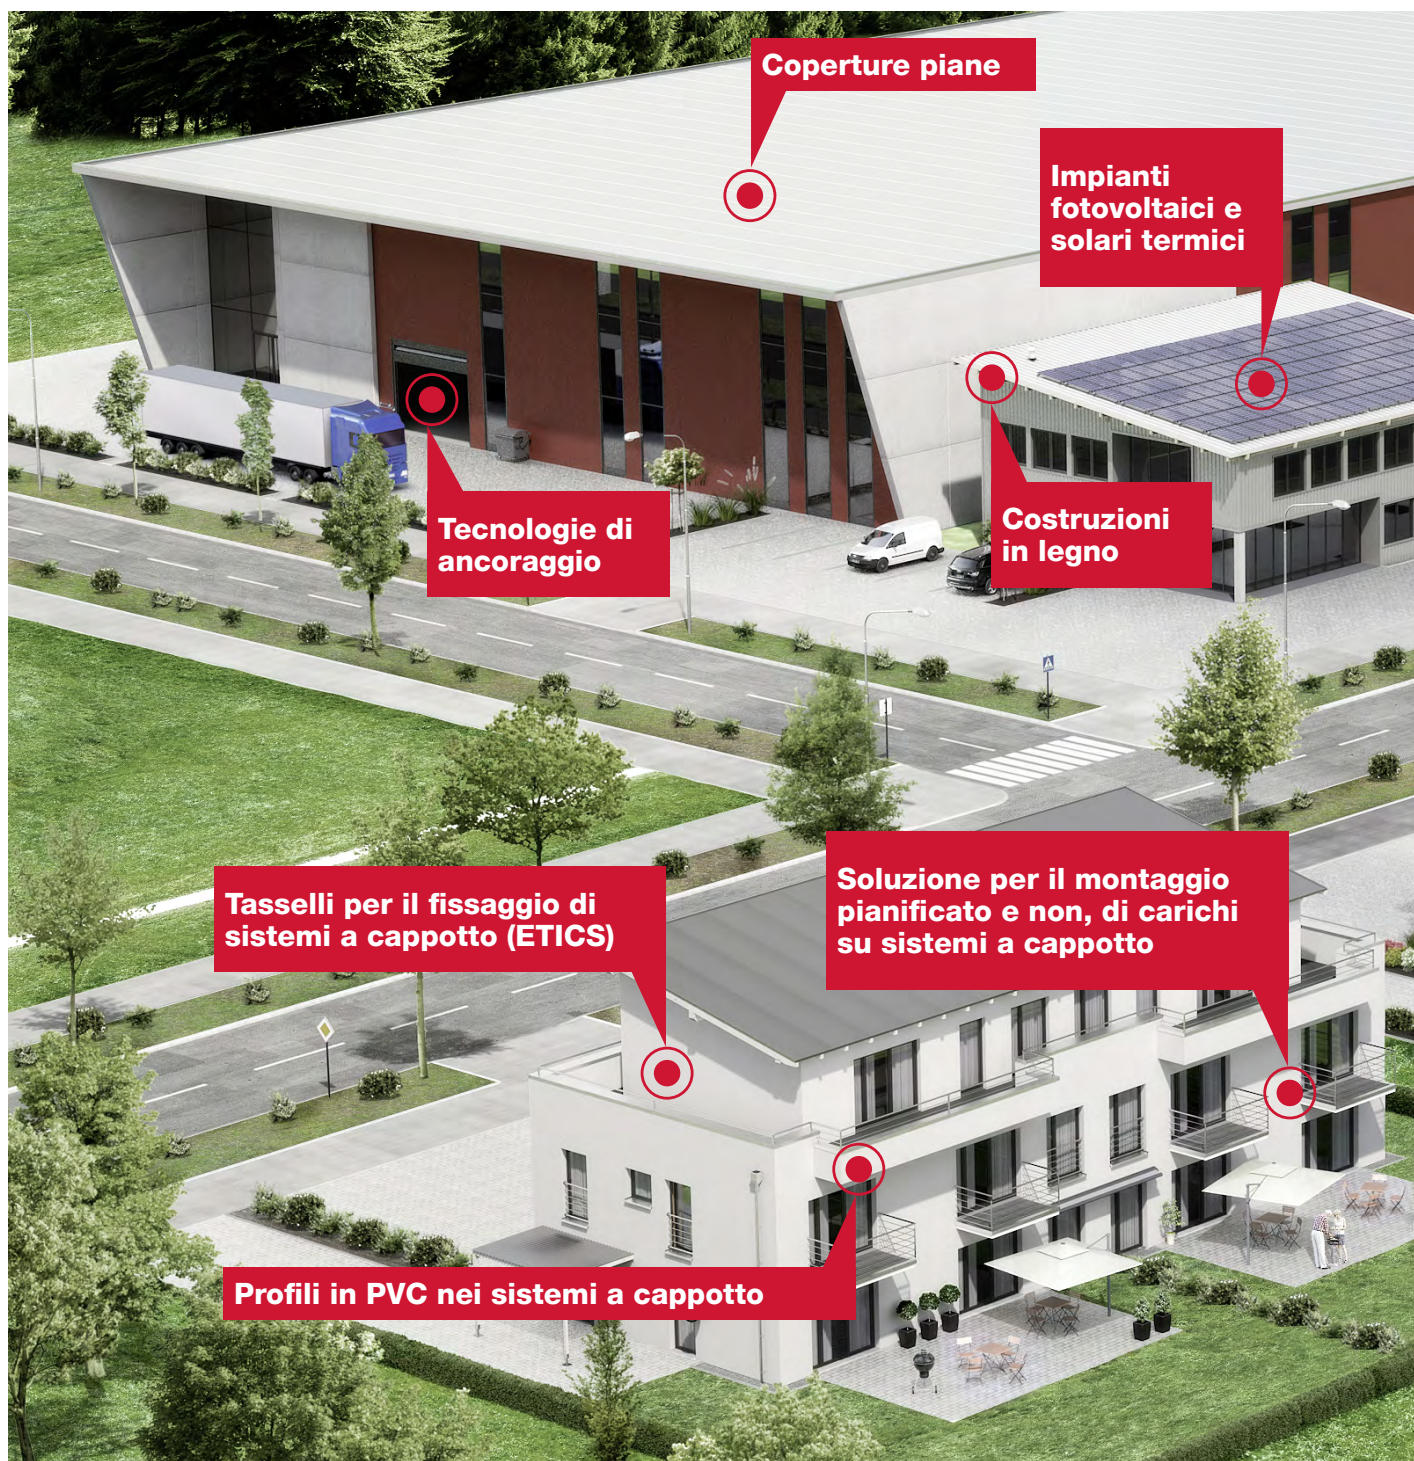

EJOT offre soluzioni di fissaggio professionali e specifiche conoscenze tecniche in tutto il settore edile, delle costruzioni industriali leggere e delle applicazioni ETICS. EJOT sviluppa insieme al cliente soluzioni per risolvere in modo efficace problematiche di fissaggio e assemblaggio, con lo scopo di garantire qualità e sicurezza riducendo i costi di sistema grazie a un impiego intelligente di materiale.



Software service

EJOT Anchor Fix®

Con la nuovissima versione del software di dimensionamento gratuito per applicazioni pesanti EJOT ANCHOR FIX®, EJOT mette a disposizione uno strumento utile per il dimensionamento statico di ancoraggi meccanici e chimici. Sviluppato appositamente per ingegneri, strutturisti, progettisti e installatori il software può essere utilizzato anche come guida pratica nella fase di pre-pianificazione.

Con EJOT ANCHOR FIX® è possibile determinare i valori limite di capacità di carico dei prodotti EJOT, come tasselli e viti per calcestruzzo, oppure il dimensionamento di tasselli in nylon e ancoraggi chimici in calcestruzzo e muratura.

Con gli ultimi aggiornamenti, il software è stato integrato con gli ancoraggi per facciate EJOT CROSSFIX® e fissaggi per la progettazione di casi di carico per sistemi antincendio e sismico. EJOT ANCHOR FIX® consente inoltre, di inserire direttamente dati delle prove di trazione in cantiere e la loro valutazione in conformità alle normative.

La selezione mirata dei metodi di calcolo per il fissaggio singolo o multiplo di vari prodotti offre all'utente sicurezza applicativa. L'affidabilità della pianificazione da parte dell'utente è ottenuta grazie all'output dei requisiti individuali per gli ancoraggi chimici, con livelli di impostazione variabili. Tutti i documenti aggiuntivi, come le approvazioni e le schede tecniche dei prodotti, sono facilmente accessibili direttamente dal software.



EJOT ANCHOR FIX® download:

www.ejot.it/construction/software/anchor-fix

Simulatore Multifix

Lo strumento di calcolo Multifix è pratico per verificare il numero di cartucce di resina necessarie per il tuo progetto.

Con l'inserimento di pochi dati potrai accertare il quantitativo di resina da utilizzare, riducendo gli sprechi per un'installazione più conveniente.



EJOT Simulatore Multifix download:

www.ejot.it/multifix-calculator-modal

EJOT® Approval tool

Software per la facile determinazione dei sistemi di fissaggio certificati e dei relativi valori caratteristici (resistenza alla trazione e capacità di carico), la versione è supportata dal database delle Valutazioni Tecniche Europee ETA-10/0200, ETA-13/0177 e dalle Certificazioni Z-14.1-4 e Z-14.4-779.

Confronto facile e veloce dei prodotti EJOT per la rispettiva applicazione e selezione del fissaggio ottimale.

Vantaggi

- > Semplicità d'uso
- > Illustrazione realistica delle applicazioni
- > Istruzioni di lettura certificazioni
- > Ottenimento del documento di certificazione corretto in pochi step



EJOT Approval tool download:

www.ejot.it/construction/software/approval-assistant

Carpenteria in legno


Descrizione

Collegamenti generali per costruzioni in legno per coperture / tetti, per finiture interne e esterne.

Fissaggio per legno, pannelli truciolare in legno o lamiera su elementi in legno, legno pieno da costruzione, legno lamellare, pannelli in legno massiccio, legno lamellare impiallacciato, pannelli a base legno o legno lamellare incrociato in ambienti esposti o non esposti alle intemperie.

Applicazione

- > Struttura del tetto: puntone su arcareccio
- > Solai: pannelli di posa su travi del soffitto
- > Struttura delle pareti: rivestimenti su sottostrutture
- > Finiture interne: fissaggio per sottostruttura

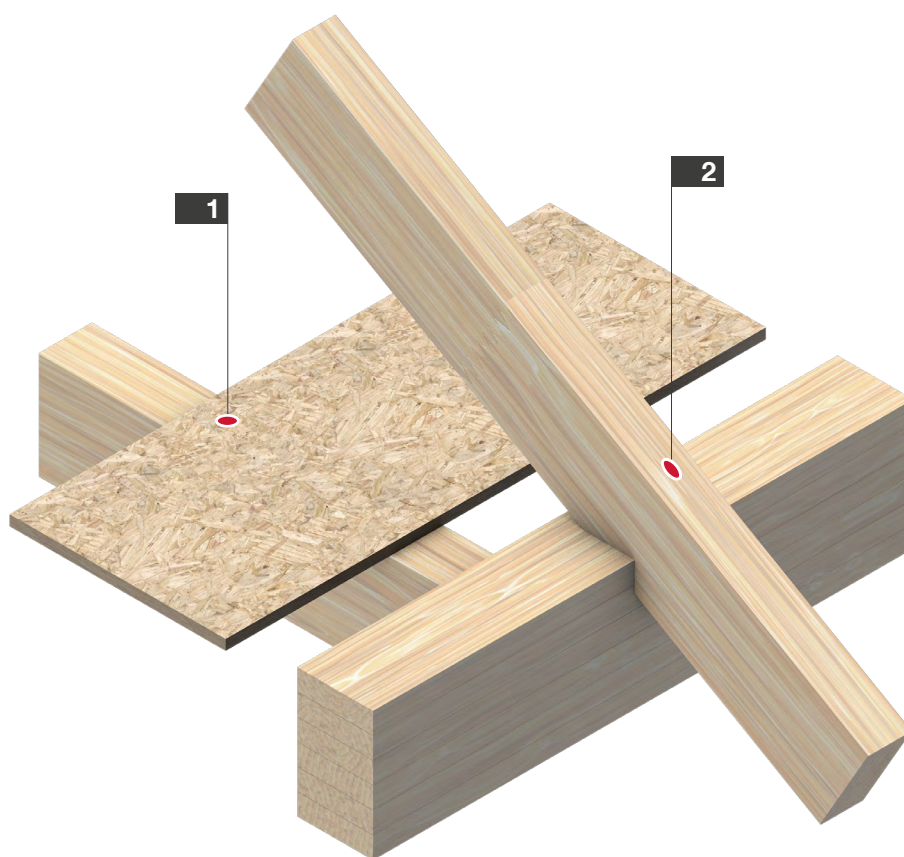

Nr.	Applicazione	Prodotto	Pagina
1	 Pannello truciolare da 19 mm su travetti del soffitto	Vite legno JW2-2-Plus-STR-4,0X40/33-V S TX20	20

Nr.	Applicazione	Prodotto	Pagina
2	 Puntone da 18 cm su arcareccio	Vite legno JW2-2-Plus-STS-8,0X240/80-V M TX40	22


Tetto isolato

Descrizione

L'isolamento termico riduce la dispersione di calore ed è il miglior metodo per aumentare l'efficienza energetica. Il sistema di isolamento sopra i travetti è applicato all'esterno della struttura portante e forma un rivestimento continuo senza ponti termici. Un aspetto interessante per la ristrutturazione è che lo spessore dell'isolamento non è determinato dall'altezza dei travetti e non limita l'altezza interna esistente.

Applicazione

- > Controlstellatura
- > Isolamento sopra i travetti
- > Struttura portante in zone di sollevamento da parte del vento

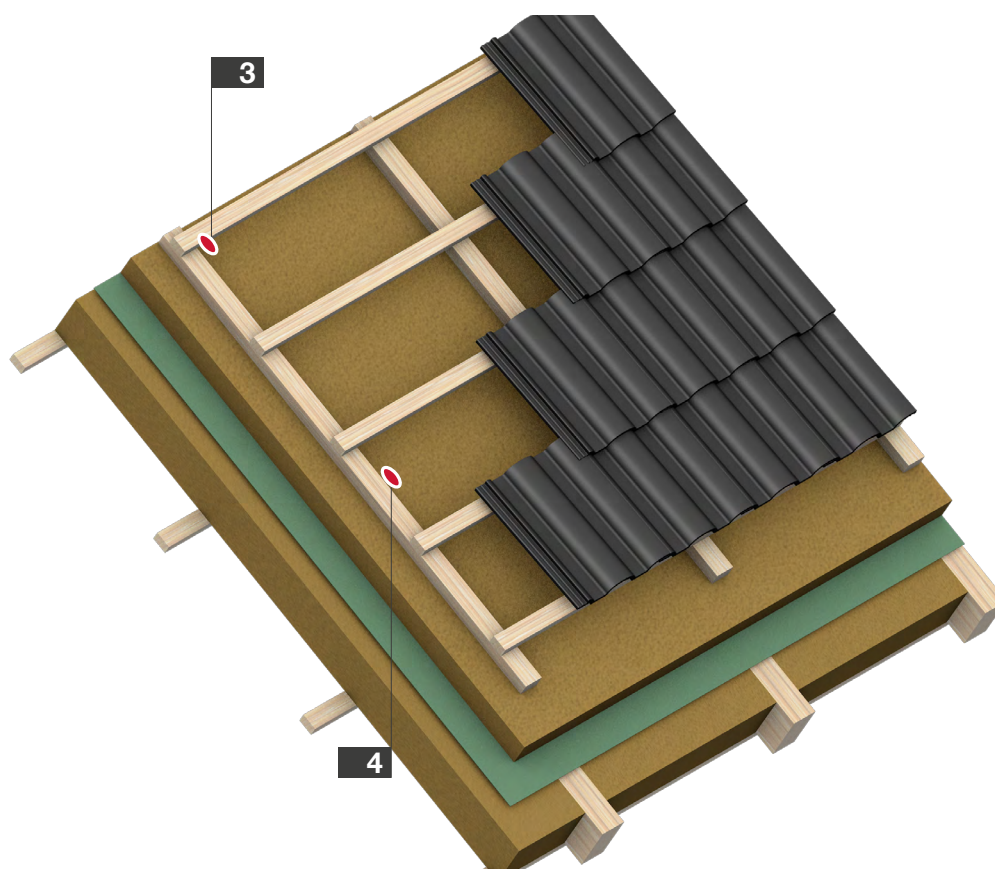

Nr.	Applicazione	Prodotto	Pagina
3	 Listello di supporto da 30 mm su contro listello da 40 mm	Vite legno JW2-2-Plus-STR-4,0x70/40-V S TX20	24

Nr.	Applicazione	Prodotto	Pagina
4	 Fissaggio dell'isolamento da 100 mm sopra il travetto	Vite legno JW2-2-Plus-STS-8,0x200/80-V M TX40	25

Legenda codice EJOT® per viti in legno

Come comprendere i codici di identificazione di una vite per legno

T-FAST® Plus Vite legno JW2-2-Plus-STR-6,0x120/70-V M TX30

Esempio	J	W	2	-	2-Plus	-	STR	-	6,0	x	120	/	70	-	V	M	TX30
Identificativo vite	J																
EJOT	J																
Tipo di vite		W															
T-FAST® Plus Vite legno		W															
Materiale			2														
Acciaio al Carbonio			2														
Acciaio inox CRC II (A2)			4														
Acciaio inox CRC III (A4)			9														
Punta - T-FAST® Plus					2-Plus												
Tipo					2-Plus												
Forma della testa																	
Testa svasata con inserto TORX® - TX e nervatura sottotesta							STR										
Testa piana, rondella prestampata con inserto TORX® - TX							STS										
Testa cilindrica con inserto TORX® - TX							ZT										
Testa cilindrica bombata con inserto TORX® - TX							ZTS										
Dimensioni																	
Diametro esterno filettatura									[mm]								
Lunghezza della vite											[mm]						
Lunghezza della filettatura												[mm]					
Protezione dalla corrosione (solo per materiale acciaio al carbonio)																	
Superficie speciale T3(15)/C4(15)															R		
Zincatura T2/C2nw															V		
Passo della filettatura																	
Passo piccolo																S	
Passo medio																M	
Inserto																	
Inserto TORX® - TX																	TX30

Componenti fissi della denominazione del prodotto

Componenti opzionali della denominazione del prodotto

Abbreviazioni tecniche

Abbreviazione	Descrizione	Unità
b	Larghezza del componente	mm
d	Diametro esterno della filettatura	mm
d _h	Diametro della testa	mm
h	Altezza del componente	mm

Abbreviazione	Descrizione	Unità
l	Lunghezza della vite	mm
l _g	Lunghezza della filettatura	mm
t ₁	Spessore del componente 1	mm

Viti per legno T-FAST® Plus

T-FAST® Plus sono le nuove viti per legno EJOT, con una nuova punta che garantisce prestazioni eccezionali. Presa rapida, facile controllo della vite e riduzione delle spaccature del legno consentono di lavorare in modo veloce e sicuro in ogni situazione, sia in fabbrica che in cantiere.

Le viti a filettatura parziale o totale T-FAST® Plus in acciaio al carbonio e acciaio inox possono essere utilizzate in modo versatile per il fissaggio di componenti in legno, materiali a base di legno e lamiera d'acciaio a componenti in legno e materiali a base di legno in aree portanti e non portanti. La marcatura CE si basa sulla Valutazione Tecnica Europea ETA-24/0816, in cui sono riportate ulteriori informazioni sulle proprietà e sulla lavorazione.

Tutte le viti T-FAST® sono dotate di trasmissione TORX® per una trasmissione ottimale della coppia. Questo garantisce una lavorazione semplice e controllata senza effetto "cam-out", ovvero lo slittamento della vite dall'inserto come succede, ad esempio, nelle trasmissioni a croce.

Inoltre, l'azionamento TORX® impedisce efficacemente il tipico "giro a vuoto" o "spanamento". L'inserto rimane integro e la vite può essere rimossa e rimontata, aiutando l'operatore, e salvaguardando il materiale e la lavorazione.

Le viti T-FAST® Plus in acciaio al carbonio sono dotate di un rivestimento zincato che le protegge dalla corrosione. Nell'area portante possono essere utilizzati nella classe di servizio 1 (interni riscaldati). Le viti T-FAST® Plus con $d > 4,0$ mm possono essere utilizzate anche nella classe di servizio 2 (area coperta, non esposta alle intemperie, a contatto con l'aria esterna) secondo la norma DIN EN 1995-1-1.

Le viti T-FAST® Plus in acciaio inox possono essere utilizzate nella classe di utilizzo 3 in aree esposte alle intemperie in condizioni ambientali adeguate.


Fanno eccezione le strutture con maggiori requisiti di corrosione, come ad esempio piscine o impianti industriali con sollecitazioni corrosive elevate.

Contattaci per informazioni e ulteriori varianti oltre alla gamma standard di prodotti elencati di seguito.


Note: lunghezza delle viti

Testa svasata e nervature sottotesta (STR), la dimensione della testa viene sommata alla lunghezza della vite.

Nel caso di viti con testa piana e rondella prestampata (STS), la lunghezza della vite viene misurata fino alla parte inferiore della testa.

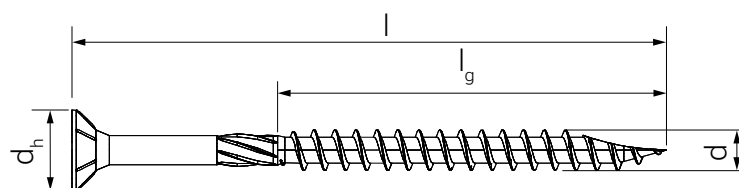

1
Vite STR (testa svasata)

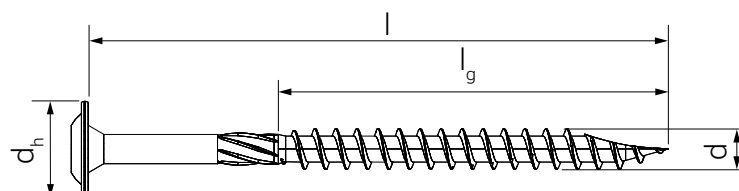

2
Vite STS (testa piana)

Suggerimenti per una scelta ottimale dei prodotti della gamma Viti a filettatura parziale T-FAST® Plus

Per la profondità minima di avvitamento nel legno si applica la regola $4 \times d$. Tuttavia, la lunghezza delle viti a filettatura parziale T-FAST® Plus è idealmente scelta in modo che non rimanga alcuna filettatura nel componente in testa (componente 1) dopo l'avvitamento. Ciò consente alla vite di fissare i due componenti da unire.

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di facilitare la scelta di una vite adeguata.

Tipi di testa

Le viti T-FAST® Plus STR con testa svasata e nervature sottotesta sono universalmente applicabili e possono essere avvitate a filo nella superficie del legno o materiali derivati dal legno. I componenti in acciaio vengono preforati con un angolo di svasatura di 90 gradi almeno pari al diametro della testa.

Le viti T-FAST® Plus STS con testa piana e rondella prestampata sono versatili nell'edilizia del legno. La testa più grande, può esercitare una forza di serraggio maggiore e, una volta installata, può trasmettere forze di trazione maggiori, resistendo così a carichi più elevati.

Diametro delle viti

Di norma, tutte le viti T-FAST® Plus possono essere avvitate in componenti di qualsiasi spessore. Tuttavia, una vite T-FAST® Plus con $d = 8,0$ mm che deve essere avvitata in componenti in legno con $t_1 < 30$ mm deve essere preforato. In questo caso, però, la vite T-FAST® Plus con $d = 8,0$ mm sarebbe notevolmente sovradimensionata rispetto al componente in legno.

Per scegliere un diametro della vite adeguato, è possibile dividere lo spessore del componente da fissare per 6,5. In caso di risultati dispari, è opportuno arrotondare.

Per una tavola di legno dello spessore di 40 mm, il diametro della vite più appropriato è 6,0 mm:

Spessore tavola $t_1 = 40$ mm

$40 \text{ mm} \div 6,5 = 6,15 \text{ mm} \approx 6,0 \text{ mm}$ (arrotondato)

In caso di componenti in legno massiccio sottili, è preferibile arrotondare per eccesso. Per una tavola di rivestimento dello spessore di 24 mm, il diametro della vite è di 4,0 mm:

Tavola di rivestimento (legno massiccio)

$t_1 = 24$ mm

$24 \text{ mm} \div 6,5 = 3,69 \text{ mm} \approx 4,0 \text{ mm}$ (arrotondato per eccesso)

Per i pannelli truciolari è necessario utilizzare viti con diametro minimo di 4,0 mm.

Lunghezza delle viti

Per un facile assemblaggio di componenti in legno, consigliamo l'uso di T-FAST® Plus con filettatura parziale. A tal fine, scegliere la lunghezza della vite in modo tale che nel componente sotto la testa della vite non sia presente alcuna filettatura, ma solo il corpo della vite senza filettatura. La lunghezza del fusto può essere facilmente determinata sottraendo la lunghezza della filettatura dalla lunghezza della vite.

Le nostre raccomandazioni sui prodotti T-FAST® Plus sono elencate di seguito per le seguenti applicazioni standard. Per viti di lunghezza pari a 70, 80 e 90 mm, si aumenta leggermente la lunghezza del fusto per una migliore applicazione con spessori di componenti standard. Se sotto la testa della vite è presente un materiale con una resistenza maggiore, nel caso delle viti a testa svasata può essere opportuno scegliere viti più lunghe con una filettatura parziale più lunga, in modo che la filettatura parziale più lunga sia in grado di affondare la testa della vite nel materiale più resistente con una forza di trazione maggiore.

Per la posa di pavimenti, invece, si consiglia di utilizzare viti a filettatura totale T-FAST® Plus, al fine di evitare scricchiolii del pavimento in un secondo momento.

Per il fissaggio di componenti in acciaio con preforatura adeguata sono adatte le viti T-FAST® Plus con filettatura totale o filettatura parziale lunga. Per i componenti in acciaio preforati e pre-svasati, sono adatte le viti T-FAST® Plus con testa svasata STR. Per i componenti in acciaio preforati senza svasatura sono adatte le viti T-FAST® Plus con testa ampia, ad esempio con testa piana e rondella prestampata STS.

Esempi di applicazione

Componente 1	Dimensioni componente 1	Prodotto consigliato
Pannello di truciolato	$t_i = 19 \text{ mm}$	T-FAST® Plus JW2-2-Plus-STR-4,0X40/24-V S TX20
Cassaforma	$t_i = 24 \text{ mm}$	T-FAST® Plus JW2-2-Plus-STR-4,0X60/35-V S TX20
Listello portante appoggiato in piano in orientamento orizzontale (col bordo superiore sottoposto a sollecitazioni)	$h \times b = 30 \times 50 \text{ mm}$	T-FAST® Plus JW2-2-Plus-STR-4,0X70/40-V S TX20 (con una distanza di 28 mm dal bordo superiore)
Contro-listello orizzontale (con bordo superiore sottoposto a sollecitazioni)	$h \times b = 40 \times 60 \text{ mm}$	T-FAST® Plus JW2-2-Plus-STR-4,5X80/40-V S TX20 (con una distanza di 32 mm dal bordo superiore)
Trave	$t_i = 40 \text{ mm}$	T-FAST® Plus JW2-2-Plus-STR-6,0X80/40-V S TX30 T-FAST® Plus JW2-2-Plus-STR-6,0X100/60-V S TX30 T-FAST® Plus JW2-2-Plus-STS-6,0X120/70-V M TX30

Novità
2027



T-FAST® Plus JW2 STR

 **T-FAST****Campo di applicazione**

- > Viti per elementi preforati e non, in legno, materiali derivati dal legno ed elementi in acciaio preforati e svasati su elementi non preforati o preforati in legno massiccio, legno massiccio da costruzione (KVH), legno lamellare (BSH), legno lamellare impiallacciato (LVL)
- > Per aree non esposte alle intemperie

Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio zincato
- > La testa svasata (STR) con nervatura sottotesta facilita e blocca la testa alla superficie
- > Le speciali nervature sopra la parte filettata riducono la coppia di installazione e semplificano il montaggio
- > Filettatura totale o parziale
- > Geometria del filetto ottimizzata per un'installazione estremamente rapida; per evitare il serraggio eccessivo delle viti corte e garantire una lavorazione più rapida con viti lunghe
- > La geometria della punta T-FAST® Plus assicura un innesto rapido e sicuro con una significativa riduzione della fessurazione del legno

Applicazioni**Dati tecnici****Certificazioni**

Descrizione articolo	d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _h [mm]	Inserto	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
d 4,0 – Viti a filettatura totale								
JW2-2-Plus-STR-4,0X25/18-V S TX20	4,0	25	18	8,0	TX20	200	3820000373	4061245124117
JW2-2-Plus-STR-4,0X30/23-V S TX20	4,0	30	23	8,0	TX20	200	3820000374	4061245124124
JW2-2-Plus-STR-4,0X35/28-V S TX20	4,0	35	28	8,0	TX20	200	3820000375	4061245124131
JW2-2-Plus-STR-4,0X40/33-V S TX20	4,0	40	33	8,0	TX20	200	3820000376	4061245124148
d 4,0 – Viti a filettatura parziale								
JW2-2-Plus-STR-4,0X35/24-V S TX20	4,0	35	24	8,0	TX20	200	3820000377	4061245124155
JW2-2-Plus-STR-4,0X40/24-V S TX20	4,0	40	24	8,0	TX20	200	3820000378	4061245124162
JW2-2-Plus-STR-4,0X45/25-V S TX20	4,0	45	25	8,0	TX20	200	3820000379	4061245124179
JW2-2-Plus-STR-4,0X50/30-V S TX20	4,0	50	30	8,0	TX20	200	3820000380	4061245124186
JW2-2-Plus-STR-4,0X60/35-V S TX20	4,0	60	35	8,0	TX20	200	3820000381	4061245124193
JW2-2-Plus-STR-4,0X70/40-V S TX20	4,0	70	40	8,0	TX20	200	3820000382	4061245124209
d 4,5 – Viti a filettatura totale								
JW2-2-Plus-STR-4,5X25/18-V S TX20	4,5	25	18	9,0	TX20	200	3820000383	4061245124216
JW2-2-Plus-STR-4,5X30/23-V S TX20	4,5	30	23	9,0	TX20	200	3820000384	4061245124223
JW2-2-Plus-STR-4,5X35/28-V S TX20	4,5	35	28	9,0	TX20	200	3820000385	4061245124230
JW2-2-Plus-STR-4,5X40/33-V S TX20	4,5	40	33	9,0	TX20	200	3820000386	4061245124247
JW2-2-Plus-STR-4,5X45/38-V S TX20	4,5	45	38	9,0	TX20	200	3820000387	4061245124254
JW2-2-Plus-STR-4,5X50/43-V S TX20	4,5	50	43	9,0	TX20	200	3820000388	4061245124261
d 4,5 – Viti a filettatura parziale								
JW2-2-Plus-STR-4,5X40/24-V S TX20	4,5	40	24	9,0	TX20	200	3820000389	4061245124278
JW2-2-Plus-STR-4,5X45/25-V S TX20	4,5	45	25	9,0	TX20	200	3820000390	4061245124285
JW2-2-Plus-STR-4,5X50/30-V S TX20	4,5	50	30	9,0	TX20	200	3820000391	4061245124292
JW2-2-Plus-STR-4,5X60/35-V S TX20	4,5	60	35	9,0	TX20	200	3820000392	4061245124308
JW2-2-Plus-STR-4,5X70/40-V S TX20	4,5	70	40	9,0	TX20	200	3820000393	4061245124315
JW2-2-Plus-STR-4,5X80/40-V S TX20	4,5	80	40	9,0	TX20	200	3820000394	4061245124322





Descrizione articolo	d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _h [mm]	Inserto	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
d 5,0–Viti a filettatura totale								
JW2-2-Plus-STR-5,0X40/33-V S TX20	5,0	40	33	10,0	TX20	200	3820000395	4061245124339
JW2-2-Plus-STR-5,0X50/43-V S TX20	5,0	50	43	10,0	TX20	200	3820000396	4061245124346
JW2-2-Plus-STR-5,0X60/53-V S TX20	5,0	60	53	10,0	TX20	200	3820000397	4061245124353
JW2-2-Plus-STR-5,0X70/63-V S TX20	5,0	70	63	10,0	TX20	200	3820000398	4061245124360
d 5,0–Viti a filettatura parziale								
JW2-2-Plus-STR-5,0X50/30-V S TX20	5,0	50	30	10,0	TX20	200	3820000399	4061245124377
JW2-2-Plus-STR-5,0X60/35-V S TX20	5,0	60	35	10,0	TX20	200	3820000400	4061245124384
JW2-2-Plus-STR-5,0X70/40-V S TX20	5,0	70	40	10,0	TX20	200	3820000401	4061245124391
JW2-2-Plus-STR-5,0X80/40-V S TX20	5,0	80	40	10,0	TX20	200	3820000402	4061245124407
JW2-2-Plus-STR-5,0X90/45-V S TX20	5,0	90	45	10,0	TX20	100	3820000403	4061245124414
JW2-2-Plus-STR-5,0X100/60-V S TX20	5,0	100	60	10,0	TX20	100	3820000404	4061245124421
JW2-2-Plus-STR-5,0X120/70-V S TX20	5,0	120	70	10,0	TX20	100	3820000405	4061245124438
d 6,0–Viti a filettatura parziale								
JW2-2-Plus-STR-6,0X50/30-V S TX30	6,0	50	30	12,0	TX30	200	3820000406	4061245124445
JW2-2-Plus-STR-6,0X60/35-V S TX30	6,0	60	35	12,0	TX30	200	3820000407	4061245124452
JW2-2-Plus-STR-6,0X70/40-V S TX30	6,0	70	40	12,0	TX30	200	3820000408	4061245124469
JW2-2-Plus-STR-6,0X80/40-V S TX30	6,0	80	40	12,0	TX30	200	3820000409	4061245124476
JW2-2-Plus-STR-6,0X90/45-V S TX30	6,0	90	45	12,0	TX30	100	3820000410	4061245124483
JW2-2-Plus-STR-6,0X100/60-V S TX30	6,0	100	60	12,0	TX30	100	3820000411	4061245124490
JW2-2-Plus-STR-6,0X120/70-V M TX30	6,0	120	70	12,0	TX30	100	3820000412	4061245124506
JW2-2-Plus-STR-6,0X140/70-V M TX30	6,0	140	70	12,0	TX30	100	3820000413	4061245124513
JW2-2-Plus-STR-6,0X160/70-V M TX30	6,0	160	70	12,0	TX30	100	3820000414	4061245124520
JW2-2-Plus-STR-6,0X180/70-V M TX30	6,0	180	70	12,0	TX30	100	3820000415	4061245124537
JW2-2-Plus-STR-6,0X200/70-V M TX30	6,0	200	70	12,0	TX30	100	3820000416	4061245124551
JW2-2-Plus-STR-6,0X220/70-V M TX30	6,0	220	70	12,0	TX30	100	3820000417	4061245124544
JW2-2-Plus-STR-6,0X240/70-V M TX30	6,0	240	70	12,0	TX30	100	3820000418	4061245124568
JW2-2-Plus-STR-6,0X260/70-V M TX30	6,0	260	70	12,0	TX30	100	3820000419	4061245124575
d 8,0–Viti a filettatura parziale								
JW2-2-Plus-STR-8,0X120/80-V M TX40	8,0	120	80	16,0	TX40	50	3820000420	4061245124582
JW2-2-Plus-STR-8,0X140/80-V M TX40	8,0	140	80	16,0	TX40	50	3820000421	4061245124599
JW2-2-Plus-STR-8,0X160/80-V M TX40	8,0	160	80	16,0	TX40	50	3820000422	4061245124605
JW2-2-Plus-STR-8,0X180/80-V M TX40	8,0	180	80	16,0	TX40	50	3820000423	4061245124612
JW2-2-Plus-STR-8,0X200/80-V M TX40	8,0	200	80	16,0	TX40	50	3820000424	4061245124629
JW2-2-Plus-STR-8,0X220/80-V M TX40	8,0	220	80	16,0	TX40	50	3820000425	4061245124636
JW2-2-Plus-STR-8,0X240/80-V M TX40	8,0	240	80	16,0	TX40	50	3820000426	4061245124643
JW2-2-Plus-STR-8,0X260/80-V M TX40	8,0	260	80	16,0	TX40	50	3820000427	4061245124650
JW2-2-Plus-STR-8,0X280/80-V M TX40	8,0	280	80	16,0	TX40	50	3820000428	4061245124667
JW2-2-Plus-STR-8,0X300/80-V M TX40	8,0	300	80	16,0	TX40	50	3820000429	4061245124674
JW2-2-Plus-STR-8,0X320/80-V M TX40	8,0	320	80	16,0	TX40	50	3820000430	4061245124681
JW2-2-Plus-STR-8,0X340/80-V M TX40	8,0	340	80	16,0	TX40	50	3820000431	4061245124698
JW2-2-Plus-STR-8,0X360/80-V M TX40	8,0	360	80	16,0	TX40	50	3820000432	4061245124704

Novità
2027

T-FAST® Plus JW2 STS

T-FAST




Campo di applicazione

- > Viti per elementi preforati e non, in legno, materiali derivati dal legno ed elementi in acciaio preforati e svasati su elementi in legno non preforati o preforati in legno massiccio, legno massiccio da costruzione (KVH), legno lamellare (BSH) e pannelli in legno massiccio, legno lamellare (LVL), pannelli in legno o compensato multistrato
- > Per aree non esposte alle intemperie
- > Adatto per il fissaggio di sistemi di isolamento sopra i travetti
- > Ideale per il fissaggio di listelli sugli arcarecci


Caratteristiche

- > Acciaio al carbonio con superficie zincata
- > Testa piana (STS), la speciale forma aumenta la resistenza al pull-through
- > Le speciali nervature sopra la parte filettata riducono la coppia di installazione e semplificano il montaggio
- > Filettatura totale o parziale
- > Geometria del filetto ottimizzata per un'installazione estremamente rapida; per evitare il serraggio eccessivo delle viti corte e garantire una lavorazione più rapida con viti lunghe
- > La geometria della punta T-FAST® Plus assicura un innesto rapido e sicuro nel legno con una significativa riduzione della fessurazione del legno

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _h [mm]	Inserto	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
d 6,0 – Viti a filettatura totale								
JW2-2-Plus-STS-6,0X40/35-V S TX30	6,0	40	35	14,0	TX30	100	3820000433	4061245124711
JW2-2-Plus-STS-6,0X60/52-V S TX30	6,0	60	52	14,0	TX30	100	3820000434	4061245124728
JW2-2-Plus-STS-6,0X80/70-V S TX30	6,0	80	70	14,0	TX30	100	3820000435	4061245124735
d 6,0 – Viti a filettatura parziale								
JW2-2-Plus-STS-6,0X100/80-V S TX30	6,0	100	80	14,0	TX30	100	3820000436	4061245124742
JW2-2-Plus-STS-6,0X120/70-V M TX30	6,0	120	70	14,0	TX30	100	3820000437	4061245124759
JW2-2-Plus-STS-6,0X140/70-V M TX30	6,0	140	70	14,0	TX30	100	3820000438	4061245124766
JW2-2-Plus-STS-6,0X160/70-V M TX30	6,0	160	70	14,0	TX30	100	3820000439	4061245124773
JW2-2-Plus-STS-6,0X180/70-V M TX30	6,0	180	70	14,0	TX30	100	3820000233	4061245124780
JW2-2-Plus-STS-6,0X200/70-V M TX30	6,0	200	70	14,0	TX30	100	3820000441	4061245124797
JW2-2-Plus-STS-6,0X220/70-V M TX30	6,0	220	70	14,0	TX30	100	3820000442	4061245124803
JW2-2-Plus-STS-6,0X240/70-V M TX30	6,0	240	70	14,0	TX30	100	3820000443	4061245124810
JW2-2-Plus-STS-6,0X260/70-V M TX30	6,0	260	70	14,0	TX30	100	3820000444	4061245124827
JW2-2-Plus-STS-6,0X280/70-V M TX30	6,0	280	70	14,0	TX30	100	3820000445	4061245124834
JW2-2-Plus-STS-6,0X300/70-V M TX30	6,0	300	70	14,0	TX30	100	3820000246	4061245124841
d 8,0 – Viti a filettatura totale								
JW2-2-Plus-STS-8,0X50/40-V M TX40	8,0	50	40	21,0	TX40	50	3820000447	4061245124858
JW2-2-Plus-STS-8,0X60/50-V M TX40	8,0	60	50	21,0	TX40	50	3820000448	4061245124865
JW2-2-Plus-STS-8,0X80/70-V M TX40	8,0	80	70	21,0	TX40	50	3820000449	4061245124872





Descrizione articolo	d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _h [mm]	Inserto	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
d 8,0 – Viti a filettatura parziale								
JW2-2-Plus-ST5-8,0X100/80-V M TX40	8,0	100	80	21,0	TX40	50	3820000450	4061245124889
JW2-2-Plus-ST5-8,0X120/80-V M TX40	8,0	120	80	21,0	TX40	50	3820000451	4061245124896
JW2-2-Plus-ST5-8,0X140/80-V M TX40	8,0	140	80	21,0	TX40	50	3820000452	4061245124902
JW2-2-Plus-ST5-8,0X160/80-V M TX40	8,0	160	80	21,0	TX40	50	3820000453	4061245124919
JW2-2-Plus-ST5-8,0X180/80-V M TX40	8,0	180	80	21,0	TX40	50	3820000454	4061245124926
JW2-2-Plus-ST5-8,0X200/80-V M TX40	8,0	200	80	21,0	TX40	50	3820000234	4061245124933
JW2-2-Plus-ST5-8,0X220/80-V M TX40	8,0	220	80	21,0	TX40	50	3820000456	4061245124940
JW2-2-Plus-ST5-8,0X240/80-V M TX40	8,0	240	80	21,0	TX40	50	3820000457	4061245124957
JW2-2-Plus-ST5-8,0X260/80-V M TX40	8,0	260	80	21,0	TX40	50	3820000458	4061245124964
JW2-2-Plus-ST5-8,0X280/80-V M TX40	8,0	280	80	21,0	TX40	50	3820000459	4061245124971
JW2-2-Plus-ST5-8,0X300/80-V M TX40	8,0	300	80	21,0	TX40	50	3820000460	4061245124988
JW2-2-Plus-ST5-8,0X320/80-V M TX40	8,0	320	80	21,0	TX40	50	3820000461	4061245124995
JW2-2-Plus-ST5-8,0X340/80-V M TX40	8,0	340	80	21,0	TX40	50	3820000462	4061245125008
JW2-2-Plus-ST5-8,0X360/80-V M TX40	8,0	360	80	21,0	TX40	50	3820000488	4061245125015
JW2-2-Plus-ST5-8,0X380/80-V M TX40	8,0	380	80	21,0	TX40	50	3820000464	4061245125022
JW2-2-Plus-ST5-8,0X400/80-V M TX40	8,0	400	80	21,0	TX40	50	3820000465	4061245125039

Novità
2027

T-FAST® Plus JW4 STR

T-FAST




Campo di applicazione

- > Viti per elementi preforati e non, in legno, materiali derivati dal legno ed elementi in acciaio preforati e svasati su elementi in legno non preforati o preforati in legno massiccio, legno massiccio da costruzione (KVH), legno lamellare (BSH) e pannelli in legno massiccio, legno lamellare (LVL), pannelli in legno o compensato multistrato
- > Per aree esposte alle intemperie
- > Adatto per applicazioni universali


Caratteristiche

- > Acciaio inox CRC II o acciaio inox A2
- > La testa svasata (STR) con nervatura sottotesta facilitata e blocca la testa alla superficie
- > Filettatura parziale per il serraggio dei componenti da fissare
- > Geometria del filetto ottimizzata per un'installazione estremamente rapida, per evitare il serraggio eccessivo delle viti
- > La geometria della punta T-FAST® Plus facilita il processo di avvitamento grazie alla rapida presa della punta, alla bassa coppia di serraggio e una significativa riduzione della fessurazione del legno

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _h [mm]	Inserto	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
d 4,5 – Viti a filettatura parziale								
JW4-2-Plus-STR-4,5X50/30 S TX20	4,5	50	30	9,0	TX20	200	3820000466	4061245123738
JW4-2-Plus-STR-4,5X60/35 S TX20	4,5	60	35	9,0	TX20	200	3820000467	4061245123745
JW4-2-Plus-STR-4,5X70/40 S TX20	4,5	70	40	9,0	TX20	200	3820000468	4061245123752
JW4-2-Plus-STR-4,5X80/40 S TX20	4,5	80	40	9,0	TX20	200	3820000469	4061245123769
d 5,0 – Viti a filettatura parziale								
JW4-2-Plus-STR-5,0X50/30 S TX20	5,0	50	30	10,0	TX20	200	3820000470	4061245123776
JW4-2-Plus-STR-5,0X60/35 S TX20	5,0	60	35	10,0	TX20	200	3820000471	4061245123783
JW4-2-Plus-STR-5,0X70/40 S TX20	5,0	70	40	10,0	TX20	200	3820000472	4061245123790
JW4-2-Plus-STR-5,0X80/40 S TX20	5,0	80	40	10,0	TX20	200	3820000473	4061245123806
JW4-2-Plus-STR-5,0X90/45 S TX20	5,0	90	45	10,0	TX20	100	3820000474	4061245123813
JW4-2-Plus-STR-5,0X100/60 S TX20	5,0	100	60	10,0	TX20	100	3820000475	4061245123820
JW4-2-Plus-STR-5,0X120/70 S TX20	5,0	120	70	10,0	TX20	100	3820000476	4061245123837
d 6,0 – Viti a filettatura parziale								
JW4-2-Plus-STR-6,0X50/30 S TX30	6,0	50	30	12,0	TX30	200	3820000477	4061245123844
JW4-2-Plus-STR-6,0X60/35 S TX30	6,0	60	35	12,0	TX30	200	3820000478	4061245123851
JW4-2-Plus-STR-6,0X70/40 S TX30	6,0	70	40	12,0	TX30	200	3820000479	4061245123868
JW4-2-Plus-STR-6,0X80/40 S TX30	6,0	80	40	12,0	TX30	200	3820000480	4061245123875
JW4-2-Plus-STR-6,0X90/45 S TX30	6,0	90	45	12,0	TX30	100	3820000481	4061245123882
JW4-2-Plus-STR-6,0X100/60 S TX30	6,0	100	60	12,0	TX30	100	3820000482	4061245123899

Novità
2027

T-FAST® Plus JW4 STS




Campo di applicazione

- > Viti per elementi preforati e non, in legno, materiali derivati dal legno ed elementi in acciaio preforati e svasati su elementi in legno non preforati o preforati in legno massiccio, legno massiccio da costruzione (KVH), legno lamellare (BSH) e pannelli in legno massiccio, legno lamellare (LVL), pannelli in legno o compensato multistrato
- > Per aree esposte alle intemperie
- > Adatto per applicazioni universali


Caratteristiche

- > Acciaio inox CRC II o acciaio inox A2
- > Testa piana (STS), la speciale forma aumenta la resistenza al pull-through
- > Filettatura totale o parziale
- > Geometria del filetto ottimizzata per un'installazione estremamente rapida; per evitare il serraggio eccessivo delle viti corte e garantire una lavorazione più rapida con viti lunghe
- > La geometria della punta T-FAST® Plus facilita il processo di avvvitamento grazie alla rapida presa della punta, alla bassa coppia di serraggio e una significativa riduzione della fessurazione del legno

Applicazioni



Dati tecnici



Certificazioni



Descrizione articolo	d [mm]	l [mm]	l _g [mm]	d _h [mm]	Inserto	Unità imballo [pezzi]	Codice articolo	Codice EAN
d 6,0 – Viti a filettatura totale								
JW4-2-Plus-STS-6,0X40/35 S TX30	6,0	40	35	14,0	TX30	100	3820000483	4061245123905
JW4-2-Plus-STS-6,0X60/52 S TX30	6,0	60	52	14,0	TX30	100	3820000484	4061245123912
JW4-2-Plus-STS-6,0X80/70 S TX30	6,0	80	70	14,0	TX30	100	3820000485	4061245123929
d 6,0 – Viti a filettatura parziale								
JW4-2-Plus-STS-6,0X100/80 S TX30	6,0	100	80	14,0	TX30	100	3820000486	4061245123936
d 8,0 – Viti a filettatura totale								
JW4-2-Plus-STS-8,0X60/50 M TX40	8,0	60	50	21,0	TX40	50	3820000487	4061245123943
JW4-2-Plus-STS-8,0X80/70 M TX40	8,0	70	70	21,0	TX40	50	3820000440	4061245123950
d 8,0 – Viti a filettatura parziale								
JW4-2-Plus-STS-8,0X100/80 M TX40	8,0	100	80	21,0	TX40	50	3820000446	4061245123967
JW4-2-Plus-STS-8,0X120/80 M TX40	8,0	120	80	21,0	TX40	50	3820000455	4061245123974




Seguici e resta aggiornato!

Seguici sui canali social e registrati alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato su novità riguardo prodotti, applicazioni e corsi di formazione.



NEWSLETTER





Abbreviazioni tecniche


Abbreviazioni	Descrizione	Unità
b	Larghezza del componente	mm
C	Distanza minima dal bordo per S_{min}	mm
c	Distanza dal bordo	mm
$c_{cr,N}$	Distanza caratteristica del bordo	mm
C_{min}	Distanza minima dal bordo	mm
d	Diametro esterno	mm
d_0	Diametro nominale di foratura	mm
DC	Capacità di foratura	mm
d_{cut}	Diametro punta di foratura	mm
d_f	Diametro del foro del componente I	mm
d_h	Diametro testa	mm
d_{head}	Diametro testa	mm
d_{nom}	Diametro nominale	mm
d_k	Diametro della testa del tassello	mm
f	Lunghezza del filetto di ancoraggio	mm
f_b	Resistenza minima alla compressione	N/mm ²
f_{ck}	Resistenza a compressione caratteristica nominale	N/mm ²
f_{max}	Profondità massima di installazione	mm
f_{min}	Profondità minima di installazione	mm
F_{Rk}	Capacità di carico caratteristica	kN
F_{zul}	Carico consentito	kN
h	Spessore del componente	mm
h_0	Profondità di inserimento	mm
h_i	Profondità di foratura	mm
h_D	Spessore isolante	mm
h_{ef}	Profondità effettiva di ancoraggio	mm
h_{nom}	Profondità nominale di ancoraggio	mm
h_{min}	Profondità minima del componente	mm

Abbreviazioni	Descrizione	Unità
k	Lunghezza del cono sotto testa	mm
L	Lunghezza	mm
l	Lunghezza vite	mm
l_d	Lunghezza tassello	mm
l_g	Lunghezza parte filettata	mm
l_s	Lunghezza del manicotto	mm
l_s	Lunghezza scafo in plastica	mm
M	Diametro del filetto interno	mm
M_{Rk}	Momento flettente caratteristico	Nm
M_{zul}	Momento flettente consentito	Nm
N	Carico trazione	kN
N_{rec}	Carico a trazione raccomandato	kN
N_{Rk}	Resistenza a trazione caratteristica	kN
S	Interasse minimo per C_{min}	mm
$S_{cr,N}$	Interasse caratteristico	mm
S_{min}	Interasse minimo	mm
SW	Azionamento esagonale	mm
t	Profondità del foro	mm
t_1	Spessore componente 1	mm
t_{fix}	Spessore massimo serrabile	mm
T_{inst}	Coppia di serraggio	Nm
t_s	Profondità complessiva del foro	mm
t_{tol}	Spessore di compensazione della tolleranza o dello strato esterno non portante	mm
V	Carico di taglio	kN
V_{rec}	Carico di taglio raccomandato	kN
V_{Rk}	Resistenza a taglio caratteristica	kN
ρ	Classe di densità grezza	kg/dm ³

Legenda icone

Applicazioni

Costruzioni in legno

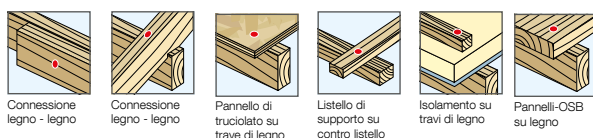

Legenda icone

Applicazioni | Dati tecnici | Certificazioni

Dati tecnici

 Capacità di foratura $t_1 + t_i$ 1.0 + 1.0	 Capacità di foratura t_1 1.0	 Capacità di foratura t_i 1.0	 Velocità di rotazione max. 1,800	 Foratura con riduzione di truciolo 0 - 4	 Spessore serrabile 16	 Diametro testa esagonale 16	 Diametro testa svasata 7.5	 Diametro testa svasata con flangia 12.0	 Diametro testa piana 12.0	 Diametro testa piana LT 12.0	 Diametro testa di LT con anello di taglio 12.0
 Diametro testa capriata 12.0	 Diametro testa cilindrica 12.0	 Altezza testa esagonale 2.0	 Altezza testa piana LT 13	 Altezza testa piana LT con anello di taglio 13	 Altezza testa testa capriata 13	 Altezza testa cilindrica 13	 Diametro della vite 4.8	 Diametro della vite 4.8	 Diametro della vite 4.8	 Diametro della vite 4.8	 Diametro della vite 4.8
 Diametro della vite 4.8	 Diametro della vite 4.8	 Diametro della vite 4.8	 Nervatura sopra al filetto	 Vite con alette di perforazione	 Diametro della rondella prestampata sottotesta 13	 Zona di frizione 5	 Diametro filetto di sostegno 6.3	 Lunghezza parte non filettata 5	 Lunghezza parte non filettata 13	 Lunghezza parte non filettata 13	 Diametro testa di saldatura del rivetto 9.5
 Altezza testa di saldatura del rivetto 1.5	 Diametro del perno del rivetto 2.7	 Diametro del corpo del rivetto 4.8	 Diametro foro rivetto 4.9	 Tappo a pressione TX white	 Bussole di centraggio XT	 Lunghezza effettiva del cono 13	 Diametro stelo 8.0	 Diametro piattello 50	 Spessore serrabile 15	 Diametro vite accoppiata M12	 Diametro filetto interno M8
 Diametro esterno 10	 Diametro stelo 8.0	 Diametro piattello 90	 Diametro tassello 8.0	 Diametro tassello 8.0	 Coppia di serraggio T _{inst} 60 Nm	 Innesto SDS plus®	 Geometria a 4 taglienti 4-edge	 Certificato PGM [Manufacturer]	 Diametro e materiale rondella E16	 Azionamento a croce tipo Phillips (H) H2	 Azionamento a croce esterno tipo Phillips (H) H2
 Azionamento intaglio a croce tipo Pozidriv (Z) 22	 Azionamento intaglio a croce esterno tipo Pozidriv (Z) 22	 Azionamento quadro interno 5	 Azionamento quadro esterno 5	 Azionamento triangolare esterno Triangular	 Azionamento esagonale esterno SW8	 Azionamento esagonale interno SW8	 Azionamento esagonale esterno/TORX SW13/TX40	 Azionamento TORX® TX25	 Azionamento TORX® esterno TX25	 Diametro di foratura nominale 10	 Diametro di foratura 10
 Profondità di foratura h 10	 Profondità di foratura t 10	 Profondità ancoraggio nominale h _{nom} ≥ 70	 Effettiva profondità ancoraggio h _{ef} ≥ 50	 Profondità ancoraggio h ≥ 70	 Diametro foro componente I d ₁ 10	 Sistema telescopico	 Bloccaggio meccanico del piattello	 Elemento di fissaggio omologato ETB	 Classe di resistenza antieffrazione RC2	 Impermeabile	 Protezione dall'umidità
 Acciaio inox Rostfrei STAINLESS STEEL	 Per sottostrutture ad alta resistenza	 Disponibile anche in versione colorata (RAL)	 Certificato Passivhaus	 Classe di reazione al fuoco A1	 Classe di resistenza al fuoco F120	 Resistente al fuoco F-resistant	 Classe di prestazione sismica C2	 Rivestimento C 1000	 Rivestimento CLIMADUR	 Rivestimento EJO GUARD	 EJO GUARD+ Rivestimento

Certificazioni

 ETA-10/0200 European Technical Assessment	 FM APPROVED FM Certificazione del prodotto approvato da FM Global	 EPD Dichiarazione ambientale di prodotto EPD	 ift Test report no. 509 20107/1+2 ift Rosenheim test report	 A+ Categoria di emissione secondo la direttiva francese VOC	 ICC ES International Code Council Evaluation Service	 LEED TESTED LEED-tested
---	---	--	--	---	--	---



EJOT S.A.S. di EJOT Tecnologie di fissaggio S.R.L.

Via Marco Polo, 16
35011 Campodarsego (PD) ITALIA
Tel.: +39 049 98 690-00
E-Mail: infoIT@ejot.com
Internet: www.ejot.it

Note legali:

I prodotti EJOT sono in continua evoluzione.

Ci si riserva pertanto il diritto di apportare modifiche tecniche, cambiamenti di gamma e prezzi.

I nostri prodotti sono visualizzabili nel sito www.ejot.it.

La progettazione e l'applicazione dei nostri prodotti devono essere eseguite in osservanza delle normative vigenti in ambito edilizia e sicurezza sul lavoro.

Le certificazioni di prodotto possono essere scaricate dal sito www.ejot.it e/o dal sito www.ejot.com.

Condizioni generali di contratto

Le nostre Condizioni generali di contratto sono disponibili nel sito www.ejot.it.

EJOT® è un marchio registrato di EJOT Holding GmbH & Co KG.
CORREMAKS®, CROSSFIX®, DABO®, DELTA PT®, PT®, ECORIV®,
EJOFAST®, ejotherm®, T-FAST® e EJOT ANCHOR FIX® sono
marchi registrati di EJOT SE & Co. KG.

SDS plus® è un marchio registrato di Robert Bosch GmbH.

DEKTITE® è un marchio registrato di Deks Industries Pty. Ltd.

TORX® è un marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC.

Edizione 2026