


## EJOT® ISO-SPIRAL


Tassello a spirale per il fissaggio di carichi leggeri su sistemi ETICS



Soluzioni per fissaggio di carichi su ETICS

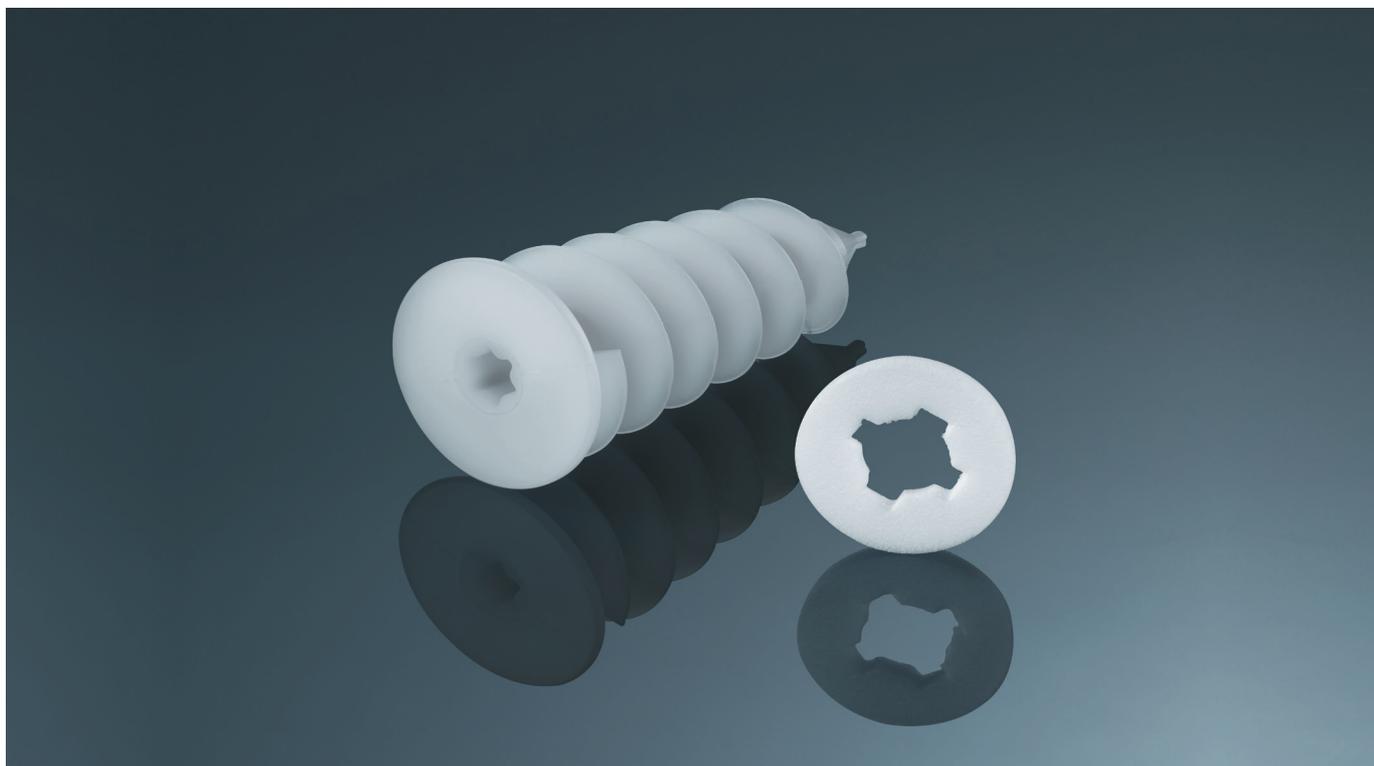

### Montaggio

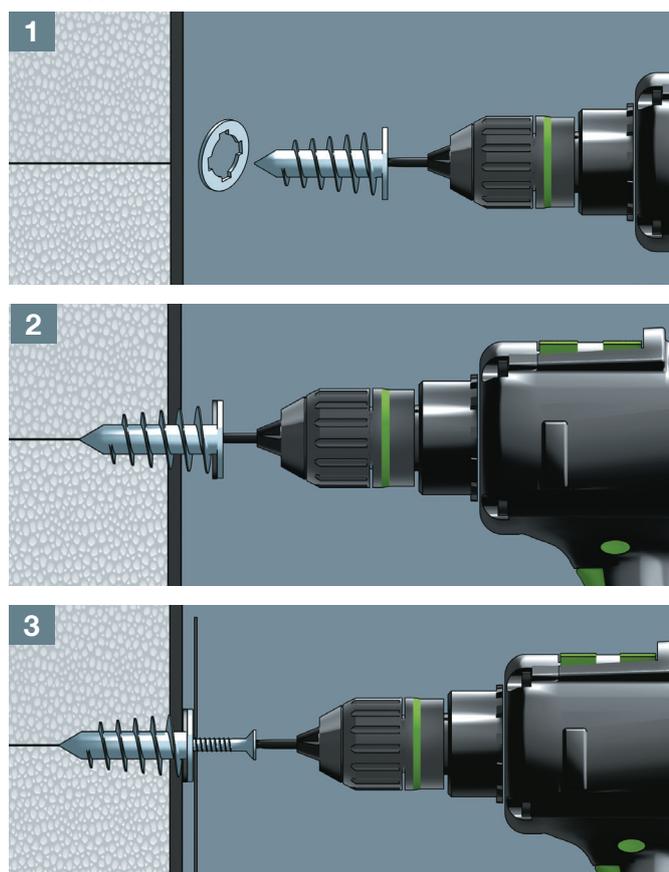

### EJOT ISO-SPIRAL

La gamma tasselli ETICS di EJOT, permette di fissare saldamente i pannelli isolanti del sistema di isolamento senza rischio di ponti termici.

Ma come si possono fissare carichi leggeri (punti luce, targhe e altri oggetti) sui sistemi ETICS senza compromettere le prestazioni tecniche del sistema?

Una soluzione semplice ed ingenua è:

**EJOT ISO-SPIRAL**

## EJOT ISO-SPIRAL

Tassello a spirale per il fissaggio di carichi leggeri su sistemi ETICS

Soluzioni per fissaggio di carichi su ETICS

### Vantaggi

- ❑ Ancoraggio stabile sul materiale isolante grazie allo specifico filetto a spirale.
- ❑ Utilizzabile per carichi fino a 5 kg (per elemento di fissaggio)
- ❑ Assenza di punti termici
- ❑ Non necessita di pre-foro
- ❑ Facile e veloce da installare
- ❑ Montaggio a cappotto finito: EJOT ISO-SPIRAL si avvita direttamente attraverso la finitura (utilizzando il bit TORX T40, di solito senza pre-foratura), quindi si fissa il carico leggero con una vite diametro 4-5 mm.

### Informazioni aggiuntive

- ❑ Idoneo per tutti gli isolanti espansi (ad es. polistirene e poliuretano) e per sughero. Applicazioni su altri isolanti previa verifica.
- ❑ Carico massimo consigliato 5 Kg : 50 N.
- ❑ L'applicazione maggiore di carichi deve essere testata. In generale, comunque, la prestazione aumenta con la densità dell'isolante.

### Note per l'installazione

Inserire la guarnizione di tenuta fino alla base del tassello a spirale. Posizionare il tassello in corrispondenza del punto di fissaggio, applicare una lieve pressione per incidere la finitura, quindi avvitare fino ad ottenere una leggera compressione della guarnizione. A questo punto fissare l'elemento da montare con una comune vite diametro 4 o 5 mm (lunghezza pari allo spessore da fissare + 35 mm).

Per una ulteriore garanzia, si consiglia di sigillare la zona della guarnizione con prodotti specifici (ad esempio Acrilici o di Siliconici).

### Prodotto

| Descrizione     |              |  |
|-----------------|--------------|--|
| EJOT ISO-SPIRAL | 8788 000 042 |  |

### EJOT S.A.S. di EJOT Technologie di fissaggio S.R.L.

Via Marco Polo 16, 35011 Campodarsego (PD)  
Tel. +39 049 986 90-00 Fax: +39 049 986 90-10  
E-mail: infoIT@ejot.com - www.ejot.it